

Home

Soluzioni Cillit
per la perfetta
acqua di casa



**Catalistino
2026**



Scarica la versione
digitale del catalogo
idrodomestici 2026
dal Cloud BWT!

Filtrazione	17
Addolcimento	39
Dosaggio	55
AQA total	71
Filtri multistrato	77
Circuiti termici e solari	83
Prodotti chimici - Linea HS	97
Corredi analisi	115
Acqua da bere	121
Leggi e normative	133
Master Cillit	143



Acqua: il nostro elisir di lunga vita

Da oltre 35 anni, BWT si dedica all'acqua – la nostra linfa vitale e la risorsa più preziosa – con l'obiettivo di diventare leader globale nelle tecnologie di trattamento dell'acqua, attraverso soluzioni eco-compatibili ed economicamente vantaggiose.

La nostra missione è chiara: garantire a persone, famiglie e aziende in tutto il mondo l'accesso a un'acqua potabile sicura, contribuendo in modo sostenibile alla protezione di questa risorsa fondamentale per il pianeta.

Per i nostri clienti e partner sviluppiamo i migliori prodotti, sistemi e servizi per il trattamento dell'acqua, massimizzando sicurezza, igiene e benessere in ogni utilizzo quotidiano. Offriamo una gamma completa di soluzioni: dalla filtrazione all'addolcimento, dalla disinfezione (UV, ozono, biossido di cloro) alla protezione anti-calcare, dalla desalinizzazione alla sanitizzazione, fino ai sistemi ad osmosi inversa e alle membrane ad alte prestazioni per l'industria e le energie rinnovabili.

Best Water Technology

Il nostro nome e la nostra guida:

B - best rappresenta la nostra aspirazione a migliorare ogni giorno, eccellere e innovare per un futuro migliore.

W - water è il nostro impegno a ottimizzare e valorizzare

l'acqua ovunque nel mondo, garantendo sicurezza, igiene e salute.

T - technology è la chiave con cui applichiamo il nostro know-how per offrire soluzioni efficienti, sostenibili e all'avanguardia.

For You and Planet Blue

Il nostro slogan racchiude la nostra visione: operare in modo responsabile e sostenibile, soddisfacendo i bisogni delle persone e tutelando le risorse del nostro Pianeta Blu.

For You - significa rispondere ogni giorno alle esigenze di clienti, partner e collaboratori con prodotti di qualità.

For Planet Blue - esprime il nostro impegno a trattare e ottimizzare le risorse idriche limitate, per un futuro migliore per tutti.



Senza acqua non c'è vita, crescita e progresso

Ecco perché BWT si dedica all'acqua – la nostra linfa vitale e il nostro bene di consumo essenziale – con lo scopo di diventare Leader globale nelle tecnologie di trattamento dell'acqua, attraverso prodotti e processi eco-compatibili ed economicamente vantaggiosi.

Cillit: un brand con una lunga tradizione

Un grande marchio porta sempre con sé una grande storia. La storia del marchio Cillit ha inizio nel 1903 con la fondazione della società Cillichemie in Germania da parte di Ernst Vogelmann e della moglie Cecilia (Cilly) Vogelmann.



Nel 1925 il loro figlio Ernst Franz Vogelmann ne rileva l'azienda che assume così il nome di "Chem. Fabrik Ernst Vogelmann Heilbronn a.N.". Nei 30 anni successivi, dopo il difficile periodo legato al secondo conflitto mondiale, l'azienda attraversa un periodo caratterizzato da grandi successi, diventando una delle aziende leader nel settore del trattamento delle acque ed aprendo filiali in Italia (1966), Francia (1967) e Spagna (1972).

Nel 1982 (con un fatturato di 85 milioni e 470 dipendenti), la proprietà vende il gruppo Cillit alla Benckiser che attraverso una serie di prodotti per la detergenza, rende il marchio Cillit conosciuto tra i consumatori.

Il nuovo Gruppo fissa da subito l'ambizioso obiettivo di far diventare il marchio Cillit il brand di riferimento a livello



mondiale in tutti i settori di trattamento dell'acqua. Negli anni scorsi il Gruppo ha lavorato duramente per creare una distribuzione dinamica e globale e una rete di partner in tutto il mondo tra i quali spicca Cillichemie Italiana.

Infatti in Italia il marchio Cillit, presente dal 1963, come agenzia della Cillichemie tedesca e nel 1966 come Cillichemie Italiana, è leader nel trattamento dell'acqua in svariati settori tra cui il domestico, l'industria, il punto d'uso, le fontane pubbliche e le piscine pubbliche e private. Dispone di una capillare rete vendita e post vendita su tutto il territorio italiano, con oltre 47 agenzie e 500 centri assistenza tecnica.

Cillichemie Italiana è stata tra le prime aziende del settore ad ottenere le prestigiose UNI ISO 9001 e UNI ISO 22000.

Dal 01/01/2017 Cillichemie Italiana è diventata BWT Italia Srl in un processo di armonizzazione all'interno del Gruppo di appartenenza, salvaguardando comunque il marchio Cillit a livello mondiale che rappresenta il presente e soprattutto il futuro nel trattamento dell'acqua.

Immagine a sinistra Ernst Franz Vogelmann. A destra il primo volantino pubblicitario dell'Azienda.



Primo logo Cillichemie



Logo Cillichemie



Logo Cillit



La nostra storia

La strada viene tracciata

1823

Nel 1823, Johann Adam Benckiser decise che lavorare a fianco del fratello per portare avanti la ferriera di famiglia non era la sua strada. Decise di seguire il proprio istinto e acquistò la Bleichstraße di Pforzheim, piccola fabbrica di prodotti chimici che venne poi ribattezzata in Benckiser: fu il primo passo di un lungo percorso di successo

1966

Viene fondata
Cillichemie Italiana
(divenuta poi Cillit)



1903

La storia del marchio Cillit comincia con la fondazione, in Germania, della Cillichemie, società produttrice di prodotti chimici, da parte di Ernst e Cecilia (Cilly) Vogelmann. Nel 1925 il loro figlio, Ernst Franz Vogelmann, rileva l'azienda che, dopo il difficile periodo legato al secondo conflitto mondiale, inizia un periodo caratterizzato da grandi successi. Aprirà filiali in Francia, Spagna e Italia, dove diventerà una delle aziende leader nel settore del trattamento delle acque. Nel 1982 (con un fatturato di 85 milioni e 470 dipendenti), viene acquisita dal Gruppo Benckiser

La storia del marchio Cillit ha inizio

Mondseer Armaturen viene acquisita

1983

Fondata nel 1949, Mondseer Armaturen era azienda leader nel mercato austriaco nella produzione di prodotti chimici, accessori per l'acqua e riscaldamento. L'azienda viene acquisita da Benckiser in modo da potersi espandere sul mercato "contro" i più forti concorrenti tedeschi. Un esempio di best practice per un investimento strategico di successo

Nasce BWT

1990

Il Gruppo Benckiser decide di cedere la sua divisione di trattamento delle acque e Andreas Weissenbacher, che dal 1979 lavorava per Benckiser Austria, insieme ad alcuni colleghi dirigenti realizzò con successo un management buy out. Nasce così BWT - BEST WATER TECHNOLOGY.



La costruzione di un brand forte

2005

BWT inizia a dimostrarsi un marchio di fama mondiale entrando nel settore PoU (settore domestico del punto d'uso) e Ho.Re.Ca. Vengono presentate nuove gamme di prodotti che stabiliscono nuovi standard qualitativi nel settore del trattamento dell'acqua

2003 - 2010

Il gruppo scandinavo HOH si unisce a BWT. Viene fondata BWT Shanghai, BWT Russia, BWT Olanda e BWT UK

Acquisizione di CHRIST Pharma & Life Sciences: nasce la divisione Pharma

2009

2010

BWT sviluppa AQA perla, la soluzione ottimale per trasformare l'acqua dura e calcarea in acqua dolce a basso contenuto di calcare. Il segreto di bellezza per una pelle morbida e capelli splendidi

Silky-soft BWT Pearl Water

Lo sport diventa rosa!

2015

Nel 2015, BWT inizia a sponsorizzare squadre sportive per portare la sua Mission nel mondo. In breve tempo il rosa diventa un colore presente negli sport invernali, nel calcio e in molte altre discipline. La sponsorizzazione sportiva più famosa, tuttavia, inizia dal 2017 ed è in Formula 1

2015-2018

Acquisizione e fondazione di BWT Australia, BWT Africa & Ecosoft Group in Ucraina, Barrier Group in Russia, ATH Spagna e BWT Taiwan

Espansione nel mercato Cinese

2020

Iniziando una joint venture insieme al Gruppo HAIR, BWT si espande nel mercato cinese. Prodotti innovativi per il trattamento dell'acqua per la cucina e gli elettrodomestici, uniti a una forte posizione in Cina e in altri importanti mercati asiatici, fanno di HAIR il partner strategico ideale per BWT in Cina

Nuove importanti innovazioni di prodotto:

- Septron Biosafe
- Filtro a leva E1
- Sanisal/Sanitabs
- FumaGen CIP system
- OsmoVision
- Gamma Perla
- Osmotron WFI

2000-2020

Windhager & BWT - Due forti marchi, sotto lo stesso tetto

2024

BWT rileva il Gruppo Windhager. L'azienda offre prodotti innovativi per il riscaldamento, dalle pompe di calore ai gassificatori, passando per soluzioni di riscaldamento a pellet

OnePipe Pearlwater

2025

BWT sviluppa OnePipe Pearlwater: acqua addolcita e remineralizzata, da un unico tubo

...continua

Magnesium Mineralized Water

2011

La tecnologia di mineralizzazione Mg² viene ulteriormente sviluppata ed entra nel settore PoU. BWT non solo filtra l'acqua di casa, ma la arricchisce anche di prezioso magnesio

2018

Ingresso nel settore delle piscine

2021-2023

Acquisizione di Aquatron, Kokido, GDN, Edafim

Mobility F.C. - BWT e Chemours, insieme

Creazione di una joint venture tra FUMATECH BWT e Chemours, che si accordano per unire le loro attività nel settore dei polimeri e delle membrane, con l'obiettivo di fornire le migliori prestazioni in termini di celle a combustibile e membrane umidificatrici per la mobilità del 21° secolo

2023

Diamond Mineralized Water

2024

Nasce Diamond Water. L'evoluzione dell'acqua mineralizzata BWT

Il presente

Spirito aziendale, passione per la ricerca e per il successo: questi fattori sono stati determinanti nella storia di BWT.

Dalle origini nel 1823, quando Johann Adam Benckiser fondò in Germania una piccola fabbrica di prodotti chimici, fino al 1990 quando Andreas Weissenbacher posò la pietra miliare per la nascita dell'odierna BWT.

Dalla "Benckiser Wassertechnik" creò il Gruppo BWT che nel 2026 festeggerà 36 anni di sviluppo dinamico, crescita ed innovazione tecnologica.

Portiamo avanti, giorno dopo giorno, un costante impegno nel realizzare prodotti e servizi eccezionali, su misura per le esigenze individuali di trattamento dell'acqua.

Ci dedichiamo a migliorare la qualità dell'acqua in base alle esigenze specifiche del Cliente, assicurando che ogni sorso o goccia siano della migliore qualità.

6.500 dipendenti

esperti del trattamento dell'acqua

> di 100

sedi BWT presenti in oltre 60 Paesi

Competenze

a livello globale in tutti i settori
del trattamento dell'acqua

2

grandi brand in Italia: BWT e Cillit

24

centri di assemblaggio

13

centri di produzione

13

centri di Ricerca & Sviluppo



BWT Talete, Cloud e Scuola dell'AQA

Ogni anno oltre 3.000 professionisti e consulenti partecipano alle giornate che BWT e Cillit organizzano all'interno del progetto formativo AQA Talete. Ogni giorno nuovi installatori entrano a far parte del Talete Partner Club.



Corsi ed eventi

La formazione è sempre stata importante per BWT e Cillit. Non vogliamo solo offrire le migliori soluzioni, vogliamo anche che i nostri Clienti le conoscano e sappiano impiegarle nel migliore dei modi. Organizziamo quindi training tecnici molto dettagliati.

Parallelamente lo Showroom di via Vivaio 8 a Milano ospita eventi per avvicinare e sensibilizzare sempre più persone sull'importanza del tema acqua.

Formazione e strumenti digitali per i professionisti

Da anni ci impegniamo a essere vicini al mercato, organizzando e partecipando a webinar, corsi e incontri strategici con progettisti, architetti e installatori nei diversi ambiti: idrotermosanitario, Ho.Re.Ca., alberghiero e piscine.

I nostri corsi di aggiornamento approfondiscono temi fondamentali, tra cui:

- » Efficienza energetica e trattamento dell'acqua
- » Riferimenti normativi per libretto d'impianto e certificazione energetica
- » Trattamento dell'acqua per impianti di raffreddamento, riscaldamento, umidificazione, generatori di vapore
- » Legionella e risanamento impianti

Grazie a un semplice PC o smartphone, puoi accedere al mondo BWT e Cillit anche in modalità digitale, creando nuove opportunità per il tuo futuro.





Strumenti digitali per i partner

Come nostro partner, puoi richiedere l'accesso al Cloud BWT (cloud.bwt.it), lo strumento indispensabile per consultare:

- » Schede tecniche
 - » Manuali di istruzioni
 - » Disegni dimensionali e di installazione
- Registrandoti su Talete (talete.bwt.it) avrai accesso a:
- » News e aggiornamenti sul trattamento dell'acqua
 - » Tutorial sugli impianti e sui prodotti BWT e Cillit
 - » Molto altro ancora!

Se hai già accesso al Cloud BWT, puoi utilizzare le stesse credenziali per entrare subito anche nel mondo di Talete.



La rete di distribuzione BWT: vendita e centri assistenza

BWT Italia, grazie ad una rete capillare, è in grado di garantire un'efficace assistenza tecnica pre e post vendita su tutto il territorio nazionale. A tua disposizione ci sarà una squadra composta da:

- » 47 agenti
- » oltre 500 assistenti tecnici



Servizio analisi BWT: esperienza e professionalità

BWT Italia dispone di un laboratorio attrezzato in grado di analizzare i principali parametri chimico-fisici essenziali per individuare la migliore soluzione a ciascun problema che l'acqua può provocare all'uomo e agli impianti.

Attraverso il laboratorio BWT è possibile effettuare analisi preventive (solamente sui parametri chimico-fisici) per il dimensionamento degli impianti, così come analisi per valutare nel tempo l'efficacia dei trattamenti utilizzati.

- » 2 tecnici di laboratorio specializzati
- » più di 50 parametri analizzabili
- » oltre 1.000 parametri analizzati all'anno



Il service BWT: avviamento impianti

L'avviamento di ogni apparecchio BWT è compreso nel prezzo di acquisto e viene effettuato dalla rete di assistenza tecnica BWT Italia.

La stessa rete è in grado di far rispettare i termini di garanzia BWT Italia e di offrire un efficace servizio di manutenzione post-vendita, anche su abbonamento. Contatta il Service BWT su:

bwt.com/it-it/servizio-clienti



Certificazioni e Conformità

Tutti i prodotti BWT sono conformi, ove pertinente, ai seguenti riferimenti legislativi:

- » Decreto del Ministero della Salute n.º 25 del 07/02/2012: disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano
- » Decreto del Ministero della Salute n.º 174 del 06/04/2004: requisiti qualitativi dei materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano
- » Decreto Interministeriale del 26/06/2015: adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
- » Tutte le Normative Tecniche UNI applicabili (vedere capitolo "Leggi e Normative")



BWT Italia opera con **Sistema di gestione qualità certificato** in ottemperanza a quanto prescritto dalla Normativa UNI-EN ISO 22.000:2018, con certificato n. 17771 emesso dall'ente CERTIQUALITY



BWT Italia opera con **Sistema di gestione per la sicurezza alimentare certificato** in ottemperanza a quanto prescritto dalla Normativa UNI-EN ISO 9001:2015, con certificato n. 677 emesso dall'ente CERTIQUALITY



Contattaci per conoscere il tuo **Agente di zona!**

Il nostro aiuto per il futuro del Pianeta Blu

Come Azienda abbiamo a cuore il benessere del nostro Pianeta Blu e delle persone che lo abitano.

b.WaterMISSION è un progetto per promuovere l'accesso sostenibile all'acqua in Africa. Insieme, sorso dopo sorso, possiamo rendere il mondo un posto migliore. Il nostro claim, For You and Planet Blue, è oggi più che mai attuale: infatti, grazie a b.WaterMISSION vogliamo contribuire a migliorare la vita delle popolazioni più povere del mondo.



**AQUA PEARLS
Foundation**
Scopri di più!



For You: ci assumiamo la responsabilità per la società e le generazioni future

Questa è una delle parti più importanti della nostra filosofia aziendale e anche della nostra definizione di imprenditorialità responsabile.

Vogliamo aiutare le persone in difficoltà: fornire assistenza ci è sempre venuto naturale e, negli ultimi anni, abbiamo intensificato ulteriormente queste attività. L'obiettivo principale della nostra b.WaterMISSION è sostenere l'accesso sostenibile all'acqua potabile in Africa.

Sistemi idrici sostenibili: con qualsiasi donazione si può fare la differenza

b.WaterMISSION è un progetto della Fondazione benefica AQUA PEARLS*.

Ci siamo posti l'obiettivo di costruire pozzi nelle aree rurali del Gambia e della Tanzania, garantendo così l'accesso ad acqua potabile sicura alle popolazioni in loco. La funzionalità di questi pozzi è garantita da un monitoraggio permanente, che pone le basi per un'implementazione sostenibile e affidabile.

Ora il nostro compito è quello di costruire il maggior numero possibile di pozzi. Ognuna di queste installazioni ci avvicina al nostro obiettivo: cambiare il mondo, sorso dopo sorso.

Con queste attività, sottolineiamo che il nostro claim "For You and Planet Blue" è una realtà e che stiamo facendo del nostro meglio per dare un contributo sostenibile all'ambiente e alla sostenibilità nonché in termini di Responsabilità Sociale d'impresa (CSR). Se anche voi volete sostenere questo progetto, potete trovare maggiori informazioni su bwt.com/csr

Siamo orgogliosi della nostra Azienda: condividiamo il nostro successo economico con le persone bisognose e le aiutiamo localmente fornendo sistemi idrici sostenibili.

* AQUA Pearls Foundation – For You and Planet Blue, è la fondazione privata, senza scopo di lucro, di BWT





Filtrazione

Nel lungo tragitto che va dalla rete idrica fino all'abitazione può accadere che, a causa di nuovi allacciamenti o lavori di manutenzione, le particelle estranee come sabbia o ruggine finiscano nell'acqua e di conseguenza poi nell'impianto di casa. Un filtro per acqua potabile permette di proteggere la casa dall'ingresso di queste particelle indesiderate e assicura un'acqua igienicamente sicura.

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004. L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008. ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Filtri manuali

Codice	Descrizione	Pagina
010540	Eurofiltro WF 1/2"	20
010477AA	Eurofiltro WF 3/4"	20
010478AA	Eurofiltro WF 1"	20
010479AA	Eurofiltro WF 1 1/4"	20
125665703	Eurofiltro WF 1 1/2" LF	20
125665704	Eurofiltro WF 2" LF	20
125665709	FDN 84 1 1/2" N LF	21
125665710	FDN 84 2" N LF	21
010476AA	Mini Protector 1/2"	21
010452AA	Mini Protector 3/4"	21
010453AA	Mini Protector 1"	21
010464AA	Protector Celsius 70 °C 1/2"	22
010457AA	Protector Celsius 70 °C 3/4"	22
010458AA	Protector Celsius 70 °C 1"	22
125665647	Celsius 80 °C 1 1/2" LF	22
125665648	Celsius 80 °C 2" LF	22
012052AB	Duna 1/2"	23
012053AB	Duna 3/4"	23
012054AB	Duna 1"	23
012055	Duna 1 1/4"	23

Filtri manuali combi

010460AC	C1 HWS 1" LF	24
010450AA	Mini Protector AF 1/2" Combi	25
010451AA	Mini Protector AF 3/4" Combi	25
010454AA	Mini Protector AF 1" Combi	25
010456AA	Protector Celsius 70 °C 1/2" Combi	25

Filtri autopulenti manuali

012990AC	Galileo 3/4" NHY	26
012991AC	Galileo 1" NHY	26
012992AC	Galileo 1 1/4" NHY	26
012990AG	Galileo Bio 3/4" NHY	26
012991AG	Galileo Bio 1" NHY	26
012992AG	Galileo Bio 1 1/4" NHY	26
012910AC	Multipur M 3/4" HY LF	26
012911AC	Multipur M 1" HY LF	27
012912AC	Multipur M 1 1/4" HY LF	27
012913AC	Multipur M 1 1/2" LF	27
012914AC	Multipur M 2" LF	27
012910AG	Multipur Bio M 3/4" HY	27
012911AG	Multipur Bio M 1" HY	27
012912AG	Multipur Bio M 1 1/4"	27
012913AG	Multipur Bio M 1 1/2" HY	27
012914AG	Multipur Bio M 2"	27
012937AA	Multipur DN 65 M	28
012938AA	Multipur DN 80 M	28
012035AB	Top Autopulente R.F. 3/4"	28
012036AB	Top Autopulente R.F. 1"	28
012799AA	Eurodiago 3/4"	29
012800AA	Eurodiago 1"	29
012797AA	Eurodiago 1 1/4"	29
125665707	Eurodiago 1 1/2" LF	29
125665708	Eurodiago 2" LF	29

Filtri autopulenti automatici


Codice	Descrizione	Pagina
125665716	Multipur A 3/4" LF	31
125665717	Multipur A 1" LF	31
125665718	Multipur A 1 1/4" LF	31
125665719	Multipur A 1 1/2" LF	31
125665720	Multipur A 2" LF	31
012920AG	Multipur A Bio 3/4"	31
012921AG	Multipur A Bio 1"	31
012922AG	Multipur A Bio 1 1/4"	31
012923AG	Multipur A Bio 1 1/2"	31
012924AG	Multipur A Bio 2"	31
012964AB	Multipur A Deltapi 3/4"	32
012965AB	Multipur A Deltapi 1"	32
012966AB	Multipur A Deltapi 1 1/4"	32
012967AB	Multipur A Deltapi 1 1/2"	32
012968AB	Multipur A Deltapi 2"	32
012964AG	Multipur A Deltapi Bio 3/4"	32
012965AG	Multipur A Deltapi Bio 1"	32
012966AG	Multipur A Deltapi Bio 1 1/4"	32
012967AG	Multipur A Deltapi Bio 1 1/2"	32
012968AG	Multipur A Deltapi Bio 2"	32
012939AA	Multipur A Deltapi DN 65	33
012940AB	Multipur A Deltapi DN 80	33

Accessori e ricambi

012040AG	Rete Bio AG Tipo I per:	
	» Eurodiago Bio da 3/4" a 1 1/4"	34
	» Galileo Bio da 3/4" a 1 1/4"	34
012933AG	Rete Bio AG Tipo II per:	
	» Eurodiago da 1 1/2" a 2"	34
	» Multipur da 3/4" a 2"	34
012941AG	Rete Bio AG Tipo III per:	
	» Multipur M DN 65 - DN 80 Bio	34
	» Multipur A Deltapi DN 65 - DN 80 Bio	34
010461AA	Set 2 cartucce C1 Vision	34
	Cartuccia per:	
010507AA	» Eurofiltro WF da 3/4" a 1 1/4"	34
01050AA	» Eurofiltro WF da 1 1/2" - 2"	34
010510	» FDN 91 M 3/4" - 1" - 1 1/4"	34
010511	» FDN 84 1 1/2" - 2"	34
010506AA	» Protector e Mini Protector 1/2" AF	34
012973AA	Cartuccia lavabile per:	
	» Eurodiago da 3/4" a 1 1/4"	34
	» Galileo da 3/4" a 1 1/4"	34
	» Top R.F.	34
012944AA	Cartuccia lavabile per:	
	» Multipur DN 65 - DN 80 M	34
	» Multipur DN 65 - DN 80 A	34
012803AB	Cartuccia lavabile per:	
	» Eurodiago 1 1/2" - 2"	34
	» Multipur tutti i modelli da 3/4" a 2"	34
010509AA	Cartuccia Celsius 1 1/2" - 2"	34
010475	Set 10 calze Eurofiltro 1/2"	34
010462AB	Porta cartuccia con cartuccia C1 inclusa	34

Accessori e ricambi


Codice	Descrizione	Pagina
	Cartucce filtranti per Duna 1/2"	
012056AB	» Cartuccia lavabile H 5" - 60 µm	35
012057	» Cartuccia filo avvolto H 5" - 25 µm	35
012073AA	» Cartuccia p.p. H 5" - 5 µm	35
012067AB	» Cartuccia p.p. H 5" - 50 µm	35
012058	» Cartuccia carbone attivo H 5"	35
012063AB	» Cartuccia carbone attivo c. block H 5" 1/2" ..	35
	Cartucce filtranti per Duna da 3/4" a 1"	
012060AB	» Cartuccia lavabile H 9" - 60 µm	35
012061AB	» Cartuccia filo avvolto H 9" - 25 µm	35
012724	» Cartuccia VIP - 5 µm	35
012074AB	» Cartuccia p.p. H 9" - 50 µm	35
012062AB	» Cartuccia carbone attivo H 9"	35
36623AA	» Cartuccia carbone attivo c. block H 9" 3/4" ..	35
	Cartucce filtranti per Duna 1 1/4"	
012064	» Cartuccia lavabile H 9" - 90 µm	35
012065	» Cartuccia filo avvolto H 9" - 20 µm	35
012065AA	» Cartuccia filo avvolto H 9" - 3/4" - N 20 µm ..	35
012059AB	Chiave filtri Duna 1/2" - 3/4" - 1"	35
012068	Chiave filtri Duna 1 1/4"	35
012069AB	Staffa fissaggio Duna 1/2" - 3/4" - 1"	35
012069AA	Staffa fissaggio Duna 1 1/4"	35
125300277	Riduttore di pressione D1 RED 1/2"	36
125300278	Riduttore di pressione D1 RED 3/4"	36
125300279	Riduttore di pressione D1 RED 1"	36
125300280	Riduttore di pressione D1 RED 5/4"	36
125300281	Riduttore di pressione D1 RED 6/4"	36
125300282	Riduttore di pressione D1 RED 2"	36
125300271	Riduttore di pressione D1 ECO 1/2"	36
125300272	Riduttore di pressione D1 ECO 3/4"	36
125300273	Riduttore di pressione D1 ECO 1"	36
125305328	Manometro per riduttore pressione D1	36

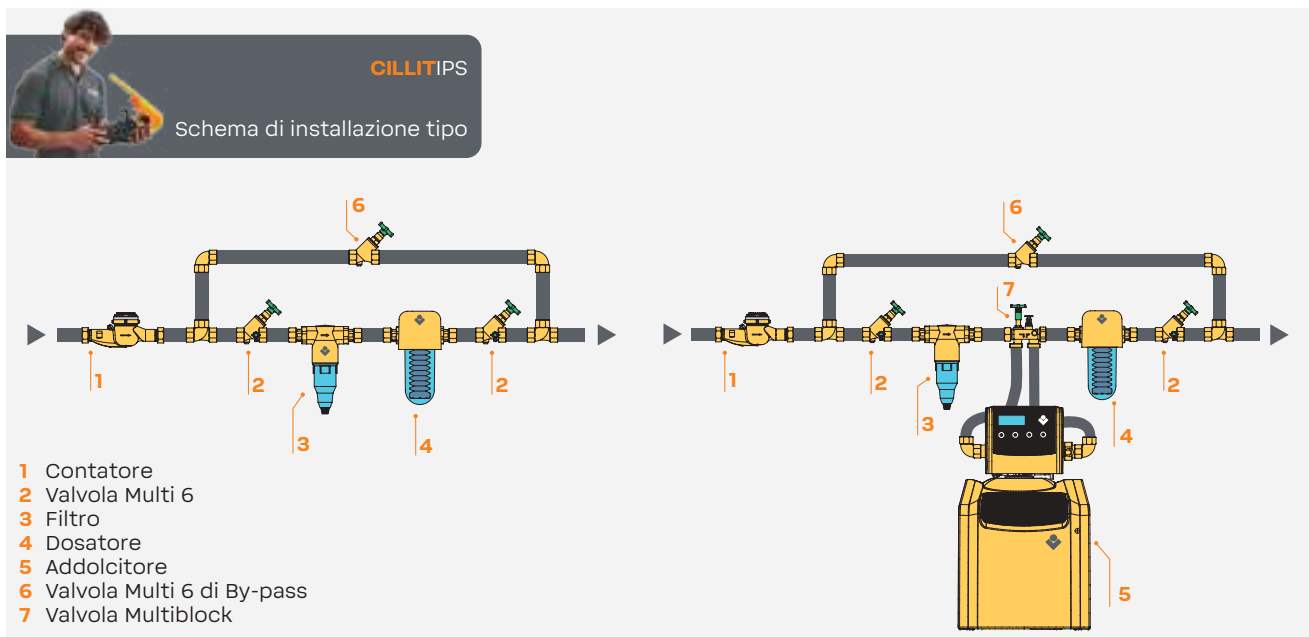

Eurofiltro WF

Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

- » Prodotto esente da piombo
- » Testata in bronzo
- » Cartuccia filtrante in microtessuto




	.1	.2			.3	
Caratteristiche tecniche	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Codice	010540	010477AA	010478AA	010479AA	125665703	125665703
Raccordi ingresso / uscita	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Portata m³/h con Δp = 0,2 bar	1,5	3	3,5	4	9	11
Portata m³/h con Δp = 0,5 bar	2,4	5	6	6,5	14	18
Portata m³/h con Δp = 0,7 bar	3	6	8	9	20	22
Capacità filtrante μm	90 - 110 μm					
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 6	2 / 10			2 / 16	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30					
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40					
Dimensioni (L x H x P) mm	80x170x80	100x240x70		205x240x70	255x290x100	275x290x100
Prezzo	79,50 €	133,00 €	135,00 €	163,00 €	416,00 €	469,00 €
Da ordinarsi a multipli di	10	-	-	-	-	-

FDN 84 N LF

Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 100 micron.

- » Testata in bronzo
- » Calza filtrante intercambiabile in microtessuto
- » Supporto della cartuccia filtrante separato

Caratteristiche tecniche	1 1/2"	2"
Codice	125665709	125665710
Raccordi ingresso / uscita	1 1/2"	2"
Portata m³/h con $\Delta p = 0,2$ bar	9	12
Portata m³/h con $\Delta p = 0,5$ bar	13,5	18
Capacità filtrante μm	90 -110	
Pressione di esercizio bar	10	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Dimensioni (L x H x P) mm	240x320x225	260x320x225
Prezzo	914,00 €	1.056,00 €




Mini Protector

Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 100 micron.

- » Testata in bronzo
- » Calza filtrante intercambiabile in microtessuto
- » Supporto della cartuccia filtrante separato

Caratteristiche tecniche	1/2"	3/4"	1"
Codice	010476AA	010452AA	010453AA
Raccordi ingresso / uscita	1/2"	3/4"	1"
Portata m³/h con $\Delta p = 0,2$ bar	1,6	2,8	3,5
Capacità filtrante μm	100		
Pressione nominale bar	16		
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 16		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Dimensioni (L x H x P) mm	135x195x70	160x195x70	185x195x70
Prezzo	98,70 €	113,00 €	127,00 €




Protector Celsius 70 °C

Filtro dissabbiatore di sicurezza per acqua calda impiegabile fino a temperatura max. di 70 °C, completo di rubinetto di base per spurgare le impurità depositate sul fondo della coppa, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 100 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

- » Resistenza fino a 70 °C
- » Testata, corpo e coppa in ottone
- » Elemento filtrante in acciaio inox
- » Sede O-Ring ad alta tenuta

Caratteristiche tecniche	1/2"	3/4"	1"
Codice	010464AA	010457AA	010458AA
Raccordi ingresso / uscita	1/2"	3/4"	1"
Portata m³/h con Δp = 0,2 bar	1,6	2,8	3,5
Capacità filtrante μm	100		
Pressione nominale bar	25		
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 25		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 70		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Dimensioni (L x H x P) mm	135x190x70	160x190x70	185x190x70
Prezzo	159,00 €	156,00 €	174,00 €




Protector Celsius 80 °C LF

Filtro dissabbiatore di sicurezza per acqua calda impiegabile fino a temperatura max. di 80°C per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

- » Prodotto esente da piombo
- » Resistenza fino a 80°C
- » Testata e corpo in bronzo
- » Elemento filtrante in microtessuto
- » Sede O-Ring ad alta tenuta


Caratteristiche tecniche	1 1/2"	2"
Codice	125665647	125665648
Raccordi ingresso / uscita	1 1/2"	2"
Filettatura ghiera	2 1/4"	2 1/4"
Portata m³/h con Δp = 0,2 bar	9	11
Portata m³/h con Δp = 0,5 bar	14	18
Portata m³/h con Δp = 0,7 bar	20	22
Capacità filtrante μm	90 / 110	
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 10	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 80	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Dimensioni (L x H x P) mm	255x300x100	275x300x100
Prezzo	854,00 €	889,00 €



Duna (solo corpo)


Filtro di sicurezza realizzato in materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 60 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

- » Il filtro viene fornito senza cartuccia filtrante, da acquistarsi separatamente
- » Il filtro è equipaggiabile con diversi tipi di cartuccia (in rete sintetica lavabile, in polipropilene, a filo avvolto, a carbone attivo)
- » Materiale atossico
- » Ghiera di serraggio



Caratteristiche tecniche	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Codice	012052AB	012053AB	012054AB	012055
Raccordi ingresso / uscita	1/2" F	3/4" F	1" F	1 1/4" F
Capacità filtrante cartuccia lavabile µm	60			
Portata max. m³/h con cartuccia lavabile / 60 µm	1,5	2,5	3	6
Portata max. m³/h con cartuccia a carbone attivo*	0,5	1	-	-
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 6			
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30			
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40			
Dimensioni (L x H x P) mm	122x188x120	122x310x120		125x335x120
Prezzo	50,40 €	54,10 €	54,10 €	74,90 €

* La portata indicata è riferita ad una concentrazione di cloro nell'acqua di max. 0,2 mg/l. La portata si riduce in funzione di concentrazioni di cloro superiori e della presenza di inquinanti

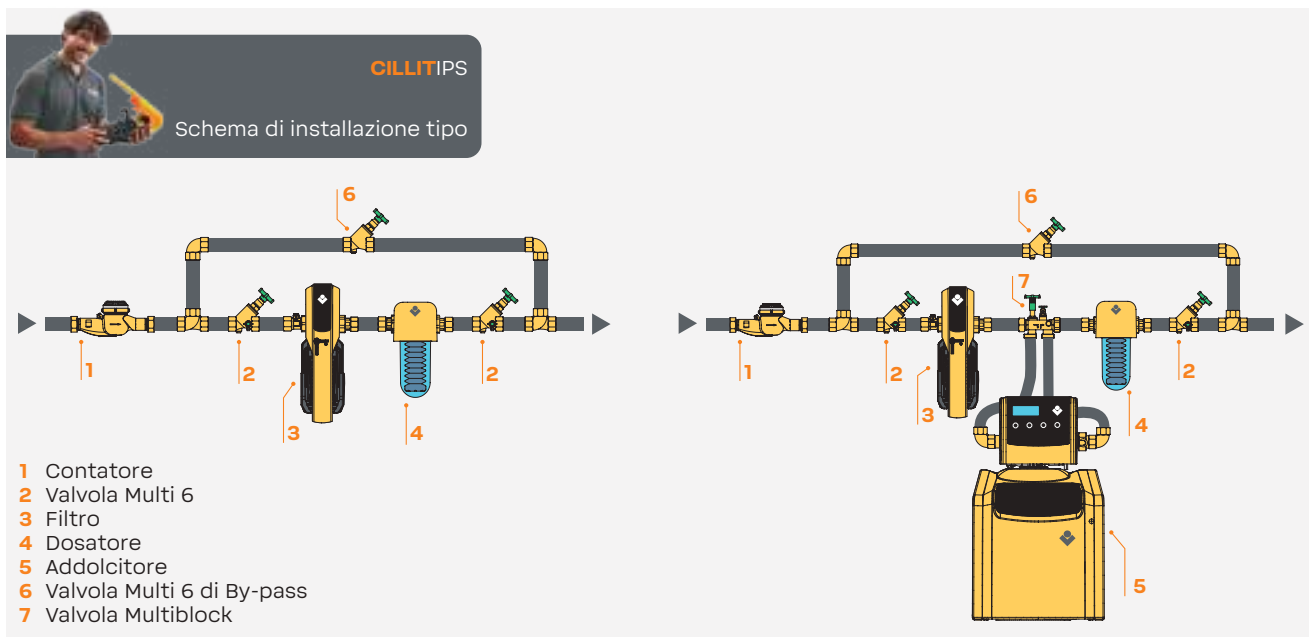

C1 HWS 1" LF

Filtro dissabbiatore di sicurezza per trattenere ed eliminare dall'acqua sabbia, trucioli metallici ed altre impurità fino ad una granulometria di 90 micron, prevenendo danni e corrosioni puntiformi negli impianti idrotermosanitari.

Testata in ottone completa di raccordi, elemento filtrante in microtessuto, indicatore elettronico avviso sostituzione elemento filtrante, nonché sistema brevettato di apertura rapida mediante apposita leva che contemporaneamente arresta il flusso d'acqua.

- » Prodotto esente da piombo
- » Riduttore di pressione incorporato
- » Apertura a leva
- » Facile espulsione dell'elemento filtrante
- » Codoli di collegamento compresi

Caratteristiche tecniche	1"
Codice	010460AC
Raccordi ingresso / uscita	1"
Portata m³/h con $\Delta p = 0,5$ bar	3,6
Capacità filtrante μm	90 / 100
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 16
Pressione a valle del riduttore di pressione	2 / 6
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40
Dimensioni (L x H x P) mm	199x400x165
Prezzo	447,00 €




Mini Protector Combi

Filtro dissabbiatore di sicurezza completo di riduttore di pressione regolabile e rubinetto di base per spurgare le impurità depositate sul fondo della coppa, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 100 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni.

- » Testata in ottone
- » Elemento filtrante in acciaio inox
- » Sede O'Ring ad alta tenuta
- » Riduttore di pressione a compensazione

Caratteristiche tecniche	1/2" AF	3/4" AF	1" AF
Codice	010450AA	010451AA	010454AA
Raccordi ingresso / uscita	1/2"	3/4"	1"
Portata m³/h con $\Delta p = 0,5$ bar	1,6	2,8	3,7
Capacità filtrante μm	100		
Pressione nominale bar	16		
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 16		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Dimensioni (L x H x P) mm	130x262x70	154x330x70	180x330x70
Prezzo	167,00 €	197,00 €	211,00 €





Protector Celsius 70° Combi

Filtro dissabbiatore di sicurezza per acqua calda munito di riduttore di pressione, impiegabile fino a temperatura massima di 70°C, completo di rubinetto di fondo per spurgare le impurità depositate sul fondo della coppa, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 100 micron.

- » Resistenza fino a 70°C
- » Testata, corpo e coppa in ottone
- » Cartuccia filtrante in acciaio inox
- » Sede O'Ring ad alta tenuta
- » Riduttore di pressione a compensazione

Caratteristiche tecniche	1/2"
Codice	010456AA
Raccordi ingresso / uscita	1/2"
Portata m³/h con $\Delta p = 0,5$ bar	1,6
Capacità filtrante μm	100
Pressione nominale bar	16
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 16
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 70
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40
Dimensioni (L x H x P) mm	130x262x70
Prezzo	280,00 €



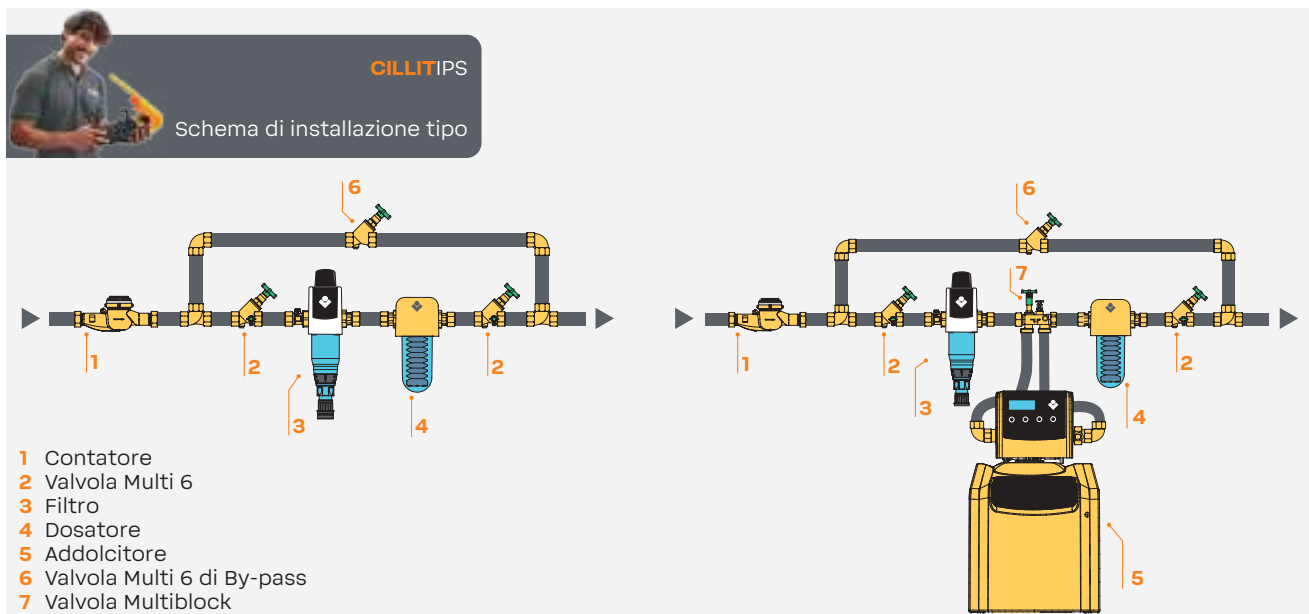

Galileo

Filtro autopulente di sicurezza per trattenere ed eliminare dall'acqua sabbia, trucioli metallici ed altre impurità, prevenendo danni e corrosioni puntiformi negli impianti idrotermosanitari. E' in grado di erogare acqua perfettamente filtrata alle utenze senza ridurre la portata, anche durante la fase di lavaggio.

- » Prodotto esente da piombo
- » Testata in bronzo
- » Raccordo in bronzo con sistema di collegamento rapido Hydromodul ruotabile di 360°
- » Elemento filtrante, Codoli e bocchettoni di collegamento inclusi



Caratteristiche tecniche	3/4"	1"	1 1/4"
Raccordi ingresso / uscita	3/4" F	1" F	1 1/4" F
Portata m³/h con Δp = 0,2 bar	3	3,5	4
Portata m³/h con Δp = 0,5 bar	4,5	5	6
Portata m³/h con Δp = 0,7 bar	6	7	8
Capacità filtrante μm	90 / 110		
Pressione nominale bar	16		
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 16		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Tipo di raccordo	Hydromodul ruotabile 360°		
Dimensioni (L x H x P) mm	186x355x170	205x355x170	

.1

GALILEO	3/4"	1"	1 1/4"
Codice	O12990AC	O12991AC	O12992AC
Prezzo	300,00 €	320,00 €	323,00 €

.2


GALILEO BIO	3/4"	1"	1 1/4"
Codice	O12990AG	O12991AG	O12992AG
Prezzo	315,00 €	337,00 €	339,00 €



Multipur M LF

Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente con aspiratore radiale per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

- » Lavaggio con aspiratore radiale con filtro in funzione
- » Erogazione acqua filtrata anche durante la fase di lavaggio
- » Raccordo in bronzo con sistema di collegamento rapido Hydromodul ruotabile di 360°
- » Testata in bronzo
- » Codoli di collegamento compresi
- » Rompigetto scarico secondo normative
- » Non necessita di alimentazione elettrica



Caratteristiche tecniche	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Raccordi ingresso / uscita	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Portata m³/h con Δp = 0,2 bar	3,5	4	5	9	10
Portata m³/h con Δp = 0,5 bar	7	7,4	9	15	16
Portata m³/h con Δp = 0,7 bar	8	9	11	18	19
Capacità filtrante μm	90 / 110				
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 16				
Pressione min. a valle del filtro (controlavaggio) bar	2,5				
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30				
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 - 40				
Collegamento idraulico	Hydromodul			Raccordo a 4 fori	
Dimensioni (L x H x P) mm	205x480x155		220x480x160	240x480x170	260x480x170

.1

MULTIPUR M	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Codice	125665711	125665712	125665713	125665714	125665715
Prezzo	631,00 €	649,00 €	675,00 €	905,00 €	990,00 €

.2


MULTIPUR M BIO	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Codice	O12910AG	O12911AG	O12912AG	O12913AG	O12914AG
Prezzo	771,00 €	673,00 €	821,00 €	929,00 €	1.191,00 €

Multipur M DN 65 - 80

Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente ad azionamento manuale per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 100 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

- » Prodotto esente da piombo
- » Corpo filtro monolitico in bronzo
- » Elemento filtrante in acciaio inox
- » Scorritore ad anelli espulsori attivi a lambimento
- » Erogazione acqua filtrata anche durante la fase di lavaggio
- » Espulsione automatica delle impurità trattenute
- » Rompigetto scarico secondo normative
- » Non necessita di alimentazione elettrica
- » Nella versione Bio è presente la rete argentata con effetto batteriostatico

Caratteristiche tecniche	DN 65	DN 80
Codice	012937AA	012938AA
Raccordi ingresso / uscita	DN 65	DN 80
Portata m³/h con $\Delta p = 0,2$ bar	35	
Portata m³/h con $\Delta p = 0,5$ bar	58	
Portata m³/h con $\Delta p = 0,7$ bar	72	75
Capacità filtrante μm	100	
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 10	
Pressione min. a valle del filtro (controlavaggio) bar	2,5	
Portata oraria di controlavaggio m³/h	6	
Consumo acqua per lavaggio (pressione di 4 bar ca.) l	30	
Raccordo di scarico minimo	DN 50	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Dimensioni (L x H x P) mm	220x600x185	220x600x200
Prezzo	2.773,00 €	3.178,00 €

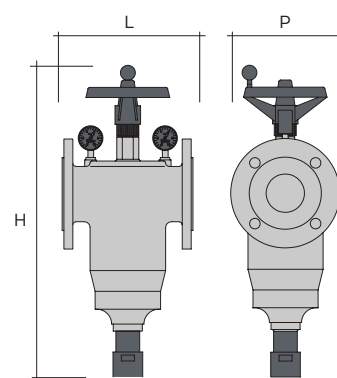


Top Autopulente R.F.

Filtro autopulente di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron.

- » Testata in materiale plastico completa di inserti in ottone
- » Elemento filtrante lavabile ed igienicamente protetto


Caratteristiche tecniche	3/4"	1"
Codice	012035AB	012036AB
Raccordi ingresso / uscita	3/4"	1"
Portata m³/h con $\Delta p = 0,2$ bar	2,5	3,5
Capacità filtrante μm	90	
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 10	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Dimensioni (L x H x P) mm	105x280x75	
Prezzo	94,80 €	96,80 €




Eurodiago

Filtro autopulente di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

- » Prodotto esente da piombo
- » Testata in bronzo
- » Codoli di collegamento compresi
- » Elemento filtrante lavabile ed igienicamente protetto
- » Espulsione automatica delle impurità trattenute
- » Erogazione acqua filtrata anche durante il lavaggio




	.1			.2	
Caratteristiche tecniche	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Codice	012799AA	012800AA	012797AA	125665707	125665708
Raccordi ingresso / uscita	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Filettatura ghiera	1 ¼"		1 ½"	2 ¼"	
Portata m³/h con Δp = 0,2 bar	3	3,5	4	9	11
Portata m³/h con Δp = 0,5 bar	5	6	6,5	14	18
Portata m³/h con Δp = 0,7 bar	6	8	9	20	22
Capacità filtrante μm	90 / 110				
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 10			2 / 16	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30				
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40				
Dimensioni (L x H x P) mm	185x280x80		205x280x80	255x370x100	275x370x100
Prezzo	220,00 €	232,00 €	250,00 €	565,00 €	587,00 €

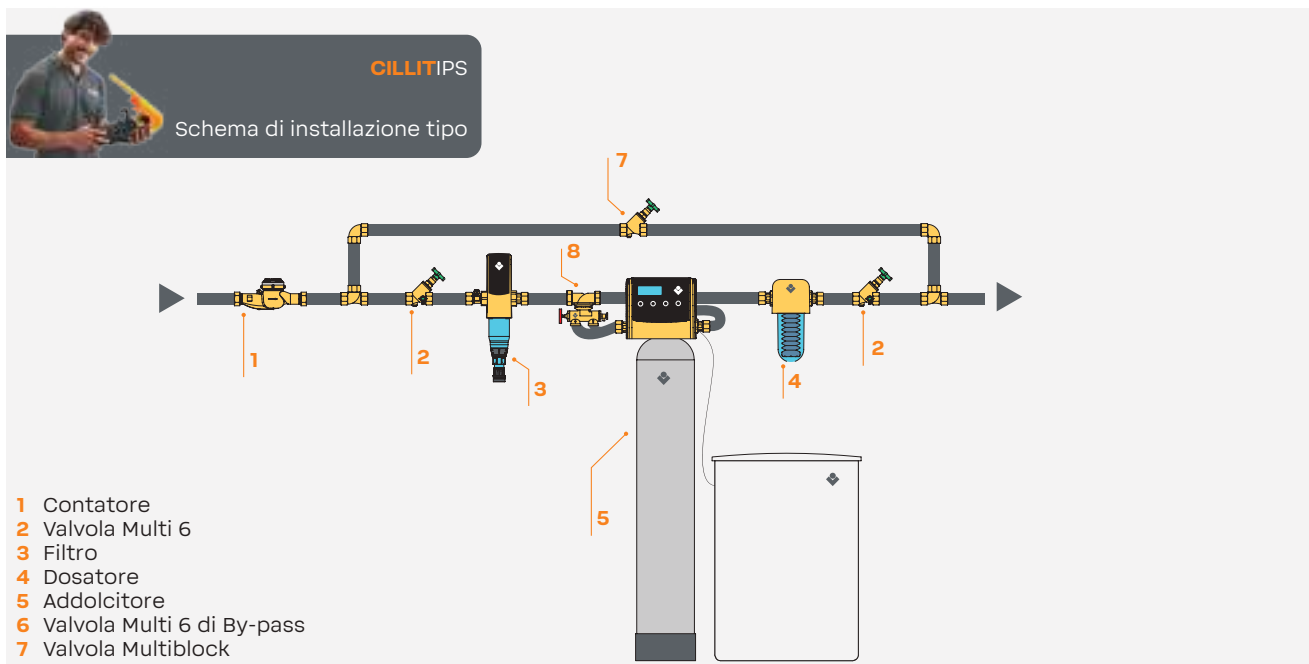

Tutti i filtri autopulenti automatici Multipur **erogano acqua filtrata anche durante la fase di pulizia dell'elemento filtrante** per non interrompere mai l'erogazione di acqua alle utenze (caratteristica indispensabile in molti casi).

- » Gli elementi raschiatori spruzzano acqua ad alta pressione favorendo il distacco delle particelle solide trattenute dalla calza che vengono così più facilmente avviate allo scarico
- » Lo scarico si apre in automatico durante la fase di contro lavaggio
- » La fase di spinta dell'acqua attraverso gli anelli avviene con una pressione fino a 12 volte più elevata rispetto alla pressione di rete, garantendo una completa fase di lavaggio
- » I filtri Multipur sono disponibili anche nella versione BIO, con gabbia batteriostatica
- » Nella versione a tempo la frequenza di lavaggio è regolabile
- » Nella versione Deltapi, oltre al timer per il lavaggio temporizzato, è presente anche il sensore Deltapi che attiva un lavaggio automatico qualora l'elemento filtrante dovesse sporcarsi prima della frequenza impostata sul timer


- A. Elettronica e display
B. Camera pneumatica comando automatico lavaggio
C. Gabbia batteriostatica (solo nella versione Bio)
D. Elemento filtrante ad elevata resistenza
E. Raschiatori per la pulizia integrale dell'elemento filtrante
F. Asta cava
G. Valvola automatica scarico impurità
H. Scarico con sistema anti retromigrazione
I. Gruppo di collegamento multidirezionale ruotabile di 360°
L. Flangia di collegamento rapido hydromodul

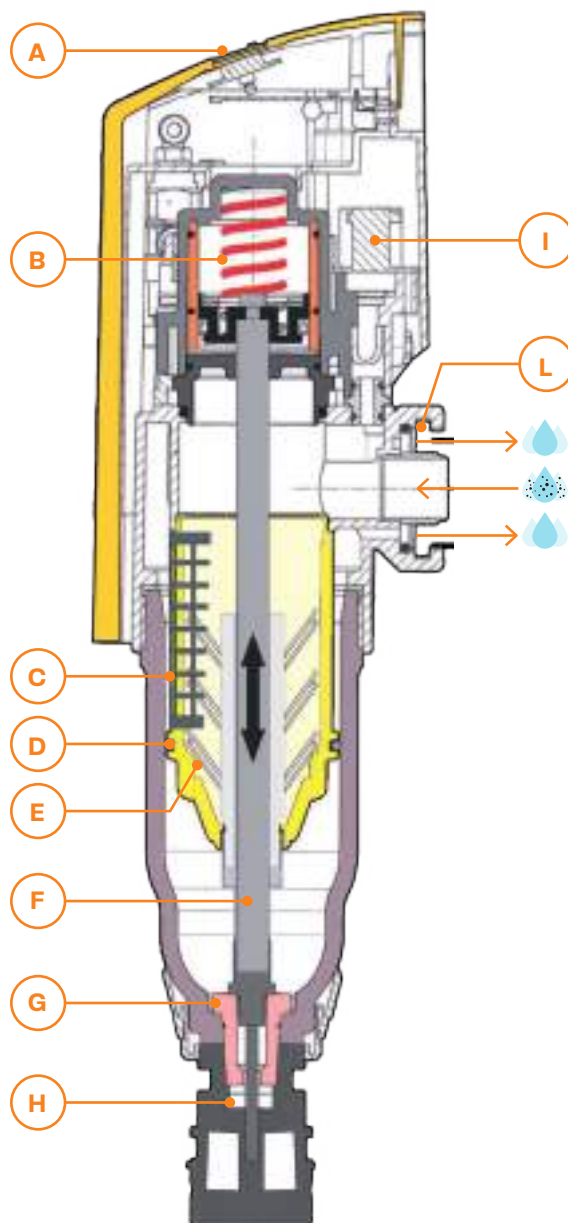

Multipur A LF

Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico, con frequenza di lavaggio programmabile, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

- » Avvio fase lavaggio automatica programmabile
- » Lavaggio automatico
- » Frequenza lavaggio: massimo uno ogni ora, minimo uno ogni 56 giorni
- » Erogazione acqua filtrata anche durante la fase di lavaggio
- » Sistema Δp (pressione differenziale) incorporato in affiancamento al temporizzatore per effettuare, se necessario, lavaggi intermedi
- » Raccordo in bronzo con sistema di collegamento rapido Hydromodul ruotabile di 360°
- » Testata in bronzo
- » Alimentazione agli automatismi 24 V
- » Tensione di sicurezza al filtro 24 V

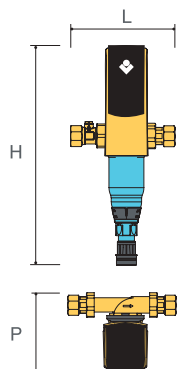

Caratteristiche tecniche	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Raccordi ingresso / uscita	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Portata m³/h con $\Delta p = 0,2$ bar	3,5	4	5	9	10
Portata m³/h con $\Delta p = 0,5$ bar	7	7,4	9	15	16
Portata m³/h con $\Delta p = 0,7$ bar	8	9	11	18	19
Capacità filtrante μm	90 / 110				
Pressione di esercizio min. / max. bar	2,5 / 16				
Pressione min. a valle del filtro (controlavaggio) bar	2,5				
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30				
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40				
Alimentazione elettrica V / Hz	230 / 50				
Potenza assorbita W	8				
Collegamento idraulico	Hydromodul			Raccordo a 4 fori	
Dimensioni (L x H x P) mm	205x505x200	220x505x200	240x505x240	260x505x240	

.1

MULTIPUR A	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Codice	125665716	125665717	125665718	125665719	125665720
Prezzo	1.236,00 €	1.252,00 €	1.277,00 €	1.315,00 €	1.331,00 €


.2

MULTIPUR A BIO	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Codice	O12920AG	O12921AG	O12922AG	O12923AG	O12924AG
Prezzo	1.256,00 €	1.277,00 €	1.298,00 €	1.335,00 €	1.355,00 €

Multipur A Deltapi

Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico, con frequenza di lavaggio programmabile, coadiuvato da sistema Δp , per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

- » Avvio fase lavaggio automatica programmabile
- » Lavaggio automatico
- » Frequenza lavaggio: massimo uno ogni ora, minimo uno ogni 56 giorni
- » Erogazione acqua filtrata anche durante la fase di lavaggio
- » Sistema Δp (pressione differenziale) incorporato in affiancamento al temporizzatore per effettuare, se necessario, lavaggi intermedi
- » Raccordo in bronzo con sistema di collegamento rapido Hydromodul ruotabile di 360°
- » Testata in bronzo
- » Alimentazione agli automatismi 24 V
- » Tensione di sicurezza al filtro 24 V

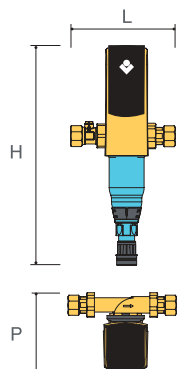

Caratteristiche tecniche	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Raccordi ingresso / uscita	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Portata m³/h con $\Delta p = 0,2$ bar	3,5	4	5	9	10
Portata m³/h con $\Delta p = 0,5$ bar	7	7,4	9	15	16
Portata m³/h con $\Delta p = 0,7$ bar	8	9	11	18	19
Capacità filtrante μm	90 / 110				
Pressione di esercizio min. / max. bar	2,5 / 16				
Pressione min. a valle del filtro (controlavaggio) bar	2,5				
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30				
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40				
Alimentazione elettrica V / Hz	230 / 50				
Potenza assorbita W	8				
Collegamento idraulico	Hydromodul			Raccordo a 4 fori	
Dimensioni (L x H x P) mm	205x505x165		240x505x165	295x505x200	260x505x200

.1

MULTIPUR A DELTAPI	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Codice	O12964AB	O12965AB	O12966AB	O12967AB	O12968AB
Prezzo	1.836,00 €	1.844,00 €	1.860,00 €	1.871,00 €	1.921,00 €

.2

MULTIPUR A DELTAPI BIO	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Codice	O12964AG	O12965AG	O12966AG	O12967AG	O12968AG
Prezzo	1.860,00 €	1.870,00 €	1.881,00 €	1.893,00 €	1.944,00 €


Multipur A Deltapi DN 65 - 80

Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico, con frequenza di lavaggio programmabile, coadiuvato da sistema Δp , per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 100 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.

- » Prodotto esente da piombo
- » Frequenza lavaggio: massimo uno ogni ora, minimo uno ogni 56 giorni
- » Sistema Δp (pressione differenziale) incorporato in affiancamento al temporizzatore per effettuare, se necessario, lavaggi intermedi
- » Sensore lavaggio filtro
- » Ripetitore automatico se lavaggio filtro non perfetto
- » Erogazione acqua filtrata e volume invariato, anche durante la fase di lavaggio
- » Tempo lavaggio elemento filtrante: 20"
- » Elemento filtrante in acciaio inox
- » Raccordo scarico secondo norma DIN 1988




Caratteristiche tecniche	DN 65	DN 80
Codice	012939AB	012940AB
Raccordi ingresso / uscita	DN 65	DN 80
Portata m³/h con $\Delta p = 0,2$ bar	35	
Portata m³/h con $\Delta p = 0,5$ bar	58	
Portata m³/h con $\Delta p = 0,7$ bar	72	
Capacità filtrante μm	100	
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 10	
Pressione min. a valle del filtro (controlavaggio) bar	2,5	
Portata oraria di controlavaggio m³/h	6	
Consumo acqua per lavaggio (pressione di 4 bar ca.) l	30	
Alimentazione elettrica V / Hz	230 / 50 monofase	
Potenza assorbita W	12	
Tensione operativa V	24	
Raccordo di scarico minimo	DN 50	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Dimensioni (L x H x P) mm	220x630x185	220x630x200
Prezzo	5.269,00 €	4.743,00 €

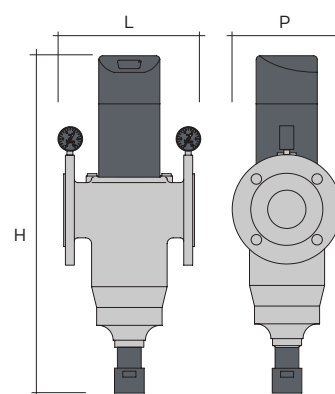

Reti Bio AG

Codice	Descrizione	Prezzo
012040AG	Rete Bio AG tipo I per Eurodiago Bio da 3/4" a 1 1/4" / Galileo Bio da 3/4" a 1 1/4"	54,60 €
012933AG	Rete Bio AG tipo II per Eurodiago Bio da 1 1/2" a 2" / Multipur M / A / A Δp	47,40 €
012941AG	Rete Bio AG tipo III per Multipur M / A Δp DN 65 - DN 80 Bio	162,00 €



Cartucce e calze filtranti



	Codice	Descrizione	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
.1	010461AA	Set 2 cartucce C1 Vision	-	46,40 €
.2	010507AA	Cartuccia per Eurofiltro WF da 3/4" a 1 1/4" / Celsius da 3/4" a 1 1/4"	6	18,40 €
.3	010508AA	Cartuccia per Eurofiltro WF 1 1/2" - 2"	6	44,10 €
.4	010510	Cartuccia a margherita per FDN 91 3/4" - 1" - 1 1/4"	6	46,40 €
.5	010511	Cartuccia a margherita per FDN 84 1 1/2" - 2"	6	82,70 €
.6	010506AA	Cartuccia per Protector / Mini Protector 1/2"- 3/4" - 1" AF / AC	-	16,70 €
.7	012973AA	Cartuccia lavabile per Eurodiago da 3/4" a 1 1/4" / Galileo da 3/4" a 1 1/4" / Top R.F.	-	50,40 €
.8	012944AA	Cartuccia lavabile per Multipur DN 65 - DN 80 M / Multipur DN 65 - DN 80 A	-	199,00 €
.9	012803AB	Cartuccia lavabile per Eurodiago 1 1/2" - 2" / Multipur tutti i modelli da 3/4" a 2"	-	67,80 €
.10	010509AA	Cartuccia per Celsius 1 1/2" - 2"	-	44,10 €
.11	010475	Set 10 calze Eurofiltro 1/2" con supporto	-	42,30 €

Porta cartuccia C1 Vision

Codice	Descrizione	Prezzo
010462AB	Porta cartuccia con cartuccia C1 inclusa	38,10 €



Cartucce filtranti Duna da 1/2"

	Codice	Descrizione	Prezzo
.1	012056AB	Cartuccia lavabile H 5" - 60 µm	19,00 €
.2	012057	Cartuccia filo avvolto H 5" - 25 µm	9,47 €
	012073AA	Cartuccia p.p. H 5" - 5 µm	11,90 €
.3	012067AB	Cartuccia p.p. H 5" - 50 µm	12,60 €
.4	012058	Cartuccia carbone attivo H 5"	31,90 €
	012063AB	Cartuccia carbone attivo Carbon Block H 5" - 1/2"	11,00 €



Cartucce filtranti Duna da 3/4" a 1"

	Codice	Descrizione	Prezzo
.5	012060AB	Cartuccia lavabile H 9" - 60 µm	22,70 €
.6	012061AB	Cartuccia filo avvolto H 9" - 25 µm	8,87 €
	012724	Cartuccia VIP - 5 µm	10,70 €
.7	012074AB	Cartuccia p.p. H 9" - 50 µm	15,70 €
.8	012062AB	Cartuccia carbone attivo H 9"	39,70 €
	36623AA	Cartuccia carbone attivo Carbon Block H 9" - 3/4"	30,60 €



Cartucce filtranti Duna da 1 1/4"

	Codice	Descrizione	Prezzo
.9	012064	Cartuccia lavabile H 9" - 90 µm	25,40 €
.10	012065	Cartuccia filo avvolto H 9" - 20 µm *	10,50 €
	012065AA	Cartuccia filo avvolto H 9" - 20 µm **	8,87 €

* SOLO per Duna testa BLU - Il Duna testa blu è il codice 012055AA ed è uscito di produzione
 ** SOLO per Duna testa NERA



Chiave filtri Duna da 1 1/4"

Codice	Descrizione	Prezzo
012059AB	Chiave filtri Duna 1/2" - 3/4" - 1"	10,30 €
012068	Chiave filtri Duna 1 1/4" (per Duna testa blu)	10,30 €



Staffa di fissaggio Duna

Codice	Descrizione	Prezzo
012069AB	Staffa di fissaggio Duna 1/2" - 3/4" - 1"	6,36 €
012069AA	Staffa di fissaggio Duna 1 1/4"	6,36 €



D1 Red e D1 Eco

Riduttore di pressione, installabile a valle del contatore principale dell'utenza idrica, per prevenire variazioni di pressione e sollecitazioni idrauliche che possono causare perdite, rotture e allagamenti.


Cillit D1 ECO è realizzato in ottone, D1 RED in ottone rosso.

Entrambi i modelli sono esenti da piombo e quindi perfettamente già rispondenti ai nuovi requisiti italiani ed europei per il contatto con acqua destinata al consumo umano.

- » Prodotto esente da piombo
- » Progettati per funzionare fino ad una pressione massima di 16 bar e ad una temperatura dell'acqua di 40 °C
- » Elevate portate e perfetto controllo della pressione, grazie ad un sistema Venturi brevettato
- » Costruiti con il 50% di ottone in più rispetto ad altri prodotti comparabili
- » Bassissimo livello di rumorosità
- » Elevato coefficiente KVS
- » Basse perdite di carico
- » Filtro interno in acciaio inox con finezza di filtrazione da 160 micron
- » Conformi al DM 25/12, al DM 174/04 e ai principali sistemi di approvazione europei (DVGW, WRAS, ACS, ecc.).



Scopri di più sui
riduttori di
pressione D1



Caratteristiche tecniche	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Raccordi ingresso / uscita	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Portata massima m³/h	3,4	4,4	9,3	10,5	19,5	20,5
Pressione nominale max. a monte bar	16					
Regolazione pressione a valle min./max	1,5 / 7					
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30					
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40					
Dimensioni (L x H) mm	136 x 89	152 x 89	170 x 111	191 x 111	220 x 151	254 x 151

.1

D1 RED	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Codice	125300277	125300278	125300279	125300280	125300281	125300282
Prezzo	149,00 €	162,00 €	177,00 €	310,00 €	568,00 €	678,00 €

.2


D1 ECO	1/2"	3/4"	1"
Codice	125300271	125300272	125300273
Prezzo	136,00 €	148,00 €	163,00 €

Manometro per riduttore di pressione D1

Codice	Descrizione	Prezzo
125305328	Manometro 0 - 10 bar per riduttore di pressione D1	34,60 €



Acqua sicura grazie a filtri più sicuri



Scopri di più sui filtri
di sicurezza Cillit



Addolcimento

Gli addolcitori di nuova generazione Cillit sono in grado di produrre un'acqua dolce e vellutata che garantisce il massimo comfort nelle abitazioni, sia in termini di igiene, che di efficienza energetica.

Grazie ad una rigenerazione proporzionale statistica e volumetrica, gli addolcitori Cillit sono perfettamente in grado di autogestirsi riducendo il consumo di rigenerante di oltre il 50% rispetto ai sistemi tradizionali.

Grazie al sistema di programmazione avanzata, sono in grado di autoregolarsi in relazione ai consumi quotidiani di acqua e di mantenere costantemente aggiornato l'utente circa la loro operatività.

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008.

ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Addolcitori monoblocco con autodisinfezione e rigenerazione a volume

Codice	Descrizione	Pagina
013620AA	Millenium 15	41
013621AA	Millenium 20	41
013622AA	Millenium 25	41
125506404	Parat 32 Biodata Cyber A6X	42
125506405	Parat 58 Biodata Cyber A6X	42
125506406	Parat 78 Biodata Cyber A6X	42
081020	Besoft 10	43
081021	Besoft 15	43
081022	Besoft 20	43
081005	Domosoft UKV Bio 10	44
081006	Domosoft UKV Bio 15	44
081007	Domosoft UKV Bio 20	44
081008	Domosoft UKV Bio 25	44

Addolcitori biblocco con autodisinfezione, singola colonna e rigenerazione a volume

081100	Domosoft UKV Bio 35 BS	45
081101	Domosoft UKV Bio 45 BS	45
081102	Domosoft UKV Bio 65 BS	45
	Super Crono Biodata	
16885AA/KSC	» Kit contatore Super Crono 75-125	47
16877AA	» Kit contatore M 1 1/2"	47
125549202	Neckar 85 Biodata Cyber	48
125549203	Neckar 170 Biodata Cyber	48
125549204	Neckar 255 Biodata Cyber	48

Addolcitori biblocco con autodisinfezione, singola colonna e rigenerazione a tempo


125564296	Super Crono 75 V Bio	46
125564297	Super Crono 125 V Bio	46
125564298	Super Crono 175 V Bio	46
125595041	Super Crono 200 V Bio	46

Accessori e ricambi

012601AB	Saracinesca Multi 6 3/4"	49
012602AB	Saracinesca Multi 6 1"	49
012603AB	Saracinesca Multi 6 1 1/4"	49
012604AA	Saracinesca Multi 6 1 1/2"	49
012605AA	Saracinesca Multi 6 2"	49
013688AA	Valvola miscelatrice 1 1/4"	49
012616AA	Valvola di sovralimentazione 1"	49
012612	Set di collegamento Multiblock E	49
012613	Multiblock HY 1"	50
012614	Multiblock HY 1 1/4"	50
012615AB	Multiblock X LF 1"	50
012619AA	Multiblock X LF 1 1/4"	50
012607AA	Multiblock 1 1/2"	50
125505771	Multiblock Polymer	51
011156	Fe Harz Reiniger 1 litro	51
081023	Kit di autodisinfezione Besoft	51

CILLITIPS

Schema di installazione tipo

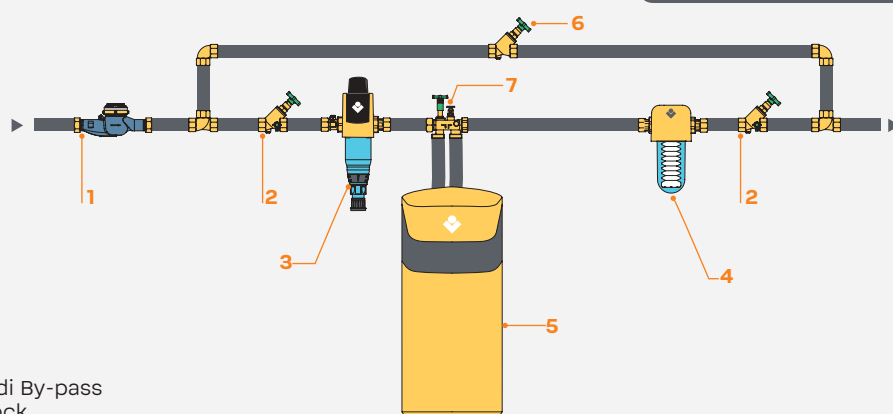


- 1 Contatore
- 2 Valvola Multi 6
- 3 Filtro
- 4 Dosatore
- 5 Addolcitore
- 6 Valvola Multi 6 di By-pass
- 7 Valvola Multiblock

Millenium

Addolcitore monoblocco cabinato per acqua potabile con rigenerazione proporzionale volumetrica, completo di sistema di autodisinfezione automatica ad ogni rigenerazione.

Grazie anche alla valvola di miscelazione, alla rigenerazione in controcorrente e all'economizzatore integrato, riduce i consumi di sale e acqua per la rigenerazione fino al 60%.

- » Elettronica completa di display retroilluminato con funzione low salt reminder
- » Valvola di comando di tipo rotativo
- » Rigenerazione in controcorrente con risciacquo finale in equicorrente
- » Rigenerazione proporzionale su base volumetrica
- » Valvola miscelatrice regolabile incorporata per l'ottenimento della durezza residua desiderata
- » Valvola di ritegno incorporata nella testata
- » Sensore ad infrarossi per monitoraggio livello sale nel serbatoio salamoia



Novità!



	.1	.2	
Caratteristiche tecniche	15	20	25
Codice	013620AA	013621AA	013622AA
Raccordi ingresso / uscita	1" (DN 25) con gomito da 1"		
Portata nominale m³/h	1,2	1,7	
Campo di portata di esercizio (min./max.) l/min	5 / 50		
Volume resine l	15	20	25
Capacità ciclica °f x m³ (a 30 °f)	57	107	134
Consumo sale per rigenerazione max. Kg	1,1	2,5	3
Consumo acqua per rigenerazione l	100	125	145
Riserva sale Kg	16	24	
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 6		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 40		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase		
Tensione operativa V dC	12		
Potenza assorbita W	15		
Dimensioni (L x H x P) mm	276 x 596 x 470	276 x 803 x 470	
Prezzo	782,00 €	874,00 €	890,00 €


La capacità ciclica (che varia in base al contenuto dei sali di calcio e magnesio dell'acqua da addolcire) è calcolata in base ad una durezza max. di 30 °f

Parat Biodata Cyber A6X

Addolcitore cabinato automatico elettronico per acqua ad uso potabile, tecnologico e di processo con rigenerazione volumetrica, statistica e proporzionale in rapporto al consumo di acqua addolcita che si autogestisce riducendo il consumo di rigenerante e il consumo di acqua di rigenerazione.

Completo di display con visualizzazione riserva residua acqua addolcita ancora disponibile, volume totale acqua addolcita erogata dalla messa in esercizio, numero totale di rigenerazioni effettuate dalla messa in esercizio, fasi dei cicli di rigenerazione e loro durata, avviso richiesta intervento per manutenzione ordinaria e straordinaria, avviso mancanza riserva sale nel serbatoio.

- » Logica di funzionamento Cyber: la tecnica più semplice e meno costosa per gestire un addolcitore
- » Integrati nell'apparecchiatura: contatore ad impulsi, valvola di miscelazione a doppia taratura
- » Autodisinfezione automatica
- » Valvola di ritegno, antiallagamento e anti vacuum




	.1	.2	
Caratteristiche tecniche	32 A6X	58 A6X	78 A6X
Codice	125506404	125506405	125506406
Raccordi ingresso / uscita	1"		
Portata nominale m³/h	1,5	2	2,4
Capacità ciclica tradizionale °fr x m³ (a 30°fr)	55	100	150
Capacità ciclica Cyber °fr x m³ (a 30°fr)	40	80	120
Consumo sale per rigenerazione max. Kg	2	3,2	4,4
Consumo sale per rigenerazione Cyber max. Kg	0,9	1,4	2,0
Riserva sale Kg	15	60	60
Pressione di esercizio min. / max. bar	2,5 / 6		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Alimentazione elettrica V / Hz	230 / 50 monofase		
Tensione operativa V dC	24		
Potenza assorbita W	15		
Dimensioni (L x H x P) mm	385x655x530	385x1110x530	
Prezzo	2.409,00 €	2.883,00 €	3.065,00 €

La capacità ciclica (che varia in base al contenuto dei sali di calcio e magnesio dell'acqua da addolcire) è calcolata in base ad una durezza max. di 30 °f

BeSoft

Addolcitore monoblocco cabinato per acqua potabile, extracompatto, di tipo automatico, con rigenerazione volumetrica statistica proporzionale, con possibilità di gestire un sistema di autodisinfezione ad ogni rigenerazione (opzionale), valvola di miscelazione ed economizzatore incorporato che permette un risparmio di acqua e sale per rigenerazione fino al 50%.

- » Elettronica completa di display retroilluminato e tastiera di semplice programmazione
- » Valvola di comando di tipo rotativo con inserti in ceramica
- » Valvola salamoia con funzione di sicurezza antiallagamento
- » Rigenerazione in controcorrente con risciacquo finale in equicorrente
- » Rigenerazione proporzionale su base volumetrica con possibilità avvio rigenerazione manuale
- » Possibilità di programmazione rigenerazione automatica forzata
- » Valvola miscelatrice regolabile incorporata per l'ottenimento della durezza residua desiderata
- » Display retro illuminato con indicazione di:
 - ora attuale
 - volume rimanente prima della prossima rigenerazione
 - numero di giorni rimanenti prima della prossima rigenerazione
 - portata istantanea
 - blocco programmazione
 - stato capacità ciclica residua
 - fasi di rigenerazione e loro durata




	.1	.2	.3
Caratteristiche tecniche	10	15	20
Codice	081020	081021	081022
Raccordi ingresso / uscita	3/4"		
Portata nominale m³/h	1,2	1,5	1,8
Portata breve di punta m³/h	2,2		
Volume resine l	10	15	20
Capacità ciclica °f x m³ (a 30 °f)	50	75	125
Consumo sale per rigenerazione max. Kg	1,0	1,5	2,0
Consumo acqua per rigenerazione l	80	100	120
Riserva sale Kg	12	16	24
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 6		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase		
Tensione operativa V dC	24		
Potenza assorbita W	30		
Dimensioni addolcitore (L x H x P) mm	270 x 469 x 430	270 x 539 x 430	270 x 741 x 430
Prezzo	907,00 €	939,00 €	1.025,00 €

La capacità ciclica (che varia in base al contenuto dei sali di calcio e magnesio dell'acqua da addolcire) è calcolata in base ad una durezza max. di 30 °f

Domosoft UKV Bio

Addolcitore monoblocco cabinato per acqua potabile con rigenerazione volumetrica proporzionale, completo di sistema di autodisinfezione ad ogni rigenerazione, valvola di miscelazione ed economizzatore incorporato, per ridurre i consumi di sale e acqua per la rigenerazione fino al 50% e oltre.

- » Elettronica completa di display retroilluminato
- » Valvola di comando di tipo rotativo
- » Rigenerazione in controcorrente con risciacquo finale in equicorrente
- » Rigenerazione proporzionale su base volumetrica
- » Risparmio rigeneranti fino al 50%
- » Procedura di programmazione semplificata
- » Valvola miscelatrice regolabile incorporata per l'ottenimento della durezza residua desiderata
- » Valvola di ritegno incorporata nella testata
- » Disponibile nella versione biblocco nei modelli BS




	.1		.2	
Caratteristiche tecniche	10	15	20	25
Codice	081005	081006	081007	081008
Raccordi ingresso / uscita	3/4"			
Portata nominale m³/h	1,5		2	
Portata breve di punta m³/h	2,5			
Volume resine l	10	15	20	25
Capacità ciclica °f x m³ (a 30 °f)	46	77	107	134
Consumo sale per rigenerazione max. Kg	1,5	2	2,5	3
Consumo acqua per rigenerazione l	85	105	125	145
Riserva sale Kg	12	16	24	
Pressione di esercizio min. / max. bar	1 / 8			
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30			
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40			
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase			
Tensione operativa V dC	12			
Potenza assorbita W	15			
Dimensioni addolcitore (L x H x P) mm	270x540x430		270x810x430	
Dimensioni serbatoio (Ø ₂ x H) mm	-	-	-	-
Prezzo	1.390,00 €	1.448,00 €	1.532,00 €	1.604,00 €

La capacità ciclica (che varia in base al contenuto dei sali di calcio e magnesio dell'acqua da addolcire) è calcolata in base ad una durezza max. di 30 °f

Domosoft UKV Bio BS

Addolcitore biblocco singola colonna per acqua potabile con rigenerazione volumetrica proporzionale, completo di sistema di autodisinfezione ad ogni rigenerazione, valvola di miscelazione ed economizzatore incorporato, per ridurre i consumi di sale e acqua per la rigenerazione fino al 50% e oltre.

- » Elettronica completa di display retroilluminato
- » Valvola di comando di tipo rotativo
- » Rigenerazione in controcorrente con risciacquo finale in equicorrente
- » Rigenerazione proporzionale su base volumetrica
- » Risparmio rigeneranti fino al 50%
- » Procedura di programmazione semplificata
- » Valvola miscelatrice regolabile incorporata per l'ottenimento della durezza residua desiderata
- » Valvola di ritegno incorporata nella testata
- » Disponibile nella versione monoblocco

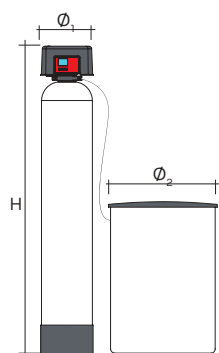

Caratteristiche tecniche	35 BS	45 BS	65 BS
Codice	081100	081101	081102
Raccordi ingresso / uscita	3/4"		
Portata nominale m ³ /h	2	2,2	2,4
Portata breve di punta m ³ /h	2,5		
Volume resine l	35	45	65
Capacità ciclica °f x m ³ (a 30 °f)	175	225	325
Consumo sale per rigenerazione max. Kg	4,2	5,4	7,8
Consumo acqua per rigenerazione l	n.d.		
Riserva sale Kg	n.d.		
Pressione di esercizio min. / max. bar	1 / 8		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase		
Tensione operativa V dC	12		
Potenza assorbita W	15		
Dimensioni addolcitore (L x H x P) mm	Ø265x1300	Ø265x1550	Ø315x1400
Dimensioni serbatoio (Ø ₂ x H) mm	Ø467x630	Ø530x750	
Prezzo	1.590,00 €	1.831,00 €	2.195,00 €

La capacità ciclica (che varia in base al contenuto dei sali di calcio e magnesio dell'acqua da addolcire) è calcolata in base ad una durezza max. di 30 °f

Super Crono V Bio


Addolcitore automatico per acque ad uso potabile o tecnologico, con rigenerazione a tempo, munito di dispositivo di autodisinfezione ad ogni rigenerazione, completo di elettronico con display retro illuminato e visualizzazione dell'ora attuale, bargraph con indicazione autonomia, numero di rigenerazioni effettuate, avviso programmata assistenza tecnica e segnalazione anomalie, nonché indicazione dello stato in cui si trova la fase di rigenerazione.

Limitatore di portata anti allagamento, 30 giorni di memoria in assenza di corrente, corpo in vetroresina con liner interno in PE alimentare, dichiarazione di conformità CE.

Valvola di miscelazione da prevedersi a parte.

L'apparecchio è idoneo al trattamento dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo.

- » Cella cloro sempre presente
- » Elettronica con possibilità di rigenerazione a tempo o volumetrica (se abbinato a un contatore)
- » Sistema di autodisinfezione incorporato
- » Serbatoio con piastra salamoia
- » Contatto pulito di allarme
- » Ripetizione impulsi del contatore
- » Possibilità di stop-ext
- » Possibilità di interblocco nel caso di installazione di più colonne in parallelo



Caratteristiche tecniche	75 V BIO	125 V BIO	175 V BIO	200 V BIO
Codice	125564296	125564297	125564298	125595041
Raccordi ingresso / uscita	1 1/2"			
Portata nominale m³/h	4 - 8	7 - 10	8 - 11	9 - 13
Portata breve di punta m³/h	8	10	11	13
Volume resine l	75	125	175	200
Capacità ciclica °f x m³ (a 30 °f)	410	685	960	1100
Consumo sale per rigenerazione max. Kg	9	14	22	25
Riserva sale Kg	100	175	200	300
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 7			
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 35			
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40			
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase			
Tensione operativa V dC	24			
Potenza assorbita W	58			
Valvola miscelatrice	Da prevedersi a parte			
Dimensioni addolcitore (Ø ₁ x H) mm	Ø370x1420	Ø425x1870	Ø500x1920	
Dimensioni serbatoio (Ø ₂ x H) mm	Ø500x745	Ø515x1125	Ø700x730	Ø660x1200
Prezzo	3.988,00 €	4.992,00 €	5.891,00 €	6.002,00 €

La capacità ciclica (che varia in base al contenuto dei sali di calcio e magnesio dell'acqua da addolcire) è calcolata in base ad una durezza max. di 30 °f

Super Crono Biodata

Al fine di ridurre i codici - e di conseguenza i costi - di magazzino, abbiamo introdotto una novità: non esisteranno più i codici finiti per le versioni BIODATA, ma queste versioni dovranno essere composte scegliendo il modello di addolcitore desiderato, aggiungendovi il relativo kit contatore.

Scegli, abbina, ottieni!

- » Nella versione V BIO la rigenerazione è temporizzata e gestita da una elettronica con auto-disinfezione incorporata. E' necessario prevedere l'installazione di una valvola miscelatrice.
- » Nella versione BIODATA la rigenerazione è statistica ed è gestita da un'elettronica a orario programmato con auto-disinfezione incorporata. E' necessario prevedere l'installazione di una valvola miscelatrice.



Fase 1: scegli

Scegli nella pagina precedente l'addolcitore Super Crono T BIO che preferisci



Fase 2: abbina

Abbina il contatore al modello di addolcitore scelto



Fase 3: ottieni

Ottieni la versione BIODATA, con rigenerazione a volume



Crea il tuo prodotto	75 V BIODATA	125 V BIODATA	175 V BIODATA	200 V BIODATA
Codice addolcitore Super Crono V BIO *	125564296	125564297	125564298	125595041
Prezzo addolcitore Super Crono V BIO *	3.988,00 €	4.992,00 €	5.891,00 €	6.002,00 €
Aggiungi all'addolcitore il contatore corrispondente				
Codice contatore	16885AA/KSC		16877AA	
Nome prodotto	Kit contatore Super Crono 75 - 125		Kit contatore M 1 1/2"	
Prezzo contatore	233,00 €		572,00 €	


* Il prezzo dell'addolcitore è da aggiungersi a quello del contatore

Neckar Biodata Cyber

Addolcitore biblocco, automatico, volumetrico, statistico, gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale in rapporto all'effettivo consumo d'acqua addolcita. Riduzione consumo rigenerante e acqua di rigenerazione del 50% e oltre grazie alla tecnologia Cyber.

Effettua una disinfezione automatica ad ogni rigenerazione.

- » Logica di funzionamento Cyber: la tecnica più semplice e meno costosa per gestire un addolcitore
- » Valvola anti allagamento, valvola ritegno, valvola anti vacuum e valvola miscelazione doppia taratura
- » Cabinato in PE-HD e bombola resine con liner in PP di tipo alimentare
- » Raccordo scarico troppopieno
- » Piastra salamoia per doppio fondo



Caratteristiche tecniche	85	170	255
Codice	125549202	125549203	125549204
Raccordi ingresso / uscita	1"		
Portata nominale m³/h	2,5	2,5	
Portata breve di punta m³/h	2,5	3	
Volume resine l	25	50	75
Capacità ciclica tradizionale °f x m³ (a 30 °f)	150	300	450
Capacità ciclica Cyber °f x m³ (a 30 °f)	125	250	375
Consumo sale per rigenerazione tradizionale Kg	4,5	9	13,5
Consumo sale per rigenerazione Cyber Kg	2,3	4,5	6,8
Riserva sale Kg	90	100	
Pressione di esercizio min. / max. bar	2,5 / 6		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase		
Tensione operativa V dC	24		
Potenza assorbita W	25		
Dimensioni addolcitore (L x H) mm	230x1330	280x1590	335x1575
Dimensioni serbatoio (Ø x H) mm	485x670	550x800	
Prezzo	2.716,00 €	3.307,00 €	3.677,00 €

La capacità ciclica (che varia in base al contenuto dei sali di calcio e magnesio dell'acqua da addolcire) è calcolata in base ad una durezza max. di 30 °f

Multi 6

Caratteristiche tecniche	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Codice	012601AB	012602AB	012603AB	012604AA	012605AA
Raccordi ingresso / uscita	3/4" F	1" F	1 1/4" F	1 1/2" F	2" F
Portata m³/h con $\Delta p = 0,2$ bar	3,6	6,3	11,8	14,4	24,3
Pressione nominale max.	16				
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30				
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40				
Prezzo	107,00 €	121,00 €	191,00 €	194,00 €	298,00 €



Valvola miscelatrice

Caratteristiche tecniche	1 1/4"
Codice	013688AA
Raccordi ingresso / uscita	1 1/4" F
Pressione nominale max.	10
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40
Prezzo	458,00 €



Valvola di sovralimentazione

Caratteristiche tecniche	1"
Codice	012616AA
Raccordi ingresso/uscita	1" F
Pressione di taratura in fabbrica bar	0,8
Range di regolazione pressione bar	0,5 / 2,0
Coefficiente Kvs m³/h	6,0
Temperatura acqua min./max. °C	5 / 30
Temperatura ambiente min./max. °C	5 / 40
Lunghezza compresi codoli mm	180
Peso kg	2,4
Prezzo	361,00 €



Set di collegamento Multiblock E

Set di collegamento per raccordare gli addolcitori alla rete idraulica.

- » Il set è composto dai seguenti componenti:
 - » N° 2 tubi flessibili 1" M x 1 1/4" F (lunghezza dei tubi = 50 cm)
 - » N° 2 codoli da 1"
 - » N° 2 dadi da 1 1/4"
 - » N° 2 guarnizioni

Codice	Descrizione	Prezzo
012612	Set di collegamento Multiblock E	125,00 €





Gruppi di collegamento multifunzionali

I gruppi di collegamento Cillit Multiblock permettono di collegare alla rete idraulica addolcitori e denitrificatori.

Il gruppo ruotabile di 360° comprende by-pass integrale, valvola di sovralimentazione, rubinetto prelievo campione.

- » Corpo in bronzo (eccetto Multiblock Polymer realizzato in Noryl)
- » Gruppo ruotabile
- » Raccordo rapido
- » Brevetto Hydromodul
- » N° 2 guarnizioni

Multiblock HY

Caratteristiche tecniche	1	1 1/4"
Codice	012613	012614
Raccordi ingresso / uscita alla rete	1" F	1 1/4" F
Raccordi ingresso / uscita all'addolcitore	1 1/4" M	
Pressione nominale max.	10	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Prezzo	529,00 €	566,00 €



Multiblock X LF

Caratteristiche tecniche	1"	5/4"
Codice	012615AB	012619AB
Raccordi ingresso / uscita alla rete	1" M	1 1/4" M
Raccordi ingresso / uscita all'addolcitore	1 1/4" M	
Portata m³/h con Δp = 0,2 bar	2,5	
Portata m³/h con Δp = 0,8 bar	5	
Pressione nominale max.	10	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Prezzo	178,00 €	213,00 €



Multiblock 1 1/2"

Caratteristiche tecniche	1 1/2"
Codice	012607AA
Raccordi ingresso / uscita alla rete	1 1/2" M
Raccordi ingresso / uscita all'addolcitore	1 1/2" M
Portata m³/h con Δp = 0,2 bar	2,2
Portata m³/h con Δp = 0,8 bar	4,4
Pressione nominale max.	7
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40
Prezzo	641,00 €



Multiblock Polymer

Caratteristiche tecniche	1"
Codice	125505771
Raccordi ingresso / uscita alla rete	1" M
Raccordi ingresso / uscita all'addolcitore	1" M
Portata m³/h con $\Delta p = 0,2$ bar	2,5
Portata m³/h con $\Delta p = 0,8$ bar	3,5
Pressione nominale max.	6
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40
Prezzo	89,40 €



FE Harz Reiniger

Detergente liquido per eliminare, durante la rigenerazione degli addolcitori, ferro e sostanze organiche trattenute dalle resine a scambio di ioni.

Cillit FE Harz Reiniger va impiegato ogni 7/10 rigenerazioni dell'apparecchio oppure quando si nota una diminuzione della resa ciclica.

Confezione da 1 litro.

- » Non danneggia le resine
- » Spiccate proprietà detergenti
- » Elimina il ferro trattenuto dalle resine
- » Elimina le sostanze organiche trattenute dalle resine
- » Ristabilisce la resa ciclica dell'apparecchio



Codice	Descrizione	Confezione da	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
011156	Fe Harz Reiniger	1 l	6	26,90 €

kit di autodisinfezione BeSoft

Kit di autodisinfezione per addolcitori BeSoft.

Codice	Descrizione	Prezzo
081023	Kit di autodisinfezione BeSoft (optional)	140,00 €



Con Cillit avrai solo l'acqua migliore

Soluzioni avanzate contro il calcare: sistemi di addolcimento che trasformano l'acqua dura in acqua dolce e delicata. I problemi legati al calcare spariscono, mentre il tuo benessere cresce.

La tecnologia esclusiva Cillit rende ogni bagno un'oasi di comfort.

Con l'acqua addolcita, ogni aspetto della tua casa e della tua routine migliora: capelli lucenti e facili da pettinare, pelle vellutata dopo la doccia e bucato morbido, con tessuti che mantengono la loro qualità nel tempo.

Proteggi lavatrice, caldaia e tutti gli elettrodomestici che scaldano l'acqua: funzionano senza problemi, con meno incrostazioni e maggiore durata. Meno guasti, meno manutenzione, più tranquillità.

Riduci il consumo di detersivi e prodotti per la cura della persona, risparmi tempo e denaro e contribuisce a un minore impatto ambientale. Box doccia e miscelatori restano lucidi senza pulizie continue, così la tua casa è sempre brillante con il minimo sforzo.

Una differenza che si vede e si sente ogni giorno: più comfort, più risparmio, più qualità di vita.



Protezione e comfort

Il bucato resta soffice e i tessuti mantengono la loro qualità. Gli elettrodomestici sono al riparo dal calcare, con maggiore efficienza e durata nel tempo.

Sanitari impeccabili e impianti protetti

Sanitari sempre puliti e privi di aloni, con brillantezza che dura. Caldaia e scaldabagno lavorano in condizioni ottimali, riducendo incrostazioni e prolungando la vita utile.

Benessere per pelle e capelli

Grazie all'acqua addolcita, la pelle è vellutata e i capelli lucenti, facili da pettinare e naturalmente morbidi, senza secchezza né irritazioni.

Stoviglie perfette con meno detersivo

Piatti e bicchieri senza aloni e sempre brillanti, con meno prodotto e meno sprechi, per risultati impeccabili.

Installare un addolcitore elimina il calcare, mantenendo resistenze e tubazioni pulite e riducendo i consumi energetici. La pianificazione dell'intervento, l'installazione e la manutenzione del sistema devono essere affidate a professionisti qualificati per garantire prestazioni ottimali.

Il corretto funzionamento nel tempo richiede controlli periodici e assistenza specializzata. In sintesi, l'addolcitore è un investimento che tutela efficienza, durata e risparmio economico.







Dosaggio

I sistemi di dosaggio di polifosfati impediscono la formazione di calcare e rallentano i processi di corrosioni negli impianti termici.

Il dosatore viene installato sull'ingresso dell'acqua fredda sanitaria in alimentazione al generatore termico (es. caldaia, pompa di calore, etc) e la durata della carica di prodotto dipende dal consumo di acqua; basterà poi una semplice operazione di ricarica per ripristinare la funzionalità del dosatore di polifosfati.

La linea dei prodotti Cillit 55 e Impulsan è indicata per acque ad uso potabile, tecnologico e di processo. Può essere utilizzata nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda sanitaria destinata al consumo umano di tutte le dimensioni, circuiti di raffreddamento con acqua a perdere o reti acquedottistiche.

Oltre alla protezione degli impianti da incrostazioni e corrosioni, i polifosfati permettono un graduale risanamento degli impianti già incrostati, ristabilendo la resa termica del circuito con conseguente risparmio energetico.

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008.

ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Dosatori idrodinamici

Codice	Descrizione	Pagina
012015	Immuno 152 FG-2	58
012016	Immuno 152 By-Pass	58
012020	Immuno 153 FG-2	58
012021	Immuno 153 By-Pass FG-2	58
16028AB	Combi Care Uni 1/2"	59
16029AB	Combi Care Uni 3/4"	59
010002AA	Immuno 181 3/4"	60
010003AA	Immuno 241 1"	60
010009AA	Immuno 421 1 1/4"	60
012027AA	Immuno + F Compact By-pass	61
010007AA	Duna Dos 3/4"	62
010008AA	Duna Dos 1"	62

Pompe dosatrici e stazioni di dosaggio

012608AA	SimplyDOS 1/2"	63
012609AA	SimplyDOS 3/4"	63
012610AA	SimplyDOS 1"	63
012543AC	KWZ 4.7 Smart OH	64
012544AC	KWZ 4.7 Smart H	64
012535AC	AF Smart 1.15 H	65
012535AL	AF Smart 1.15 OH	65
012535AM	AF Smart 1.15 PAF	65
012536AC	AF Smart 4.7 H	65
012536AL	AF Smart 4.7 OH	65
012536AM	AF Smart 4.7 PAF	65

Consumabili

010080	Impulsan H Hyd 3 kg	66
010091	Impulsan H4 20 kg	66
010093	Impulsan Special 20 kg	66
010048	Cillit 55 M-H Universal 12x80 g	66
010050	Cillit 55 M-H Universal 2x350 g	66
010041	Cillit 55 M-H Universal 1 Kg	66
010051AA	Cillit 55 M-H UNI 10 Kg	66
16030AA	Ricarica Polifosfato Combi Care Uni	66
012611AA/750	Ricarica SimplyDOS	66
012611AA/1500	Ricarica SimplyDOS	66

Accessori e ricambi

Codice	Descrizione	Pagina
010698AA	Moltiplicatore di impulsi Kx2	67
010699AA	Moltiplicatore di impulsi Kx4	67
012484	Iniettore Standard	67
012485	Iniettore OPT 1 - 10 Pulibile	67
012483	Iniettore Inox per acqua calda	67
010109AA	Set aspirazione taniche	67
012558AA	Mensola a muro per pompe dosatrici	67
012571AA	Mensola laterale serbatoio LB Vario 100	67
36962AA	Staffa per dosatrice Smart + viti	67
36961AA	Staffa inox per dosatrice + viti	67
35004AA	Sdoppiatore di segnale per AF Smart	67
012564AA	Kit sonda di livello per serbatoi 100 l	67
010013	By-Pass Immuno 152-153	68
012022AA	Thermodos 1/2"	68
16873AA	Contatore lancia impulsi S 1/2"	68
16874AA	Contatore lancia impulsi S 3/4"	68
16875AA	Contatore lancia impulsi M 1"	68
16876AA	Contatore lancia impulsi M 1 1/4"	68
16877AA	Contatore lancia impulsi M 1 1/2"	68
16878AA	Contatore lancia impulsi M 2"	68
012572AA	Serbatoio LB Vario 100	69
012565AC	Serbatoio LB 128 con kit sonda	69
012566AA	Serbatoio 129 Uni con kit sonda	69
16940AC	Mini Sicurtank 20 B	69


Prodotti pensati per semplificarvi la vita

I dosatori Cillit funzionano senza necessità di collegamento elettrico, in modo idrodinamico e proporzionale, sfruttando semplicemente l'energia del flusso dell'acqua.

Possono essere installati indifferentemente su tubazioni verticali e orizzontali, garantendo comunque una elevatissima precisione nel dosaggio anche nel caso di portate fortemente variabili.




Scopri come ricaricare
il **dosatore di**
polifosfati

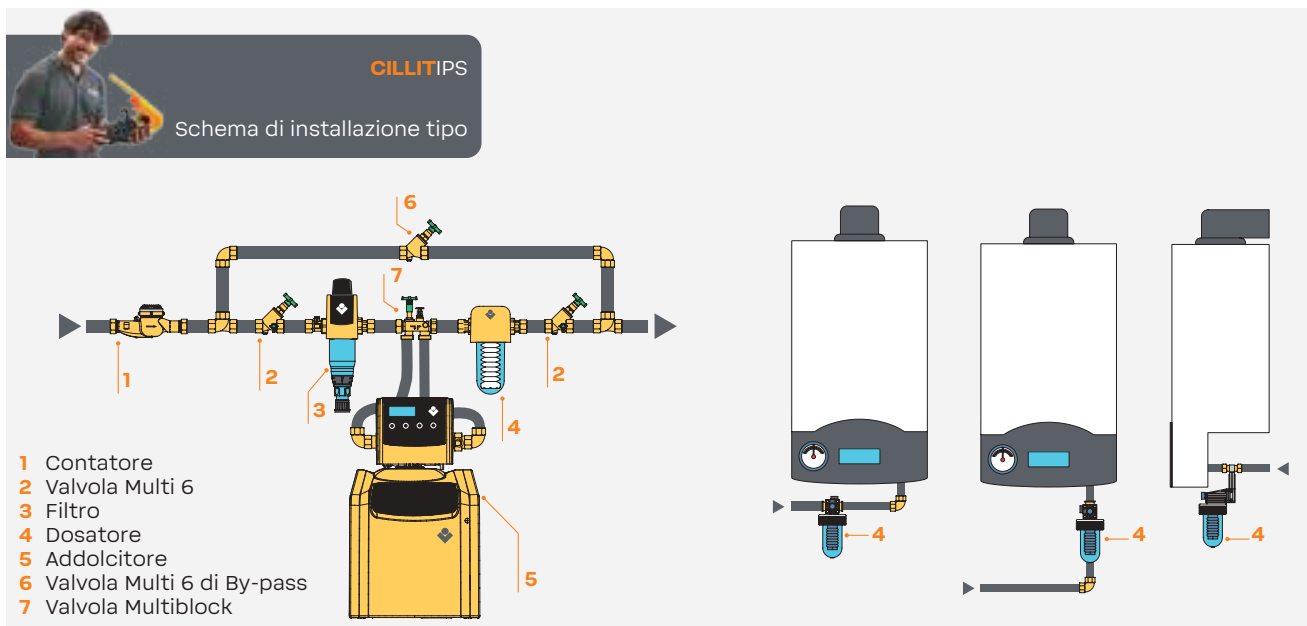

Immuno 152 - 153

Dosatore idrodinamico per il dosaggio automatico proporzionale dei sali minerali naturali Cillit 55 M-H Universal al fine di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni negli impianti di acqua calda e fredda sanitaria, potabile e di processo, nei circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, nonché per risanare circuiti già incrostati e corrosi, eliminando progressivamente i depositi già presenti.

- » Disco solubilizzatore
- » Gruppo diaframma ruotabile di 360°
- » Soffietto multidimensionale
- » N° 2 cariche da 80 g di Cillit 55 M-H Universal comprese nella fornitura



Caratteristiche tecniche	152	152 BY-PASS	153	153 BY-PASS
Codice	012015	012016	012020	012021
Raccordi ingresso / uscita	1/2"			
Portata m³/h max.	1,5			
Perdita di carico nominale bar	0,29			
Pressione max. bar	6			
Durezza temporanea min. / max. °f	5 / 32 *			
Carica di Cillit M-H 55 Universal	80 grammi			
Autonomia m³	20 / 40			
Gruppo diaframma	Compreso			
Gruppo by-pass	Non compreso	Compreso	Non compreso	Compreso
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30			
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40			
Dimensioni (L x H x P) mm	85x180x104	85x180x120	85x230x128	85x230x145
Prezzo	54,70 €	72,80 €	76,30 €	100,00 €
Da ordinarsi a multipli di	12			

* Per durezza diverse esistono soluzioni alternative con prodotti ed apparecchi specifici che possono essere consigliati dai nostri tecnici

Combi Care UNI

Dosatore idrodinamico per il dosaggio automatico proporzionale dei sali minerali naturali di polifosfato al fine di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni negli impianti di acqua calda e fredda sanitaria, potabile e di processo, nei circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, nonché per risanare circuiti già incrostatati e corrosi, eliminando progressivamente i depositi già presenti.


- » Facilissima sostituzione della cartuccia
- » Dosatore proporzionale di polifosfati di precisione
- » Elevatissima autonomia della ricarica di polifosfato (1 anno / 120 m³)
- » Ricarica di polifosfato pronta per l'uso: nessuna necessità di preparazione
- » Ingombri ridottissimi e facilità di installazione
- » Dosaggio costante
- » Gruppo diaframma orientabile a 360°
- » Regolatore di portata sull'acqua in alimento
- » Filtro sull'uscita della soluzione polifosfato



DOSAGGIO

Caratteristiche tecniche	1/2"	3/4"
Codice	16028AB	16029AB
Raccordi ingresso / uscita	1/2"	3/4"
Portata m ³ /h max.	1,8	3,2
Perdita di carico nominale bar	0,35	
Pressione max. bar	5	
Durezza temporanea min. / max. °f	5 / 32 *	
Autonomia ricarica polifosfato	1 anno ca.	
Autonomia m ³	120 m ³	
Gruppo diaframma	Compreso	
Gruppo by-pass	Non compreso	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 30	
Dimensioni (L x H x P) mm	75x170x130	
Prezzo	104,00 €	130,00 €
Da ordinarsi a multipli di	10	

* Per durezza diverse esistono soluzioni alternative con prodotti ed apparecchi specifici che possono essere consigliati dai nostri tecnici



Scopri di più su
Combi Care Uni


Immuno 181 - 241 - 421

Dosatore idrodinamico di precisione per il dosaggio proporzionale dei sali naturali Cillit 55 M-H Universal per proteggere efficacemente dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni, nonché per ridurre incrostazioni calcaree e residui di corrosione già esistenti negli impianti d'acqua calda e fredda potabile sanitaria, circuiti di raffreddamento con acqua a perdere.

- » Nessuna necessità di alimentazione elettrica
- » Elevatissima precisione nel dosaggio, anche nel caso di portate fortemente variabili
- » Membrana bloccadosaggio
- » Idromodulatore di precisione
- » Gruppo diaframma ruotabile di 360°
- » Valvola di ritegno in ingresso
- » Disco solubilizzatore
- » Ridotta perdita di carico
- » N. 2 cariche da 350 g di Cillit 55 M-H Universal comprese nella fornitura



Caratteristiche tecniche	181	241	421
Codice	010002AA	010003AA	010009AA
Raccordi ingresso / uscita	3/4"	1"	1 1/4"
Portata m³/h max.	1,8	2,4	4,2
Perdita di carico nominale bar	0,4	0,5	
Pressione max. bar	10		
Durezza temporanea min. / max. °f	5 / 32 *		
Carica di Cillit M-H 55 Universal	350 grammi		
Autonomia m³	150		
Gruppo diaframma	Compreso		
Gruppo by-pass	Non compreso		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Dimensioni (L x H x P) mm	170x230x155		170x230x165
Prezzo	556,00 €	566,00 €	623,00 €
Da ordinarsi a multipli di	4		-

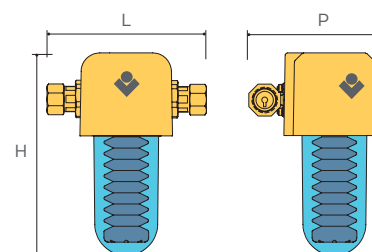

* Per durezza diverse esistono soluzioni alternative con prodotti ed apparecchi specifici che possono essere consigliati dai nostri tecnici

Immuno + F Compact by-pass

Apparecchio multifunzione e compatto costituito da un filtro di sicurezza a cartuccia lavabile e un dosatore proporzionale di Cillit 55 M-H Universal. Minimo ingombro per una installazione semplice e rapida anche in spazi molto ridotti.


- » Filtro a cartuccia lavabile da 90 µm
- » Dosatore proporzionale di Cillit 55 M-H Universal
- » Sistema di by-pass
- » Valvola manuale di intercettazione
- » N° 2 bustine di Cillit 55 M-H Universal da 80 g
- » N° 2 calze filtranti di ricambio
- » Filtro sull'uscita della soluzione polifosfato



DOSAGGIO

Caratteristiche tecniche	Immuno + F Compact by-pass
Codice	012027AA
Raccordi ingresso / uscita	1/2" F
Raccordi ingresso / uscita valvola	1/2" M
Capacità filtrante µm	90
Portata m³/h max.	1,5
Perdita di carico nominale bar	0,5
Pressione max. bar	6
Durezza temporanea min. / max. °f	5 / 32 *
Carica di Cillit M-H 55 Universal	80 grammi
Autonomia m³	20 / 40
Gruppo by-pass	Compreso
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40
Dimensioni (L x H x P) mm	193x193x85
Prezzo	177,00 €

* Per durezza diverse esistono soluzioni alternative con prodotti ed apparecchi specifici che possono essere consigliati dai nostri tecnici




Duna Dos

Dosatore idrodinamico per il dosaggio automatico, proporzionale dei sali minerali naturali Cillit 55 M-H Universal al fine di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni negli impianti di acqua calda e fredda sanitaria, potabile e di processo, nei circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, nonché per risanare circuiti già incrostati e corrosi, eliminando progressivamente i depositi già presenti.

- » Dosaggio proporzionale
- » Disco solubilizzatore
- » Soffietto multidimensionale
- » Ghiera di serraggio rapida per facili operazioni di ricarica

Caratteristiche tecniche	3/4"	1"
Codice	010007AA	010008AA
Raccordi ingresso / uscita	3/4"	1"
Portata m³/h max.	1,8	2,4
Perdita di carico nominale bar	0,25	0,4
Pressione max. bar	6	
Durezza temporanea min. / max. °f	5 / 32 *	
Carica di Cillit M-H 55 Universal	350 grammi	
Autonomia m³	100	
Gruppo diaframma	Non compreso	
Gruppo by-pass	Non compreso	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Dimensioni (L x H x P) mm	161x275x117	
Prezzo	153,00 €	157,00 €
Da ordinarsi a multipli di	6	

* Per durezza diverse esistono soluzioni alternative con prodotti ed apparecchi specifici che possono essere consigliati dai nostri tecnici

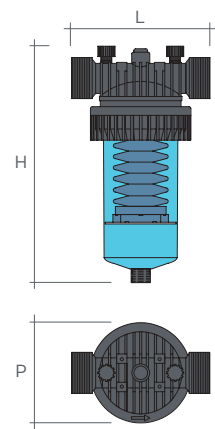

SimplyDOS

Pompa dosatrice elettronica a comando idraulico munita di contenitore porta reagenti per il dosaggio proporzionale di polifosfati a purezza alimentare, al fine di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni negli impianti di acqua calda e fredda sanitaria, potabile e di processo, nonché per risanare circuiti già incrostati e corrosioni, eliminando progressivamente i depositi già presenti.

Le pompe della serie SimplyDOS vengono impiegate per il dosaggio di prodotto ad azione antincrostante ed anticorrosiva.

La pompa utilizzata precariche di prodotto chimico in formato liquido pronto per l'uso. Sono pompe elettroniche con dosaggio volumetrico.

Il modello da 1/2" viene utilizzato a monte di caldaie murali monofamiliari, mentre i modelli da 3/4" e 1" in genere vengono installati in centrale termica.


- » Raccordo ruotabile di 360°
- » Esecuzione automatica ciclo di innesco
- » Dosaggio di precisione
- » Inizio dosaggio anche a basse portate (30 l/h)
- » Display con indicazione del volume di acqua trattato
- » Possibilità di impostare modalità di dosaggio standard o economica con led di indicazione




DOSAGGIO

Caratteristiche tecniche	1/2"	3/4"	1"
Codice	012608AA	012609AA	012610AA
Raccordi ingresso / uscita	1/2"	3/4"	1"
Portata m³/h max.	1,2	1,8	3,0
Perdita di pressione a portata max bar	0,1	0,2	0,4
Pressione massima in entrata bar	4,0		
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	190 - 250 / 50 monofase		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Dimensioni (L x H x P) mm	165x232x119	170x232x119	170x232x119
Prezzo	520,00 €	550,00 €	610,00 €

* Per durezza diverse esistono soluzioni alternative con prodotti ed apparecchi specifici che possono essere consigliati dai nostri tecnici

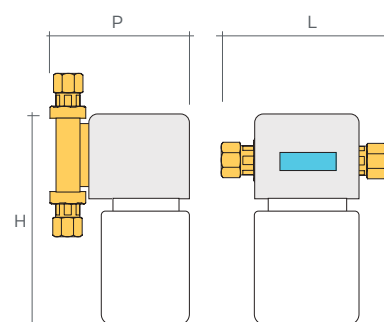

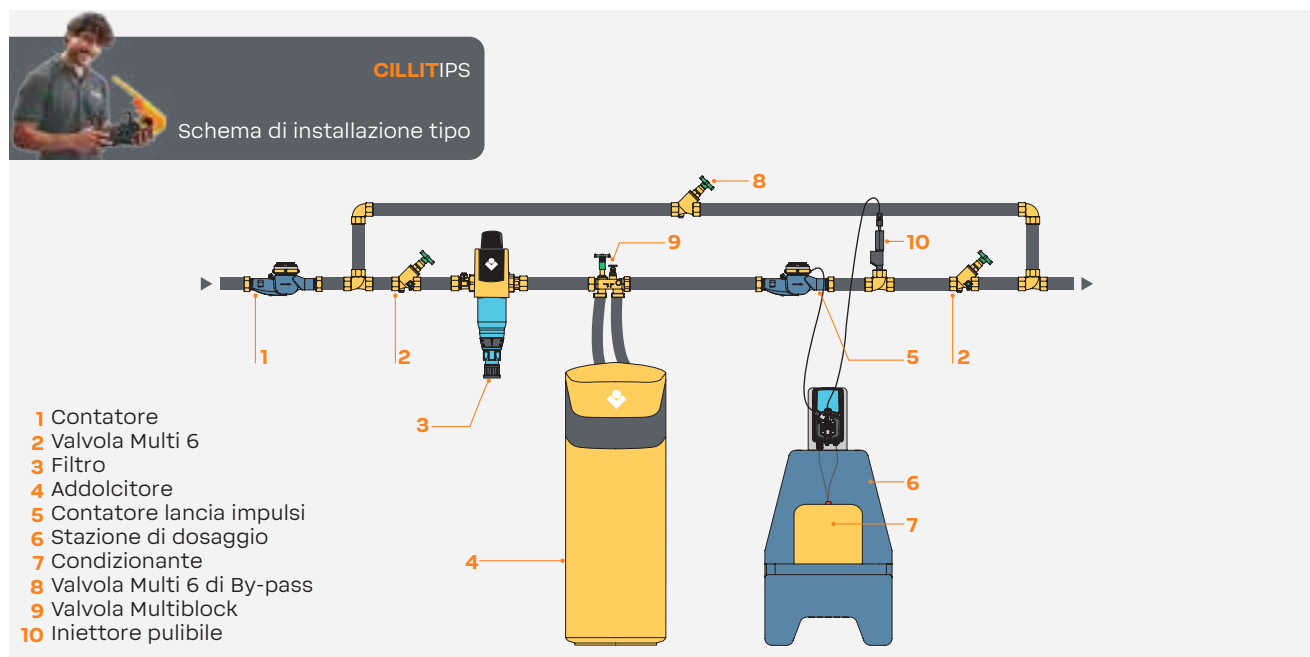

KWZ 4.7 Smart


Stazione per il dosaggio di condizionanti liquidi completa di pompa dosatrice elettronica multifunzionale con sistema spurgo aria, ingresso sensore di flusso e livello minimo. Il suo corpo è in materiale sintetico resistente ad acidi e alcalini ed è compresa di: crepine, filtro e tubazione di aspirazione, iniettore e tubazione di mandata.

- » Dosaggio manuale* (regolazione del numero di iniezioni/minuto, iniezioni/ora, iniezioni/giorno)
- » Dosaggio proporzionale da contatore* (moltiplicazione o divisione degli impulsi)
- » Dosaggio proporzionale da contatore* (ppm)
- » Funzionamento da segnale in corrente - mA
- » Ingresso per il collegamento di una sonda di minimo livello (marcia a secco)
- » Ingresso per il collegamento di un sensore di flusso
- » Possibilità di abilitare una segnalazione acustica di allarme
- » Tubazione di aspirazione e di mandata, filtro di aspirazione ed iniettore compresi
- » Contenitore di contenimento per impedire dispersioni di prodotto chimico realizzato in materiale sintetico resistente alle aggressioni acide e alcaline, predisposto per alloggiare taniche da 20 litri completo di staffa montaggio pompe dosatrici
- » Crepine di aspirazione con sonda di livello, tubazioni di aspirazione e mandata

* Fare affidamento alle caratteristiche della pompa AF Smart elencate nelle pagine successive

Caratteristiche tecniche	4.7 Smart	4.7 Smart DIS
Codice	012543AC	012544AC
Tipologia di pompa in dotazione	AF Smart 4.7 OH	AF Smart 4.7 H
Dosaggio max. pompa dosatrice l/h	4	6
Contropressione max. al punto di iniezione bar	7	
Portata per impulso pompa dosatrice ca. cc	0,37	0,56
Numero max. battute/min. pompa dosatrice	180	
Potenza assorbita pompa dosatrice W	19	
Collegamento alla rete elettrica V / Hz pompa	230 (+15% -10%) 50 / 60 monofase	
Temperatura soluzione da dosare min. / max °C	5 / 50	
Aspirazione max. pompa dosatrice m.c.a.	1,5	
Contatore lancia impulsi	Da prevedersi a parte	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 45	
Dimensioni (L x H x P) mm	450x1000x530	
Prezzo	1.051,00 €	

La versione AF Smart 4.7 H presente nella versione DIS è completa di testata con disareazione automatica e viene consigliata per il dosaggio di prodotti che producono gas come cloro e perossido di idrogeno

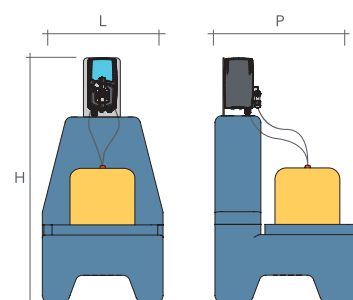


AF Smart

Pompa dosatrice elettronica di precisione, con possibilità di impostare un dosaggio volumetrico (da contatore, segnale mA o V), un dosaggio costante, un dosaggio batch o un dosaggio a timer.

Dotata di connettività Bluetooth: tramite smartphone e APP-BWT è possibile verificare con semplicità e in tempo rapido il corretto funzionamento della pompa, accedere alle statistiche di dosaggio, al registro degli allarmi ed infine caricare sulla pompa dosatrice programmi personalizzati salvati nella APP, senza accedere al display della pompa.

La fornitura comprende crepine di aspirazione con filtro, sonda di minimo livello, tubazioni di aspirazione e mandata, valvola di iniezione.

- » Connettività Bluetooth con APP-BWT per visualizzazione parametri di funzionamento, storico allarmi, statistiche dosaggio con possibilità di programmazione rapida via APP
- » Dosaggio costante con possibilità di regolazione del numero di battute/minuto, battute/ora, litri/ora
Dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di moltiplicazione o divisione degli impulsi con memorizzazione
- » Dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di regolazione dei ppm di prodotto da dosare integrabile con funzione dosaggio di mantenimento
- » Dosaggio proporzionale da segnale mA o in Volt
- » Dosaggio a Timer con possibilità di selezionare fino a 16 programmi temporizzati
- » Funzione innesco pompa
- » Contatto pulito di allarme configurabile
- » Menù statistiche totali o parziali di funzionamento (litri dosati, m³ contabilizzati dal contatore, dosaggio medio)
- » Ingresso per il collegamento di una sonda di minimo livello (marcia a secco)
- » Ingresso per segnale volumetrico o segnale di start-stop
- » Tubazione di aspirazione e di mandata, filtro di aspirazione ed iniettore compresi
- » Testata con disaerazione automatica (nella serie H)
- » Possibilità di inserimento password per bloccare l'accesso alla programmazione



Caratteristiche tecniche	1.15 H	1.15 OH	1.15 PAF	4.7 H	4.7 OH	4.7 PAF
Codice	012535AC	012535AL	012535AM	012536AC	012536AL	012536AM
Dosaggio prodotti a base acida	✓	-	-	✓	-	-
Dosaggio prodotti a base cloro	✓	-	-	✓	-	-
Dosaggio prodotti a base alcalina	-	✓	-	-	✓	-
Dosaggio Allsil	✓	-	-	✓	-	-
Dosaggio soda	-	✓	-	-	✓	-
Dosaggio Ammine	-	-	✓	-	-	✓
Dosaggio Poliammine	-	-	✓	-	-	✓
Dosaggio max. l / h	1	2		4	6	
Pressione max. esercizio bar	15			7		
Portata impulso cc	0,09	0,19		0,37	0,56	
Potenza assorbita W	19					
Numero max. impulsi / min.	180					
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 (+15% -10%) 50 / 60 monofase					
Umidità relativa ambiente max %	70					
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 45					
Temperatura soluzione da dosare min. / max. °C	5 / 50					
Aspirazione max. m	1,5					
Peso lordo kg	4,1					
Dimensioni (L x H x P) mm	110 x 210 x 125					
Prezzo	973,00 €		829,00 €			



Cillit-55 e Impulsan nelle varie formulazioni è una miscela di sali naturali in soluzione che hanno la capacità di stabilizzare i sali di durezza dell'acqua e proteggere dalla formazione di incrostazioni calcaree e di corrosioni negli impianti per la produzione e distribuzione dell'acqua calda, ai servizi, di processo, potabile, ad uso tecnologico, circuiti di raffreddamento con acqua a perdere ed in riciclo parziale, nonché di risanare i suddetti circuiti già incrostati. E' un composto di sali minerali naturali

a qualità alimentare per acque dure ed incrostanti in grado di prevenire la formazione di incrostazioni.

- » Prodotto conforme agli standard EN relativi ai prodotti in contatto con acqua destinata al consumo umano
- » Prodotto conforme al Regolamento n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n. 1272/2008 (CLP)
- » Confezioni sigillate
- » Autoindurente e solubilizzante

Impulsan

Caratteristiche tecniche	H Hyd	H 4	Special
Codice	010080	010091	010093
Confezione da	3 l	20 l	20 kg
Prezzo	52,30 €	115,00 €	115,00 €
Da ordinarsi a multipli di	4	24	26



Cillit 55 Universal M e H

Caratteristiche tecniche	12 x 80 g	2 x 350 g	1 kg	10 kg H
Codice	010048	010050	010041	010051AA
Confezione da	80 g	350 g	1 kg	10 kg
Contenuto (quantitativo pezzi)	12	2	1	
Versione Quantophos*		H		M - H
Prezzo	38,40 €	28,10 €	35,70 €	343,00 €
Da ordinarsi a multipli di	6	8	6	-

* Cillit 55 Universal M viene utilizzato per acque con durezza temporanea compresa tra 3,6 - 25 °fr. Cillit 55 Universal H viene utilizzato per acque con durezza temporanea compresa tra 20 - 32 °fr.



Ricarica polifosfati Combi Care Uni

Ricarica di polifosfati, pronta per l'uso.

- » Sostituzione rapida e semplice
- » Elevatissima autonomia (1 anno/120 m³)
- » Nessuna necessità di preparazione carica di polifosfato
- » Nessun tempo di attesa per sostituzione ricarica

Codice	Descrizione	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
16030AA	Ricarica polifosfati Combi Care Uni	20	52,80 €



Ricarica SimplyDOS

Prodotto chimico in formato liquido pronto per l'uso.

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
012611AA/750	Ricarica BWT-SimplyDOS	750 g	20,00 €
012611AA/1500	Ricarica BWT-SimplyDOS	1.500 g	33,00 €



Accessori per pompe dosatrici e serbatoi

Le pompe dosatrici nella configurazione più semplice possono essere gestite in parallelo ad una pompa sommersa o ad una di ricircolo, in modo che la pompa dosatrice si accenda e si spenga in concomitanza con l'accensione o lo spegnimento della pompa a cui è collegata. Quando la portata d'acqua varia, è comunque possibile regolare tramite contatore la frequenza degli impulsi per adeguare il dosaggio in relazione alla portata istantanea, in modo che la concentrazione di prodotto iniettata sia costante.

Le pompe dosatrici Cillit possono essere equipaggiate con una serie di accessori come contatori lancia impulsi, moltiplicatori di impulsi, serbatoi e iniettori di seguito descritti.



	Codice	Descrizione	Prezzo
.1	010698AA	Contatore elettrico per pompe dosatrici - Moltiplicatore di impulsi Kx2 *	170,00 €
.2	010699AA	Contatore elettrico per pompe dosatrici - Moltiplicatore di impulsi Kx4 **	421,00 €
.3	012484	Iniettore Standard	108,00 €
.4	012485	Iniettore OPT 1-10 Pulibile	284,00 €
.5	012483	Iniettore Inox per acqua calda	774,00 €
.6	010109AA	Set aspirazione taniche	181,00 €
.7	012558AA	Mensola a muro per pompe dosatrici (compresa di tasselli, viti e dadi)	93,20 €
.8	012571AA	Mensola laterale serbatoio LB Vario 100	36,80 €
.9	36962AA	Staffa per dosatrice Smart + viti (per pompe dosatrici AF smart)	32,90 €
.10	36961AA	Staffa inox per dosatrice + viti (per serbatoi 100, LB 100, pompe AF, DP o DP Tron fuori produzione)	43,50 €
	35004AA	Sdoppiatore di segnale BNC (per pompe dosatrici AF smart)	42,80 €
	012564AA	Kit sonda di livello per serbatoi 100 l ***	46,20 €

* N.° 1 contatore per la gestione di 2 pompe dosatrici che dosano in contemporanea con la stessa frequenza di impulsi. Collegamento 230 V - 50 / 60 HZ

** N.° 1 contatore per la gestione di 4 pompe dosatrici che dosano in contemporanea con la stessa frequenza di impulsi. Collegamento 230 V - 50 / 60 HZ

*** Da prevedere nel caso di utilizzo di 2 pompe per 1 serbatoio

By-pass per Immuno 152 - 153

Rubinetto di intercettazione che permette di effettuare la ricarica dei dosatori senza interrompere il flusso dell'acqua alle utenze.



Codice	Descrizione	Prezzo
010013	By-pass Immuno 152 - 153	24,20 €

Thermodos - Confezione da 10 pezzi

Sistema di termocoibentazione per Immuno 152 - 153 nei casi di installazione su caldaie murali da esterno.




Codice	Descrizione	Confezione da pezzi	Prezzo
012022AA	Thermodos 1/2"	10	78,20 €

Dosatore Immuno non incluso

Contatore lancia impulsi

Contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici elettroniche con funzionamento ad impulsi, per il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in rapporto all'effettivo consumo d'acqua. Contatore del tipo a getto unico, a quadrante asciutto, ad azionamento magnetico protetto da interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica, emettitore di impulsi a singolo "reed-switch" per la trasmissione dei dati a distanza o per il comando di dosaggi proporzionalmente alla portata.



	.1			.2		
Caratteristiche tecniche	S 1/2"	S 3/4"	M 1"	M 1 1/4"	M 1 1/2"	M 2"
Codice	16873AA	16874AA	16875AA	16876AA	16877AA	16878AA
Raccordi ingresso / uscita	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Getto	Unico		Multiplo			
Portata di avviamento l/h	12	16	8	10	35	40
Q1 (portata minima) l/h	31,25	50	78,75	125	200	312,5
Q2 (portata di transizione) l/h	50	80	126	200	320	500
Q3 (portata nominale) m³/h	2,5	4,0	6,3	10,0	16,0	25,0
Q4 (portata massima) m³/h	3,125	5,0	7,875	12,5	20,0	31,25
Pressione max. di esercizio bar	16					
Frequenza impulsi l/imp	1				10	
Lettura massima quadrante m³	100.000					
Lettura minima quadrante l	0,05					
Installazione	Orizzontale					
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30					
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40					
Dimensioni (L x H x P) mm	210x100x85	235x110x85	380x120x100	385x120x100	430x145x120	450x145x120
Prezzo	154,00 €	199,00 €	249,00 €	299,00 €	572,00 €	684,00 €

Serbatoi di dosaggio

Serbatoi da 100 litri per la miscelazione e il contenimento degli additivi chimici e condizionanti, adatti per tutte le pompe dosatrici.

- » Corpo serbatoio realizzato in polietilene alimentare a sviluppo verticale completo di coperchio a vite e scarico di fondo
- » Predisposizione per alloggiamento mensola laterale (opzionale, solo per LB Vario)
- » Indicatore di livello a galleggiante
- » Scala graduata esterna
- » Alloggiamento per crepine di aspirazione e sonda di minimo livello (opzionale)
- » Predisposizione per installazione elettroagitatore
- » Vano per etichetta prodotto
- » Nei serbatoi LB 100 e 100 LT è presente anche il kit sonda



Caratteristiche tecniche	LB Vario 100	LB 128 con kit sonda	129 UNI con kit sonda
Codice	012572AA	012565AC	012566AA
Capacità l	100		
Basamento per pompa	Previsto		Non previsto
Kit sonda	Non incluso	Incluso	
Temperatura max. soluzione contenuta °C	30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Dimensioni (L x H x P) mm	500x750x450	720x620x400	ø470x660
Prezzo	295,00 €	322,00 €	181,00 €

Pompa non inclusa nei serbatoi

Mini Sicurtank 20 B

Camicia di contenimento per impedire dispersioni di prodotto chimico in ambiente.

E' realizzato in materiale sintetico resistente alle aggressioni acide e alcaline ed è predisposto per alloggiare taniche.



Caratteristiche tecniche	Mini Sicurtank 20 - B
Codice	16940AC
Capacità l	20
Basamento per pompa	Previsto
Temperatura max. soluzione contenuta °C	30
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40
Dimensioni (L x H x P) mm	450x770x530
Prezzo	265,00 €

Nelle pagine precedenti sono presenti la staffa a ponte con viti e la mensola a muro per Mini Sicurtank 20. Questi accessori non sono compresi nel prezzo e sono da ordinarsi a parte. Il Sicurtank può contenere al suo interno sia il serbatoio LB 100 che il serbatoio 100 LT UNI.



AQA Total

I sistemi elettrofisici della gamma Cillit AQA Total si basano sul principio IQ, ossia sul mantenimento dell'equilibrio tra anidride carbonica e sali minerali di natura calcarea contenuti nell'acqua.

Il loro effetto antincrostante si ottiene tramite impulsi elettrici che variano di intensità in base alla portata e alla composizione chimica dell'acqua: gli impulsi avvengono tramite microprocessore in maniera proporzionale.

Proteggono gli impianti igienico sanitari per la distribuzione di acqua calda e fredda dalle incrostazioni calcaree, anche in caso di acqua molto dura. Sono in grado di agire contro le formazioni calcaree nei boiler e nelle tubazioni di distribuzione dell'acqua calda fino ad una durezza di 70 °f e una temperatura di 80 °C.

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008.

ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Sistemi elettrofisici


Codice	Descrizione	Pagina
012107AA	AQA Pioneer con filtro Eurodiago	73
012114AA	AQA Pioneer senza filtro	73
16074AC	AQA Total 1500 T	74
16075AB	AQA Total 2500 T	74
16072AA	AQA Total 4500 T	74

Accessori e ricambi

012108AA	Refil Nanotech.....	75
----------	---------------------	-----------

CILLITIPS

Schema di installazione tipo

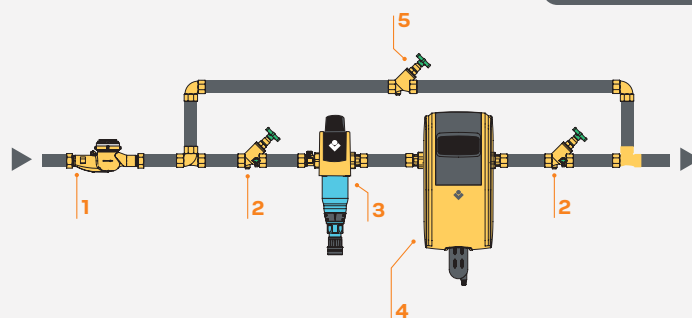

- 1 Contatore
- 2 Valvola Multi 6
- 3 Filtro
- 4 Sistema elettrofisico
- 5 Valvola Multi 6 di By-pass

AQA Pioneer

Apparecchio anticalcare di tipo elettrofisico, in grado di mantenere costante l'equilibrio tra l'anidride carbonica ed i sali di calcio disciolti nell'acqua, gestito da microprocessori invertitori della polarità in grado di emettere impulsi polarizzanti in rapporto al volume dell'acqua consumata, esente dal consumo di rigenerante e acque di rigenerazione.

L'apparecchio è disponibile anche in versione completa di filtro Eurodiago 1".


- » Trattamento antincrostante variabile in funzione della portata
- » Non richiede additivi chimici o sali
- » Nessuna rigenerazione
- » Nessuno scarico d'acqua
- » Consumo elettrico minimo
- » Nessuna manutenzione
- » Sostituzione cartuccia ogni $110 \pm 10 \text{ m}^3$ o minimo una volta all'anno

Caratteristiche tecniche	AQA Pioneer con Eurodiago	AQA Pioneer senza Eurodiago
Codice	012107AA	012114AA
Filtro Eurodiago	✓	-
Raccordi ingresso / uscita	1"	
Portata nominale m^3/h	1,5	
Portata breve di punta m^3/h	1,8	
Perdita di carico alla portata nominale bar	0,8	
Autonomia refill m^3 (*)	110 ± 10	
Pressione di esercizio max. bar	16	
Durezza max. acqua trattata (**) °fr	40	
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230/50	
Potenza elettrica allacciata W	5,5	
Potenza stand-by / funzionamento W	1,8	
Consumo energia per m^3 d'acqua trattata W/hm^3	18	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Temperatura max. acqua trattata (***) °C	80	
Dimensioni (L x H x P) mm	300x710x310	
Prezzo	1.817,00 €	1.623,00 €

* A seconda della qualità dell'acqua. Il refill deve comunque essere sostituito max. dopo 12 mesi

** I rimanenti parametri chimici e microbiologici devono essere all'interno dei limiti del D.L. 31/2001


*** Con carico termico non superiore a $5 \text{ W}/\text{cm}^2$

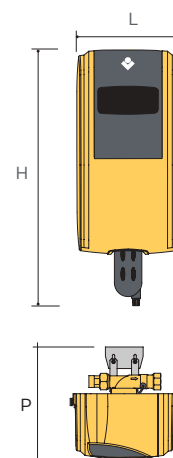

AQA Total

Apparecchiatura anticalcare per il trattamento delle acque potabili ad effetto naturale in grado di mantenere costante l'equilibrio tra CO₂ ed i sali di calcio disciolti nell'acqua, impedendo la formazione di incrostazioni calcaree nei circuiti idraulici di acqua calda e fredda al consumo, senza la necessità di aggiungere all'acqua sali o altri condizionanti chimici. Gestione tramite elettronica a microprocessore con inversione della polarità agli elettrodi, in grado di adeguarsi automaticamente al variare della portata ed alla qualità dell'acqua erogata.

- » Effetto antincrostante garantito a tutte le portate
- » Adeguamento automatico alla portata istantanea e alla qualità dell'acqua potabile
- » Non richiede additivi chimici o sali
- » Non richiede rigenerazione
- » Non necessita di uno scarico dell'acqua
- » Non richiede manutenzione
- » Sostituzione Refil ogni 400 m³, pari a 2/3 anni circa, variabile anche in funzione alle caratteristiche chimiche dell'acqua greggia
- » Ridottissimo consumo energetico
- » Display multicolore retroilluminato, multilingua e con visualizzazione di:
 - » portata istantanea
 - » ora attuale
 - » volume acqua erogata
 - » indicazione capacità residua refil
- » Test secondo W 512 positivo

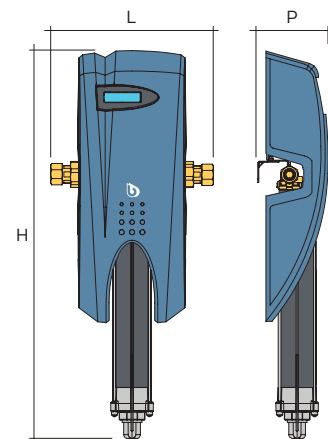

	.1	.2	.3
Caratteristiche tecniche	1500 T	2500 T	4500 T
Codice	16074AC	16075AB	16072AA
Raccordi ingresso / uscita	1"	1 1/4"	1 1/2"
Portata nominale m ³ /h	1,5	2,5	4,5
Perdita di carico alla portata nominale bar	0,8		
Autonomia refil m ³ (*)	380 ± 20 (1x)	780 ± 20 (1x)	780 ± 20 (2x)
Pressione di esercizio max. bar	10		
Durezza max. acqua trattata (**) °f	72		
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase		
Potenza elettrica allacciata W	60		120
Potenza stand-by / funzionamento W	8		13
Consumo di energia per m ³ d'acqua trattata W/hm ³	55		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Temperatura max. acqua trattata (***) °C	80		
Dimensioni (L x H x P) mm	320x1100x200	310x1130x300	375x1105x320
Prezzo	3.833,00 €	6.987,00 €	10.050,00 €

* A seconda della qualità dell'acqua. Il refil deve comunque essere sostituito max. dopo 12 mesi

** I rimanenti parametri chimici e microbiologici devono essere all'interno dei limiti del D.L. 31/2001

*** Con carico termico non superiore a 5 W/cm²

Refil Nanotech

Cartuccia di ricambio per apparecchi anticalcare AQA Nanotech.

Codice	Descrizione	Prezzo
012108AA	Refil Nanotech	94,80 €

Protezione ottimale, senza additivi chimici

L'esclusiva tecnologia AQA Total di Cillit stabilizza i sali minerali responsabili della formazione di calcare attraverso un processo elettrofisico avanzato.

La tecnologia Cillit AQA Total rappresenta una soluzione innovativa per contrastare la formazione di calcare senza ricorrere a sali rigeneranti o additivi chimici. Il suo principio si basa su un processo elettrofisico che agisce direttamente sull'equilibrio naturale tra CO₂ e i sali di calcio disciolti nell'acqua.

In questo modo, i minerali essenziali come calcio e magnesio restano presenti nell'acqua, preservandone le caratteristiche naturali, ma non si depositano nelle tubature né nella caldaia. Il risultato è una protezione efficace contro le incrostazioni, senza alterare la qualità potabile dell'acqua.

Il cuore del sistema è un microprocessore intelligente che regola gli impulsi elettrici in funzione della durezza dell'acqua, garantendo un trattamento preciso e costante. Questa tecnologia assicura efficienza, riduzione dei costi di manutenzione e una maggiore durata degli impianti, con un approccio sostenibile e privo di sostanze chimiche aggiunte.

Protegge dal calcare

L'esclusiva tecnologia Cillit forma minuscoli nanocristalli che stabilizzano il calcare nell'acqua, impedendone quindi il deposito. Le tubazioni non si otturano e i depositi di calcare in bagno o in cucina possono essere rimossi più facilmente.

Protegge dalla corrosione

Uno strato protettivo, efficace contro la corrosione, si viene a creare sulle tubazioni. Una protezione per il tuo impianto e per gli elettrodomestici.

Mantiene i sali minerali

Con AQA Total tutti i preziosi sali minerali, compreso l'importantissimo magnesio, rimangono disciolti nell'acqua da bere. Il sapore naturale dell'acqua non viene alterato.

Attenzione: il processo elettrofisico, a differenza di un addolcitore, non rimuove i sali incrostanti dall'acqua. Questo vuol dire che, una volta che l'acqua esce dal rubinetto, lascerà sui sanitari, la rubinetteria e il box doccia tracce di calcare. Questi depositi potranno però essere rimossi più facilmente del normale calcare.



Filtri multistrato

I filtri multistrato sono necessari quando l'acqua presenta sostanze indesiderate come ferro, manganese o nitrati, risulta sgradevole, acida o corrosiva. Grazie ad un'ampia gamma è possibile scegliere tra filtri dechloratori, chiarificatori e neutralizzatori.

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004. L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008. ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Filtri dechloratori a carbone attivo automatici

Codice	Descrizione	Pagina
012868AB	Filtromat CA 2 A	79
012869AD	Filtromat CA 3,5 A	79

Filtri chiarificatori automatici


012862AB	Filtromat SF 1 A	80
012863AA	Filtromat SF 2 A	80

Filtri neutralizzatori automatici

012886AA	Filtromat NF 2 A	81
----------	------------------------	-----------

CILLITIPS

Schema di installazione tipo

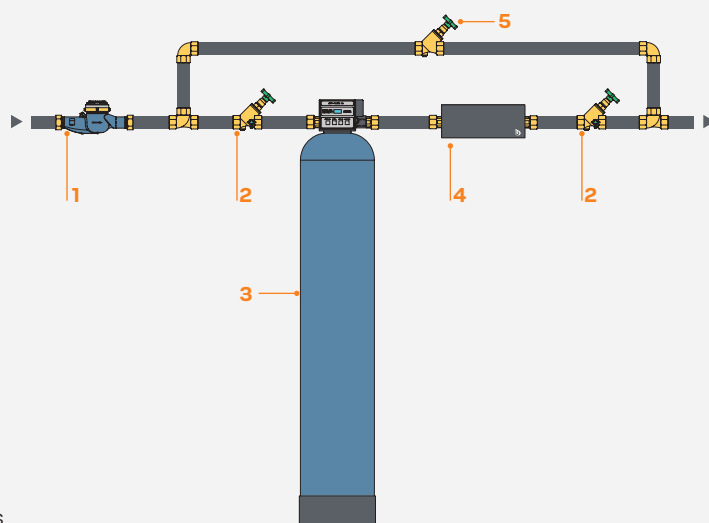


- 1 Contatore
- 2 Valvola Multi 6
- 3 Filtro
- 4 Lampada UV-C
- 5 Valvola Multi 6 di By-pass

Filtromat CA

Filtro decloratore automatico gestito da microprocessori con rigenerazione a tempo per rimuovere dall'acqua cloro, odori, sapori, inquinanti organici quali pesticidi erbicidi, nonché una vasta gamma di altri inquinanti presenti nelle acque di pozzo e nelle acque in genere.

- » Programma rigenerazione a tempo
- » Declorazione delle acque per processi di potabilizzazione
- » In particolari condizioni di esercizio eliminazione di pesticidi e inquinanti organici
- » Adatto per acque di processo e tecnologiche
- » Autonomia memoria circa 20 giorni (in mancanza di corrente)
- » Da utilizzare in caso di consumi contenuti e non continuativi (in genere per abitazioni civili)




Caratteristiche tecniche	2 A	3,5 A
Codice	012868AB	012869AD
Raccordi ingresso / uscita	1"	
Portata nominale bar	2	3,5
Portata controlavaggio l/h	750	1200
Pressione di esercizio min. / max. bar	1,5 / 7	
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Dimensioni (Ø x H) mm	Ø260x1540	Ø335x1540
Peso in funzione kg	140	200
Prezzo	2.694,00 €	3.202,00 €

In caso di acqua di pozzo è necessario chiedere l'analisi di potabilità

Filtromat SF

Filtro chiarificatore automatico elettronico gestito da microprocessori con rigenerazione a tempo in grado di eliminare dall'acqua le impurità in sospensione e dalla stessa trascinate, come limo, argilla, sabbia ed altri corpi estranei rendendola limpida e pura, nonché idonea per acque potabili, tecniche e di processo.

- » Programma rigenerazione a tempo
- » Chiarificazione delle acque torbide nei processi di potabilizzazione
- » Autonomia memoria circa 20 giorni (in mancanza di corrente)
- » Flocculanti per chiarificazione non richiesti
- » Da utilizzare in caso di consumi contenuti e non continuativi (in genere per abitazioni civili)
- » Bombola rivestita internamente con liner in polietilene alimentare

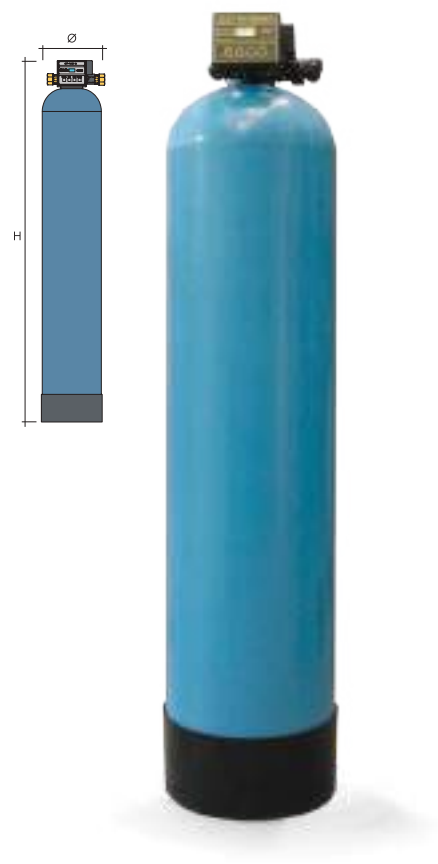

Caratteristiche tecniche	1 A	2 A
Codice	012862AB	012863AA
Raccordi ingresso / uscita	1"	
Portata nominale bar	1	2
Portata controlavaggio l/h	600	1000
Pressione di esercizio min. / max. bar	1,5 / 7	
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Dimensioni (Ø x H) mm	Ø210x1290	Ø260x1540
Peso in funzione kg	70	140
Prezzo	1.876,00 €	2.523,00 €


In caso di acqua di pozzo è necessario chiedere l'analisi di potabilità

Filtromat NF

Filtro neutralizzatore a letto misto automatico con comando a timer elettronico con lavaggio a tempo per la neutralizzazione e deacidificazione delle acque aggressive con eccesso di CO₂.

Il filtro trattiene anche impurità solide che l'acqua contiene, nonché il ferro ossidato e trascinato.

- » Programma rigenerazione a tempo
- » Deacidificazione e chiarificazione delle acque ad uso potabile, tecnico e di processo
- » Frequenza lavaggio programmabile
- » Flocculazione non prevista
- » Da utilizzare in caso di consumi contenuti e non continuativi

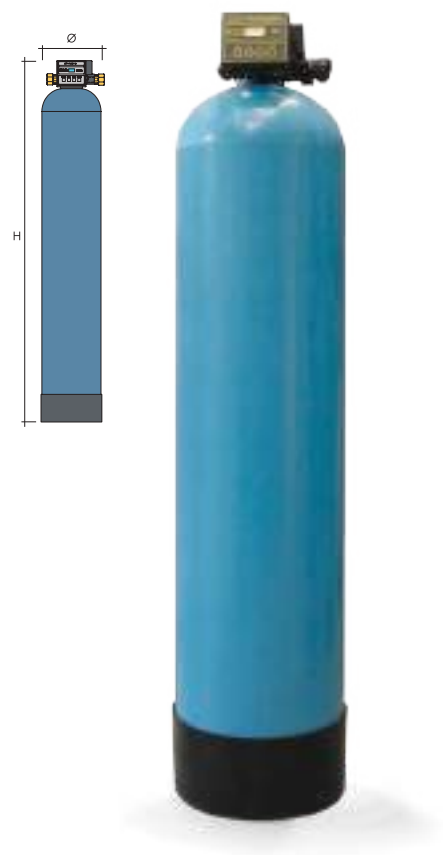

FILTRI MULTISTRATO

Caratteristiche tecniche	2 A
Codice	012886AA
Raccordi ingresso / uscita	1"
Portata nominale bar	2
Portata controlavaggio l/h	600
Pressione di esercizio min. / max. bar	1,5 / 7
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40
Dimensioni (Ø x H) mm	Ø210x1290
Peso in funzione kg	70
Prezzo	2.116,00 €

In caso di acqua di pozzo è necessario chiedere l'analisi di potabilità



Circuiti termici e solari

Gli impianti di riscaldamento sono particolarmente soggetti alla formazione di fanghi e alghe in circuiti radianti che, anche se presenti in piccole quantità, possono causare danni ai sistemi di termoregolazione, ai circolatori e agli scambiatori dell'impianto termico.

Per eliminarli è necessaria l'installazione a valle della pompa di ricircolo di filtri defangatori e decantatori che consentono il carico ed il reintegro di prodotti protettivi senza portare al blocco della caldaia.

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008.

ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Filtri defangatori a masse filtranti

Codice	Descrizione	Pagina
012325AA	AQA Therm	85
012280AA	Thermocyclon 5	86
012344AB	Thermocyclon 12 N	86
012336AD	Thermocyclon 25 N	86
012343AC	Thermocyclon 50 N	86
012291AA	SilverMag	87
012290AA	AQA Cleaner FDM Mini	87
012285AA	AQA Cleaner FDM 3/4"	87

Neutralizzatori di condensa

012366AA	KKN Mini	88
012369AA	KKN S-N	88
012370AA	KKN M-N	88
012392AA	KKN Colombo 7-10	88
012388AA	KKN Colombo 11-20	88
012389AA	KKN Colombo Maxi	88

Addolcitori per il reintegro di impianti

012351AA	AQA Therm HES	89
012352AA	AQA Therm HFB	89
012353AB	Cartuccia HRC-S	89
012354AB	Cartuccia HRC-L	89
013635AB	Stazione di rigenerazione Multi Soft T/D	90
013636AA	Addolcitore portatile BA Soft 60	90

Gruppi di caricamento

010112AA	Pompa di caricamento HS - N	91
----------	-----------------------------------	----

Pompe per la disincrostazione


010620	Sek 10 Teapot	91
010619	Barracuda Sek 22 P	91
010617	Kalkex Mobile A 92	91

Kit efficienza energetica

010170AB	Kit proteggi impianto termico	92
010174AA	Kit risparmio energetico	92
010175AA	Kit HP Universal	92

Accessori e ricambi

Codice	Descrizione	Pagina
012281AA	Rivestimento Thermocyclon 5	93
012345AA	Deviatore 12 con magneti	93
012347AA	Cartuccia neutralizzante KKN-S N	94
012348AA	Cartuccia neutralizzante KKN-M N	94
012467AB	Ricarica KK 62 Colombo 7-10/11-20 5 Kg/3 l	94
012468AA	Ricarica KK 62 KKN Maxi 12Kg/8l	94
012405AA	Set di collegamento per KKN-S e KKN-M	94
012391AA	Pompa di travaso KKN Colombo	94
012398AA	Pompa di travaso KKN Maxi	94
012338AA	Cartuccia BA Soft S	95
012339AA	Cartuccia BA Soft L	95
012337AA	Testata BA Soft	95
012334AB	Set di collegamento BA Soft 3/8" - F - 8 r	95
012353AB	Cartuccia HRC-S	95
012354AB	Cartuccia HRC-L	95

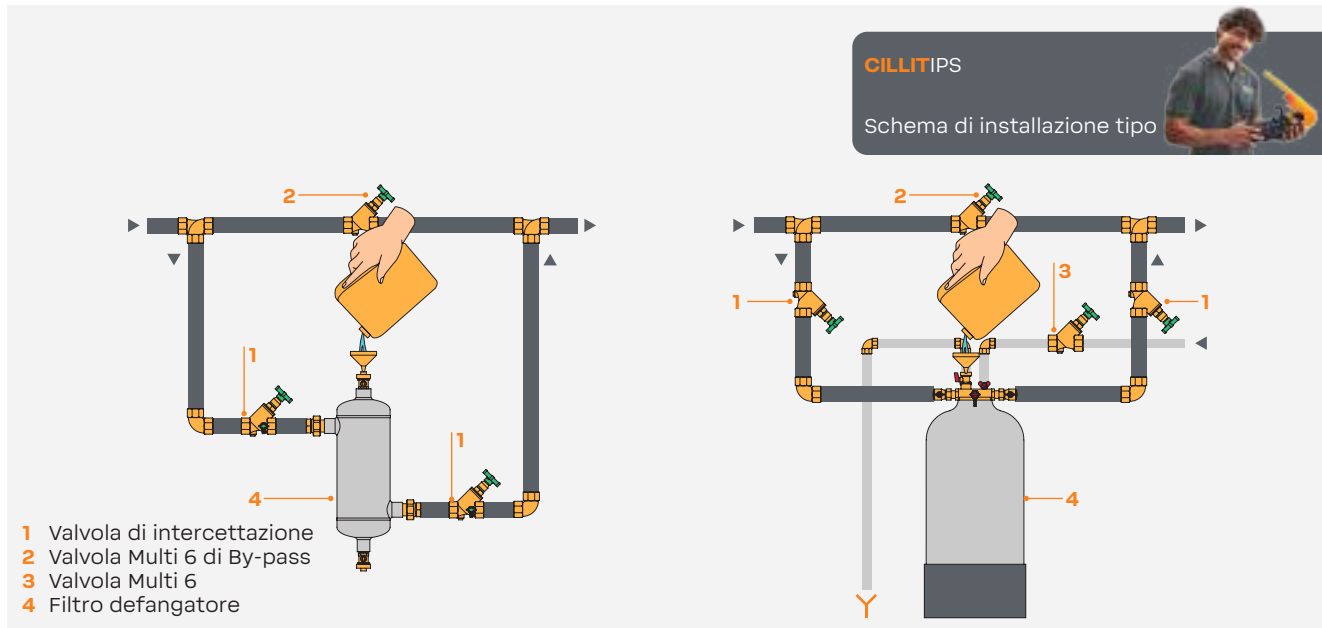


AQA Therm

Filtro defangatore, chiarificatore delle acque in circolazione negli impianti di riscaldamento ad acqua calda.

- » Sistema di disaerazione automatica costante
- » Potente magnete per trattenere corpi estranei di natura ferrosa
- » Camera laterale per immissione prodotti condizionanti
- » Rubinetto spurgo impurità e corpi estranei filtrati e precipitati
- » Gruppo di collegamento ruotabile di 360°
- » Completo di codoli e bocchettoni

Caratteristiche tecniche	AQA Therm
Codice	012325AA
Raccordi ingresso / uscita	DN 25
Pressione nominale bar	10
Pressione esercizio max. bar	10
Portata nominale m³/h	3,6
Pressione alla portata nominale bar	0,2
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 90
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40
Dimensioni (L x H x P) mm	181x333x157
Prezzo	412,00 €

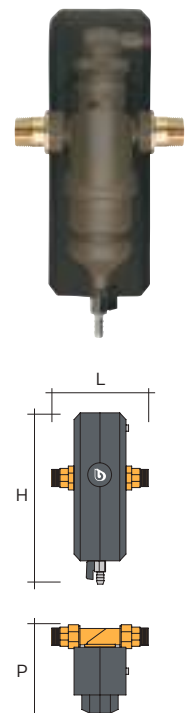

Thermocyclon

Filtro chiarificatore e defangatore a masse filtranti lavabili manualmente in controcorrente, per rimuovere residui grossolani, particelle in sospensione, fanghi e ossidi magnetici e non magnetici dall'acqua in circolazione negli impianti di riscaldamento ad acqua calda, nonché per consentire l'aggiunta ed il rabbocco dei condizionanti protettivi, antincrostanti ed antigelo prescritti dal DMISE 26/06/2015 e dalla UNI CTI 8065:2019.

- » Corpo protetto dalle corrosioni e resistente alla pressione ed alla temperatura operativa degli impianti di riscaldamento
- » Masse filtranti in graniglia di quarzo ad elevata purezza e granulometria selezionata per la rimozione di ossidi magnetici e non magnetici, fanghi e particelle in sospensione
- » Lavaggio manuale in controcorrente utilizzando acqua di rete
- » Rubinetti con tappi di sicurezza per l'effettuazione del lavaggio manuale delle masse filtranti, reintegro dei prodotti condizionanti e svuotamento del filtro
- » Semplice caricamento e rapida circolazione dei prodotti condizionanti nell'impianto grazie all'ampio volume
- » Raccordi ingresso / uscita per una semplice e sicura installazione



Caratteristiche tecniche	5	12 N	25 N	50 N
Codice	012280AA	012344AB	012336AD	012343AC
Raccordi ingresso / uscita	3/4"	1/2"		3/4"
Rubinetto carico prodotti	3/4"	1/2"		3/4"
Rubinetto lavaggio scarico	1/2"			
Numero di appartamento max.	5	5 / 12	13 / 25	26 / 50
Portata nominale m³ /h	0,2	0,35	0,5	1
Perdita di carico alla portata nominale bar	0,04	n.d.		
Portata di controlavaggio ca. m³/h	2,5	1	1,5	3
Pressione esercizio max. bar	10	5		
Pressione acqua di controlavaggio min. bar	1	2		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 80			
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40			
Dimensioni (L x H x P) mm	250x435x115	ø215x465	ø275x610	ø360x1100
Prezzo	283,00 €	583,00 €	748,00 €	1.239,00 €



Scopri di più su
Thermocyclon


SilverMag e AQA Cleaner FDM

Filtro defangatore magnetico per rimuovere residui grossolani, scaglie di calcare e ossidi magnetici dall'acqua in circolazione negli impianti di riscaldamento ad acqua calda. Particolarmente adatto per l'impiego in impianti di riscaldamento al servizio di utenze monofamiliari.

- » Elemento filtrante in rete di acciaio inox ad ampia superficie e doppio grado di filtrazione
- » Magnete per il trattenimento degli ossidi ferrosi di origine magnetica presenti nel circuito
- » Pulizia del filtro mediante lavaggio in flusso senza necessità di smontaggio, con contemporanea estrazione del magnete
- » Corpo interamente in ottone nichelato nella versione SilverMag, in ottone nella versione AQA Cleaner FDM 3/4" ed in tecnopolimero ad alta resistenza nella versione FDM Mini
- » Valvola di intercettazione manuale in ingresso compresa nella fornitura
- » Minima perdita di carico



	.1	.2	.3
Caratteristiche tecniche	SilverMag	Mini	3/4"
Codice	012291AA	012290AA	012285AA
Raccordi ingresso / uscita	3/4"		
Raccordo in/out valvola intercettazione	3/4"		
Numero di appartamenti max.	1		
Portata di esercizio max. m³/h	1,3		2,8
Perdita di carico alla portata max. bar	0,2		
Pressione di esercizio max. bar	10		25
Grado di filtrazione µm	800	300 / 800	100
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 80		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Dimensioni (L x H x P) mm	130x185x68	105x200x70	73x200x58
Prezzo	81,20 €	74,20 €	146,00 €

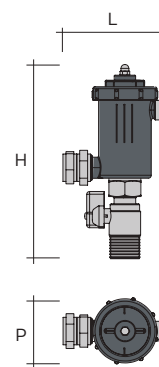


KKN

Filtri per la neutralizzazione di acque acide provenienti da generatori di calore a gas (caldaie a condensazione).

La particolare purezza del materiale neutralizzante consente di mantenere in uscita al filtro un valore di pH costantemente all'interno dei limiti di legge, anche a seguito di prolungati ristagni (es. weekend).

- » Corretta neutralizzazione anche dopo prolungate permanenze dell'acqua all'interno del filtro
- » Semplice sostituzione della cartuccia contenente il granulato neutralizzante / aggiunta del prodotto
- » Ridotta perdita di carico
- » Materiale neutralizzante ad elevata purezza e a granulometria selezionata
- » Conforme alla norme UNI 11071:2003 e UNI 11528:2014

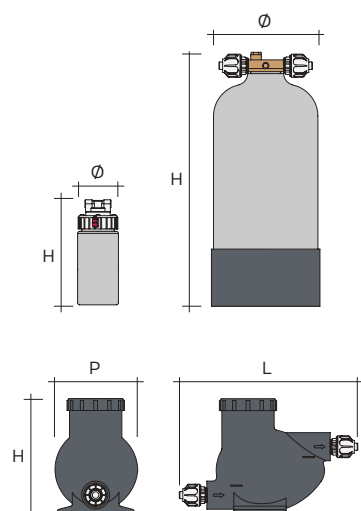

	.1	.2	.3	.4	.5	.6
Caratteristiche tecniche	Mini	S N	M N	Colombo 7-10	Colombo 11-20	Maxi
Codice	012366AA	012369AA	012370AA	012392AA	012388AA	012389AB
Portata acqua di condensa max. l/h	5	15	30	25	56	250
Potenzialità caldaia in kW	Fino a 35	Fino a 116	Fino a 200		Fino a 350	Fino a 1510
Numero di appartamenti max.	1	6	10		20	75
Tipologia di ricarica	Filtro usa e getta			5 kg		12 kg
Temperatura acqua di condensa max.	Rispondente alle temperature massime delle acque di condensa					
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40					
Dimensioni (L x H x P) mm	ø59x410	ø100x260	ø100x430	280x200x140	480x225x280	ø275x650
Prezzo	62,30 €	177,00 €	199,00 €	123,00 €	192,00 €	675,00 €



Scopri di più su
Thermocyclon

AQA Therm HES e HFB

AQA Therm HES è una stazione di riempimento e reintegro per impianti di riscaldamento ad acqua calda.

E' completa di contatore con display elettronico, attacco rapido per collegamento cartuccia di addolcimento (Cillit AQA Therm HCR), valvola di intercettazione a sfera e rubinetto di spurgo/prelievo campioni in uscita.


- » Contatore elettronico completo di display digitale con indicazione volumi acqua lavaggio, riempimento e reintegro impianto
- » Impostazione durezza acqua di alimento
- » Impostazione modello di cartuccia utilizzato
- » Segnale preallarme (luminoso) e allarme (luminoso e acustico) per sostituzione cartuccia esaurita
- » Staffa per montaggio a parete inclusa
- » Rivestimento termoisolante rimovibile incluso

AQA Therm HFB è il compagno perfetto di AQA Therm HES: è un disconnettore con riduttore di pressione per il riempimento e il reintegro impianti di riscaldamento ad acqua calda.

E' completo di valvole di intercettazione ingresso e uscita, disconnettore con filtro da 25 µm incorporato e raccordo di scarico, riduttore di pressione con manometro, rivestimento termoisolante.

- » Impiegato per collegare in sicurezza il circuito di riscaldamento alla linea dell'acqua potabile
- » Evita il reflusso di acqua inquinata dall'impianto di riscaldamento
- » Stabilizza la pressione permettendo l'effettuazione del riempimento e del reintegro in ogni momento
- » E' conforme alla norma UNI EN 1717

Completano il prodotto le cartucce monouso per l'addolcimento dell'acqua di riempimento e di reintegro negli impianti di riscaldamento ad acqua calda AQA Therm HRC-S e HRC-L.

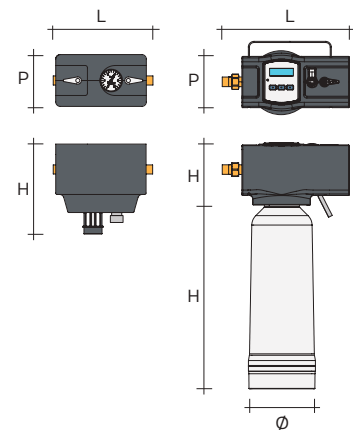

	.1	.2	.3	
Caratteristiche tecniche	HFB	HES	HRC-S	HRC-L
Codice	012351AA	012352AA	012353AB	012354AB
Raccordi ingresso	1/2" (3/4" senza codoli)		-	-
Raccordi uscita	1/2" / 3/4"	3/4"	-	-
Raccordo di scarico	40 mm	-	-	-
Valore di Kvs m³/h	0,45	0,75	-	-
Alimentazione	-	2 batterie 1,5V AA	-	-
Portata max. l/h	-	-	180	300
Autonomia ca. l x °f	-	-	5.000	25.000
Pressione di esercizio min. / max. bar	-	1 / 4		
Pressione in ingresso max. bar	10	-	-	-
Pressione in uscita max. bar	1,5 / 4	-	-	-
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30			
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40			
Dimensioni (L x H x P) mm	220x200x114	280x150x114	ø87,5x316	ø146,5x458
Prezzo	427,00 €	224,00 €	79,90 €	163,00 €



Scopri di più su
AQA Therm

Multi Soft T/D e BA Soft 60

Sistema per il caricamento degli impianti di riscaldamento con acqua addolcita costituita da un addolcitore portatile Cillit BA Soft 60 e da una stazione di rigenerazione fissa Cillit Multi Soft T/D.

Cillit Multi Soft T/D permette di rigenerare automaticamente uno o più addolcitori portatili Cillit BA Soft 60.


- » Serbatoio salamoia, piastra e valvola salamoia inclusi
- » Sistema automatico di rigenerazione
- » Elettronica di gestione a microprocessore

Cillit BA Soft 60 è un addolcitore portatile rigenerabile per caricare e reintegrare con acqua addolcita impianti di riscaldamento ad acqua calda.

- » Completo di contatore con quadrante a lettura numerica
- » Valvola prelievo campione, valvola di intercettazione
- » Tubazioni di collegamento all'impianto di riscaldamento e alla stazione di rigenerazione Cillit Multi Soft T/D
- » Sacca con maniglie per il trasporto e borsa porta accessori



	.1	.2
Caratteristiche tecniche	Multi Soft T/D	BA Soft 60
Codice	013635AB	013636AA
Raccordi ingresso / uscita	3/4"	
Portata max. acqua addolcita m³/h	-	1
Capacità ciclica °f x m³ (a 30°F)	60	
Volume resine lt	10	
Riserva sale Kg	80	-
Consumo sale per rigenerazione max. Kg	2	-
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase	-
Pressione min. / max. acqua addolcita bar	2,5 / 6	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30	
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40	
Dimensioni (L x H x P) mm	320x830x520	350x550x230
Prezzo	1.155,00 €	817,00 €

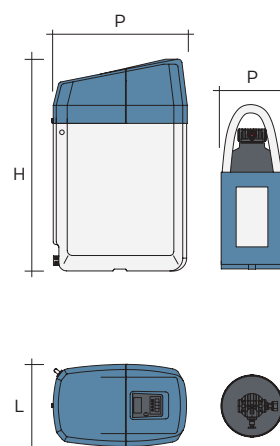

Pompa caricamento HS - N

Pompa manuale di caricamento HS Utilizzabile con confezioni da 5 a 30 kg per aggiungere all'acqua in circolazione nei circuiti chiusi di riscaldamento ad acqua calda e raffreddamento e di medie dimensioni i prodotti condizionanti, risananti ed antigelo come previsto dalla Legge n. 10/91, dal D.M. 37/08 e dalla Norma UNI-CTI 8065:2019.

Caratteristiche tecniche	HS - N
Codice	010112AA
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40
Prezzo	259,00 €




Pompe Cillit per la disincrostazione

Pompe per la disincrostazione acida rapida di serpentine, boiler e caldaie murali, realizzata in monoblocco.

Le pompe dispongono di invertitore di flusso incorporato e sono complete di serbatoio.

La loro speciale pompa antiacido resiste anche in caso di funzionamento a secco.

- » Pompa monoblocco resistente agli acidi
- » Girante ed alberino di trasmissione esenti da alloggiamenti di scorrimento
- » Alta resistenza all'usura meccanica
- » Alta resistenza all'usura termica
- » Invertitore di flusso incorporato
- » Tubazioni flessibili di collegamento mandata e ritorno comprese
- » Raccordi di riduzione da 3/4" a 1/2" compresi
- » Interruttore incorporato



CIRCUITI TERMICI
E SOLARI



Caratteristiche tecniche	Sek 10 Teapot	Barracuda Sek 22 p	Kalkex Mobil A 92
Codice	010620	010619	010617
Raccordi di collegamento	1/2" F / 2 nipples 1/2" - 3/4"		
Portata max. l/h	850		2100
Prevalenza max. m.c.a.	4,5		15
Capacità serbatoio l	10	20	40
Riempimento max. acqua l	7	13	25
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase		
Assorbimento W	0,12		0,4
Giri / minuto	2.800		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Dimensioni (L x H x P) mm	ø370x425	610x385x240	710x515x305
Prezzo	709,00 €	963,00 €	4.058,00 €

Kit proteggi impianto termico

Soluzione dedicata alla protezione dei generatori termici monoutenza (caldaie, pompe di calore, etc) in ottemperanza alle Leggi e normative cogenti in tema di efficienza energetica: DMiSE 26/5/2015 e norma UNI CTI 8065:2019.

La confezione contiene:

- » n°1 Dosatore di polifosfati Immuno 152 FG-2 (senza by-pass) per la protezione del circuito di acqua calda sanitaria
- » n°1 Confezione di HS Multi BT da 1 kg per la protezione del circuito di riscaldamento
- » n°1 Defangatore AQA Cleaner FDM Mini per il mantenimento della pulizia dell'acqua del circuito di riscaldamento

Kit proteggi impianto termico	
Codice	O10170AB
Prezzo	133,00 €



Per alte
e basse
temperature

Kit risparmio energetico

Soluzione dedicata alla protezione dei generatori termici monoutenza (caldaie, pompe di calore, etc) in ottemperanza alle Leggi e normative cogenti in tema di efficienza energetica: DMiSE 26/5/2015 e norma UNI CTI 8065:2019.

La confezione contiene:

- » n°1 Dosatore di polifosfati Immuno 152 FG-2 (con by-pass) per la protezione del circuito di acqua calda sanitaria
- » n°1 Confezione di HS Combi da 1 kg per la protezione del circuito di riscaldamento
- » n°1 Defangatore AQA Cleaner FDM Mini per il mantenimento della pulizia dell'acqua del circuito di riscaldamento

Kit risparmio energetico	
Codice	O10174AA
Prezzo	140,00 €



Per alte
temperature

Kit HP Universal

Soluzione dedicata alla protezione dei generatori termici monoutenza (caldaie, pompe di calore, etc) in ottemperanza alle Leggi e normative cogenti in tema di efficienza energetica: DMiSE 26/5/2015 e norma UNI CTI 8065:2019.

La confezione contiene:

- » n°1 Dosatore di polifosfati Immuno 152 FG-2 (con by-pass) per la protezione del circuito di acqua calda sanitaria
- » n°1 Confezione di HS Multi BT da 1 kg per la protezione del circuito di riscaldamento
- » n°1 Defangatore AQA Cleaner FDM Mini per il mantenimento della pulizia dell'acqua del circuito di riscaldamento
- » n°1 Filtro neutralizzatore di condensa KKN mini per la neutralizzazione di acque acide provenienti da generatori di calore a gas (caldaie a condensazione).

Kit HP Universal	
Codice	O10175AA
Prezzo	181,00 €



Per alte
temperature

Rivestimento Thermocyclon 5

Termorivestimento rimovibile in PE sagomato per filtro Thermocyclon 5.

Caratteristiche tecniche	Rivestimento
Codice	012281AA
Dimensioni (L x H x P) mm	170x350x150
Prezzo	41,70 €



Deviatore 12 con magnete

Raccordo di collegamento brevettato per modelli Thermocyclon 12 che consente, mediante un diaframma, di deviare efficacemente parte dell'acqua verso il filtro Thermocyclon permettendone la filtrazione.

E' completo di magnete estraibile e pulibile, inserito a valle del diaframma, per il trattenimento delle particelle di natura ferrosa che non vengono deviate verso il Thermocyclon.

» Realizzato in ottone con raccordi filettati e tappo per l'estrazione del magnete

Caratteristiche tecniche	Deviatore 12
Codice	012345AA
Raccordi ingresso / uscita	1 1/4"
Raccordi ingresso / uscita al CB Thermocyclon	1/2"
Portata di esercizio max. m³/h	9
Perdita di pressione alla portata min./max. a 5 m³/h bar	0,15
Perdita di pressione alla portata min./max. a 9 m³/h bar	0,45
Prezzo	154,00 €



Cartucce e ricariche neutralizzanti KKN

Cartucce e ricariche di neutralizzante contenente materiale ad elevata purezza e a granulometria selezionata per la neutralizzazione di acque contenenti anidride carbonica libera aggressiva o acque acide provenienti da caldaie a condensazione.



	.1	.2		.3
Caratteristiche tecniche	S N	M N	KK 62 - 5 KG	KK 62 - 12 KG
Codice	012347AA	012348AA	012467AB	012468AA
Tipologia di ricarica	Filtro usa e getta		Ricarica 5kg	Ricarica 12 kg
Temperatura acqua di condensa max. °C	Rispondente alle temperature massime delle acque di condensa			
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40			
Prezzo	96,00 €	118,00 €	33,50 €	87,50 €

Set di collegamento per KKN-S e KKN-M

Codice	Descrizione	Prezzo
012405AA	Set di collegamento per KKN-S e KKN-M	19,60 €



Pompe di travaso

Pompe centrifuga con serbatoio, progettate per raccogliere e rilanciare l'acqua di condensa da caldaie a condensazione, impianti di refrigerazione e impianti di climatizzazione.

Le pompe sono in grado di attivarsi automaticamente ogni qualvolta il galleggiante sale al crescere del livello dell'acqua nel serbatoio.


Sono dotate di due interruttori attivati da un sistema a galleggiante.

Un interruttore ha la funzione di azionare la pompa, l'altro viene utilizzato come interruttore di sicurezza di alto livello.

- » Protezione d'arresto per surriscaldamento con relè termico autoresettabile
- » Valvola di non-ritorno di serie
- » Cavo di alimentazione e cavo allarme in dotazione (lunghezza 2 m)
- » Telaio con placca posteriore pre-forata per il montaggio a parete
- » Doppio foro d'ingresso per convogliare più unità (25 mm)
- » Coperchio trasparente per ispezione rapida
- » Realizzate in plastica autoestinguente



	.4	.5
Caratteristiche tecniche	KKN Colombo	KKN Maxi
Codice	012391AA	012398AA
Portata max. l/h	288	900
Prevalenza max. m	4,6	6
Capacità l	2	4
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase	
Dimensioni (L x H x P) mm	235x163x142	300x210x150
Prezzo	264,00 €	622,00 €



Cartucce BA Soft

Cartucce a resine e testata per caricare e reintegrare con acqua addolcita impianti di riscaldamento ad acqua calda.

	Codice	Descrizione	Prezzo
.1	012338AA	Cartuccia BA Soft S	138,00 €
.2	012339AA	Cartuccia BA Soft L	301,00 €
.3	012337AA	Testata BA Soft	71,60 €
	012334AB	Set di collegamento BA Soft 3/8" - F - 8 r	12,50 €



Cartucce HRC

Cartucce monouso per l'addolcimento dell'acqua di riempimento e di reintegro negli impianti di riscaldamento ad acqua calda.

Impiegate con la stazione di riempimento e reintegro Cillit AQA Therm HES.

	Codice	Descrizione	Prezzo
.4	012353AA	Cartuccia HRC-S (0,75 l)	79,90 €
.5	012354AA	Cartuccia HRC-L (3,5 l)	163,00 €





Prodotti chimici Linea HS

La norma UNI-CTI 8065 e il DMiSE 26/06/2015 prescrivono di proteggere sempre gli impianti di riscaldamento, sia di tipo tradizionale che a bassa temperatura, mediante l'aggiunta di prodotti condizionanti ad azione protettiva.

Tutti gli impianti di riscaldamento infatti, se non adeguatamente protetti, sono soggetti a gelo, formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni. Nel caso di impianti a pannelli radianti la mancata protezione può causare la formazione di alghe ed ammassi biologici, in grado di ostruire tubazioni e collettori, impedendo la corretta circolazione dell'acqua e un omogeneo riscaldamento dei locali.

Incrostazioni, corrosioni e formazioni biologiche riducono l'efficienza dell'impianto di riscaldamento, aumentandone i consumi e il numero di manutenzioni. I prodotti Cillit della Linea HS sono multifunzione e concentrati: richiedono pertanto bassi dosaggi.

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008.

ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Circuiti di riscaldamento e solare termico

Codice	Descrizione	Pagina
010124AA	SimplyTECH Cleaner	100
010125AA	SimplyTECH Protect HT	100
010135AB	HS Combi 1 kg	101
010136AB	HS Combi 5 kg	101
010137AB	HS Combi 20 kg	101
010128AA	HS Multi BT 0,5 kg	101
010129AA	HS Multi BT 1 kg	101
010130AA	HS Multi BT 5 kg	101
010131AA	HS Multi BT 20 kg	101
012300	HS 180 1 kg	102
012303AA	HS 180 6 kg	102
012301	HS 180 10 kg	102
012302	HS 180 20 kg	102
012364AB	CC 45+ 20 kg	102
010145AC	HS 23 RS Plus 1 kg	103
010144AC	HS 23 RS Plus 5 kg	103
010146AC	HS 23 RS Plus 20 kg	103
010156AB	HS Thermocleaner 40 1 kg	103
010157AB	HS Thermocleaner 40 5 kg	103
010149AA	HS Cleaner SG 1 kg	104
010150AA	HS Cleaner SG 5 kg	104
010151AA	HS Cleaner SG 20 kg	104
010164AA	Sigillante TB 0,5 l	104
012410AB	HS Super Helios 300 10 kg	104
012411AB	HS Super Helios 300 20 kg	104
012413AB	Scioglimorchie SM-N 20 kg	105
010160AB	KK Cleaner 1 kg	105

Circuiti di raffreddamento e deumidificazione

012463AA	CS 1006 20 kg	106
012401AA	CS 1090 D 20 kg	106
010547AA	BC 3001 20 kg	106
010543AA	BC 3017 20 kg	107

Prodotti condizionanti per caldaie a vapore

012371AA	SH 1002 25 kg	108
012395AA	SH 1009 25 kg	108
012402AA	SH 1010 25 kg	108

Disincrostazione

010637AA	CP 5007 1 kg	110
010631AA	CP 5007 20 kg	110
010635AA	CP 5006 D 20 kg	111
010634AA	CP 5006 25 kg	111
010608AA	SH 2020 20 kg	111
010609AA	CP 6001 20 kg	111

Igienizzazione

Codice	Descrizione	Pagina
010561AA	Biosil 6000 Ag 5 kg	112
010560AA	Biosil 6000 Ag 20 kg	112
010562AA	Sanosil S010 1 kg	113
010565AA	Sanosil S010 20 kg	113

Novità!

Prodotti concentrati ad azione potenziata

SimplyTECH Cleaner e Protect HT, la nuova generazione di prodotti in polvere Cillit: più efficacia e protezione, meno impatto sull'ambiente

Gli impianti di riscaldamento, raffreddamento e condizionamento richiedono oggi soluzioni che garantiscano efficienza, affidabilità e sostenibilità.

La linea Cillit SimplyTECH nasce proprio con questo obiettivo: offrire prodotti ad alte prestazioni che uniscono praticità d'uso e rispetto per l'ambiente.

La grande innovazione è la formulazione in polvere concentrata, che rende i prodotti molto più leggeri e maneggevoli rispetto ai tradizionali condizionanti liquidi. Con una sola scatola di prodotto SimplyTECH si ottiene un risultato superiore ai

prodotti tradizionali liquidi che vengono utilizzati in confezioni da 1 Kg o 2 Kg, semplificando notevolmente ogni fase: dal trasporto allo stoccaggio, fino all'utilizzo in impianto.

Questa tecnologia porta con sé vantaggi concreti e immediati: meno imballaggi da produrre e smaltire, meno spazio occupato in magazzino, riduzione del peso da movimentare e un taglio significativo delle emissioni di CO₂ legate al trasporto.

Ne risulta una manutenzione più sostenibile, che riduce l'impatto ambientale senza rinunciare alla qualità e all'efficacia.

La polvere, inoltre, si scioglie rapidamente in acqua e può essere

introdotta con grande facilità nei circuiti, con un dosaggio semplice e preciso: **una confezione di prodotto è studiata per coprire un'intera abitazione (150 litri).**

Scegliere la linea SimplyTECH significa affidarsi a prodotti sicuri e conformi alle normative più recenti.

È un nuovo modo di pensare la manutenzione: più leggero, più pratico, più rispettoso dell'ambiente.

Con Cillit SimplyTECH risanare e proteggere gli impianti diventa un'operazione più veloce, sicura ed efficiente, garantendo comfort, risparmio energetico e durata nel tempo.



-CO₂

Il formato in polvere riduce drasticamente il peso e il volume dei trasporti, limita l'uso di imballaggi e semplifica lo stoccaggio.

In questo modo, oltre a risanare e proteggere l'impianto, contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ e l'impatto ambientale

- » Meno peso
- » Meno imballi
- » Meno trasporti
- » Meno emissioni di CO₂

PRODOTTI CHIMICI
LINEA HS

Scopri i vantaggi dei prodotti SoluTECH in polvere:

Possono essere introdotti direttamente nell'impianto tramite valvola di sfiato, filtro defangatore o pompa di lavaggio

Dosaggio preciso in bustine: una confezione è pensata per l'applicazione in una abitazione (150 litri)

Adatti a impianti in acciaio, misti con metalli non ferrosi, leghe leggere e materiali sintetici

Formulazione biodegradabile, non pericolosa e facilmente trasportabile (non soggetta ADR)

SimplyTECH Cleaner

SimplyTECH Cleaner è un prodotto risanante caratterizzato da un'esclusiva formulazione concentrata e potenziata in polvere per un'efficace e profonda pulizia e disincrostazione degli impianti di riscaldamento, raffreddamento, condizionamento e/o circuiti tecnici chiusi in genere (sigillati e non sigillati).

Il prodotto in polvere, disponibile in comode bustine, è pratico da utilizzare e trasportare, migliora lo scambio termico degli impianti e contiene un tracciante blu per indicazione di fine risanamento.

La sua formulazione innovativa ad azione bilanciata è adatta per tutti i metalli, anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati. È impiegabile a caldo con impianti in esercizio o a freddo attivando il ricircolo. Il prodotto può essere impiegato anche in abbinamento a pompe di lavaggio ausiliarie.

- » Pratica formulazione concentrata in polvere
- » Minor costo di immagazzinamento e di trasporto
- » Prodotto biodegradabile
- » Esclusiva formulazione potenziata in polvere ad azione risanante e disincrostante
- » Tracciante blu per indicazione fine risanamento
- » Grazie alla confezione compatta, al ridotto peso e all'uso di imballi riciclabili il prodotto presenta una ridotta impronta al carbonio rispetto ai condizionanti tradizionali rendendo ancora più sostenibile il suo impiego.
- » Impiegabile anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati
- » Impiegabile con impianti in esercizio a caldo
- » Impiegabile anche a freddo (fuori stagione) attivando la circolazione dell'acqua

Codice	Descrizione	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
010124AA	SimplyTECH Cleaner	15	26,50 €



SimplyTECH Protect HT

SimplyTECH Protect HT è un prodotto protettivo a formulazione concentrata e potenziata in polvere per un'efficace protezione degli impianti di riscaldamento, raffreddamento, condizionamento e/o circuiti tecnici chiusi in genere (sigillati e non sigillati).

Il prodotto in comode bustine è pratico da utilizzare e trasportare, previene la formazione di corrosioni, calcare e fanghi e migliora lo scambio termico degli impianti.

La sua formulazione innovativa ad azione bilanciata è adatta per tutti i metalli, anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati.

- » Esclusiva formulazione potenziata in polvere ad azione antincrostante ed anticorrosiva
- » Comode bustine, pratiche da utilizzare e trasportare
- » Grazie alla configurazione compatta, al ridotto peso e all'uso di imballi riciclabili il prodotto presenta una ridotta impronta al carbonio rispetto ai condizionanti tradizionali e rendendo ancora più sostenibile il suo impiego
- » Impiegabile anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati
- » Prodotto non pericoloso
- » Prodotto conforme al Regolamento n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n. 1272/2008 (CLP).

Codice	Descrizione	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
010125AA	SimplyTECH Protect HT	15	42,00 €



HS Combi

Composizione bilanciata di inibitori di corrosione e agenti antincrostanti avente anche graduale effetto risanante in grado di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti chiusi di riscaldamento ad acqua calda, circuiti chiusi di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati.

- » Azione anticorrosiva
- » Azione antincrostante
- » Azione risanante nel caso di circuiti che iniziano ad essere soggetti all'aggressione delle corrosioni e alla formazione di incrostazioni calcaree
- » Protezione dalle corrosioni anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati
- » Azione protettiva a lunga durata
- » Concentrazione del prodotto nell'acqua misurabile tramite corredo analisi
- » Dosaggio: 1 kg ogni 200 litri di contenuto d'acqua dell'impianto
- » Annualmente sono richiesti rabbocchi minimi
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)



Codice	Descrizione	Confezione da	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
010135AB	HS Combi	1 kg	6	39,60 €
010136AB	HS Combi	5 kg	-	153,00 €
010137AB	HS Combi	20 kg	-	543,00 €

HS Multi BT

Composizione bilanciata di inibitori di corrosione, agenti antincrostanti e agenti che inibiscono lo sviluppo biologico in grado di proteggere dalle corrosioni, incrostazioni calcaree e dallo sviluppo biologico circuiti chiusi di riscaldamento ad acqua calda, circuiti chiusi di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati.

- » Azione anticorrosiva
- » Azione antincrostante
- » Protezione da formazioni biologiche
- » Protezione dalle corrosioni anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati
- » Azione protettiva a lunga durata (mediamente due controlli all'anno con rabbocchi minimi)
- » Prodotto conforme al Regolamento n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n. 1272/2008 (CLP).



Codice	Descrizione	Confezione da	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
010128AA	HS Multi BT	0,5 kg	6	21,40 €
010129AA	HS Multi BT	1 kg	6	30,80 €
010130AA	HS Multi BT	5 kg	-	77,10 €
010131AA	HS Multi BT	20 kg	-	242,00 €

HS 180

Composizione bilanciata di inibitori di corrosione e di agenti antincrostanti, nonché risananti per proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni i circuiti ad acqua surriscaldata fino a una temperatura di 180 °C, circuiti di riscaldamento ad acqua calda realizzati interamente in acciaio e componenti sintetici normati.

La presenza di componenti in alluminio e leghe leggere non è prevista.

- » Adatto per circuiti ad acqua surriscaldata fino a 180 °C
- » Adatto per impianti di riscaldamento ad acqua calda
- » Azione anticorrosiva
- » Azione antincrostante
- » Azione risanante
- » Azione protettiva prolungata
- » Controlli, secondo costruttore e norme, con apposito corredo
- » Non adatto in caso di impianti aventi componenti in alluminio e leghe leggere
- » Dosaggio: 1 kg ogni 200 litri di contenuto d'acqua dell'impianto
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)



Codice	Descrizione	Confezione da	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
012300	HS 180	1 kg	6	43,90 €
012303AA	HS 180	6 kg	-	193,00 €
012301	HS 180	10 kg	-	317,00 €
012302	HS 180	20 kg	-	727,00 €

CC 45+

Antigelo di nuova generazione ad azione multipla: protezione dal gelo, dalle corrosioni, dalle incrostazioni e dalle ricrescite batteriche, per impianti di riscaldamento ad acqua calda sigillati (non in contatto con l'aria), circuiti di raffreddamento e ad acqua refrigerata sigillati e impianti geotermici.

- » Prodotto concentrato da diluire in funzione della temperatura minima di protezione
- » Contrasta efficacemente la ricrescita batterica e le corrosioni microbiologiche
- » Inibitori in grado di tamponare l'aggressività del glicole e proteggere i metalli inibendo, a largo effetto, l'acidificazione del glicole
- » Impiegabile anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati
- » Prodotto classificato come non pericoloso
- » Concentrazione di prodotto facilmente misurabile
- » Dosaggio: min° 20%, protezione fino a -7 °C*
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)

* Per temperature inferiori vedere tabelle di dosaggio nelle istruzioni tecniche.



Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
012364AB	CC 45+	20 kg	387,00 €

HS 23 RS Plus

Prodotto risanante ad azione bilanciata, con formulazione innovativa e potenziata, adatto per tutti i metalli, in grado di ripristinare la normale circolazione asportando incrostazioni e depositi di corrosione da impianti di riscaldamento ad acqua calda e circuiti di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e non sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati.

Impiegabile a caldo con impianti in esercizio o a freddo attivando il ricircolo.

- » Il prodotto può essere impiegato anche in abbinamento alla pompa di lavaggio Cillit Solutech
- » Azione risanante e disincrostante bilanciata
- » Impiegabile anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati
- » Impiegabile con impianti in esercizio a caldo
- » Impiegabile anche a freddo (fuori stagione) attivando la circolazione dell'acqua
- » Prodotto classificato come non pericoloso
- » Dosaggio per lavaggio con circolatore vecchia caldaia: 1 kg ogni 200 litri di contenuto d'acqua dell'impianto
- » Dosaggio per lavaggio con pompa Cillit Solutech: 1 kg ogni 100 litri di contenuto d'acqua dell'impianto
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)



Codice	Descrizione	Confezione da	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
010145AC	HS 23 RS Plus	1 kg	6	25,00 €
010144AC	HS 23 RS Plus	5 kg	-	115,00 €
010146AC	HS 23 RS Plus	20 kg	-	452,00 €

HS Thermocleaner 40

Risanante anti-alghe per la pulizia di impianti di riscaldamento a pannelli radianti con problemi di alghe e formazioni biologiche. Impiegato in abbinamento alla pompa Cillit Solutech consente in poche ore di ripristinare la corretta circolazione dell'acqua e rendere nuovamente uniforme la distribuzione del calore in tutti gli ambienti. Azione detergente e azione alghicida.

Migliora il rendimento termico degli impianti e contribuisce al risparmio energetico.

- » Formulazione innovativa ad azione rapida
- » Efficienza ottimale in abbinamento alla pompa Cillit Solutech
- » Rimuove in un unico trattamento alghe, biofilm e formazioni biologiche in genere
- » Azione multipla: oltre alla rimozione di alghe, deterge le tubazioni e prepara l'impianto all'aggiunta del prodotto protettivo Multi BT
- » Contiene un biocida non ossidante, pertanto non è aggressivo e può essere utilizzato in contatto con tutti i tipi di materiali comprese le leghe leggere e alluminio
- » Il trasporto non richiede le prescrizioni dell'ADR
- » Dosaggio: 1 kg ogni 100 litri di contenuto d'acqua dell'impianto
- » Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n° 528/2012



Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
010156AB	HS Thermocleaner 40	1 kg	23,30 €
010157AB	HS Thermocleaner 40	5 kg	116,00 €

HS Cleaner SG

Prodotto ad azione sgrassante e detergente per rimuovere residui di lavorazione, oli e grassi dagli impianti di riscaldamento e circuiti di raffreddamento ad installazione ultimata prima della messa in esercizio, per prevenire corrosioni e danni al valvolame, pompe, ecc. dovuti a residui di lavorazione.

- » Azione sgrassante e detergente in grado di preparare ottimamente le superfici all'azione successiva del prodotto protettivo
- » Azione rapida
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
010149AA	HS Cleaner SG	1 kg	36,40 €
010150AA	HS Cleaner SG	5 kg	146,00 €
010151AA	HS Cleaner SG	20 kg	425,00 €



Sigillante TB

Prodotto sigillante utilizzato per occludere in modo rapido e permanente perdite d'acqua negli impianti di riscaldamento.

- » Prodotto liquido a base di fibre di cellulosa e componenti minerali
- » Si cristallizza rapidamente a contatto con l'aria nei punti in cui esistono le perdite
- » Idoneo a tutti i materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti, comprese leghe leggere e materiali sintetici
- » Occlude perdite molto elevate fino a 400 litri/giorno
- » Prodotto classificato come non pericoloso
- » Dosaggio: 1 kg ogni 100 litri di contenuto d'acqua dell'impianto
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)

Codice	Descrizione	Confezione da	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
010164AA	Sigillante TB	0,5 l	12	40,50 €



HS Super Helios 300

Fluido termovettore pronto all'uso per impianti solari termici a base di glicole propilenico atossico di tipo farmaceutico e inibitori stabilizzanti speciali ad effetto disperdente. Contrasta il naturale degrado del glicole e la conseguente formazione di morchie e protegge gli impianti dalle corrosioni, dalle incrostazioni, dal gelo (fino -28 °C) e dalle alte temperature (fino 170 °C incluse le brevi escursioni fino 250 °C e oltre).

- » Elevata stabilità del valore pH
- » Prodotto biodegradabile, ecologico e privo di nitriti e/o borati
- » Concentrazione di prodotto facilmente misurabile
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
012410AB	HS Super Helios 300	10 kg	135,00 €
012411AB	HS Super Helios 300	20 kg	212,00 €



Scioglimorchie SM-N

Soluzione pronta all'uso per il lavaggio rapido degli impianti solari.

Il prodotto è in grado di sciogliere ed eliminare le morchie e le fanghiglie generate dal degrado del fluido termovettore.

- » Esente da nitriti, ammine, borati e silicati
- » Compatibile con i materiali normalmente impiegati per la realizzazione degli impianti solari
- » Prodotto classificato come non pericoloso
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
012413AB	Scioglimorchie SM-N	20 kg	359,00 €



KK Cleaner

Prodotto per la pulizia periodica delle caldaie a condensazione lato fumi.

Il prodotto rimuove efficacemente e in tempi rapidi i residui organici ed inorganici (ossidi) accumulati all'interno della camera di combustione e consente di ripristinare le corrette condizioni di esercizio dello scambiatore.

- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)

Codice	Descrizione	Confezione da	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
010160AB	KK Cleaner	1 kg	6	14,70 €



CS 1006

Anticorrosivo, antincrostante e disperdente, liquido, per torri evaporative alimentate con acqua addolcita o aggressiva. Prodotto concentrato, multifunzione contenente una speciale miscela di inibitori anticorrosivi per acciaio al carbonio e specifici anticorrosivi per rame e sue leghe, e agenti antincrostanti e disperdenti. Attivo nel range di pH 6,5-8,5. Utilizzabile con acque di alimento addolcite, naturalmente dolci, osmotizzate in un ampio range di indice di Langelier.

- » Azione anticorrosiva
- » Azione antincrostante
- » Azione disperdente
- » Adatto per acque da alimento addolcite, naturalmente dolci e osmotizzate
- » Prodotto concentrato

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
012463AA	CS 1006	20 kg	478,00 €



CS 1090 D

Antincrostante e disperdente per impianti di raffreddamento con torri evaporative alimentati con acque grezze o incrostanti. Prodotto liquido a base completamente organica. Miscela sinergica di due diversi tipi di polimeri disperdenti ed un agente sequestrante organico cloro resistente. Consente di prevenire le incrostazioni, lo sporco da ossidi metallici, e le incrostazioni da solfato di calcio. Ridotto impatto ambientale dovuto al suo basso contenuto di fosforo. Mantiene l'efficienza di scambio termico e minimizza i costi di gestione. Può essere utilizzato con acque aventi Indice di Langelier fino a +2,5.

- » Azione antincrostante
- » Azione disperdente
- » Adatto per tutti gli impianti di raffreddamento con torri evaporative alimentati con acque grette o incrostanti

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
012401AA	CS 1090 D	20 kg	141,00 €



BC 3001

Algicida, biocida, non ossidante, ad ampio spettro di azione efficace contro la proliferazione di alghe, funghi, muffe, batteri, ferro batteri e batteri solfato riduttori nei circuiti di raffreddamento di qualsiasi genere e dimensione. Consente di ottimizzare l'efficienza di scambio termico prevenendo la formazione di biofilm. Attivo nel range di pH 6,5-8,5. Prodotto conforme al Regolamento Biocidi n. 528/2012.

- » Azione algicida
- » Azione biocida
- » Contro la proliferazione di alghe, funghi, muffe e batteri
- » Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n. 528/2012

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
010547AA	BC 3001	20 kg	260,00 €



BC 3017

Alghicida, biocida, ad ampio spettro di azione, non ossidante, a base di sali di ammonio quaternari, efficace contro la proliferazione di alghe, funghi, muffe, batteri nei circuiti di raffreddamento di qualsiasi genere e dimensione. Consente di ottimizzare l'efficienza di scambio termico prevenendo la formazione di biofilm. Ai dosaggi consigliati non produce schiumeggiamento in torre.

Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n. 528/2012.

- » Azione alghicida
- » Azione biocida
- » Contro la proliferazione di alghe, funghi, muffe e batteri
- » Non ossidante
- » Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n. 528/2012



Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
010543AA	BC 3017	20 kg	246,00 €

SH 1002 D

Prodotto multifunzionale, liquido, volatile, contenente una miscela di polimeri disperdenti, componenti a base fosfatica, ammina volatile e deossigenanti, per il trattamento interno di generatori di vapore, alimentati con acqua addolcita. Elimina la presenza dell'ossigeno, evita le incrostazioni causate da fughe accidentali di calcio, proteggendo la superficie del generatore di vapore dalla formazione di depositi. Formulazione contenente sostanze volatili che consentono di neutralizzare e/o alcalinizzare il vapore e le sue condense. Prodotto conforme ai requisiti del FDA Cap. 173.310.

- » Eliminazione ossigeno
- » Azione protettiva contro le incrostazioni
- » Azione neutralizzante e/o alcalinizzante
- » Prodotto conforme ai requisiti del FDA Cap. 173.310

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
012371AA	SH 1002 D	25 kg	222,00 €



SH 1009

Prodotto liquido ad azione dealcalinizzante e deossigenante, non volatile, contenente una miscela di polimeri disperdenti e componenti a base fosfatica per il trattamento interno di generatori di vapore, alimentati con acque addolcite. Il prodotto consente di gestire l'acqua dei generatori secondo l'approccio denominato pH/PO4 coordinato e consente la contemporanea neutralizzazione dell'ossigeno. Prodotto conforme ai requisiti del FDA Cap. 173.310.

- » Azione dealcalinizzante
- » Azione deossigenante
- » Volatile
- » Prodotto conforme ai requisiti del FDA Cap. 173.310

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
012395AA	SH 1009	25 kg	245,00 €



SH 1010

Prodotto liquido ad azione alcalinizzante e deossigenante, non volatile, contenente una miscela di polimeri disperdenti e componenti a base fosfatica per il trattamento interno di generatori di vapore, alimentati con acque demineralizzate o osmotizzate.

- » Prodotto conforme ai requisiti del FDA Cap. 173.310.
- » Consente la neutralizzazione dell'ossigeno.

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
012402AA	SH 1010	25 kg	194,00 €





Scopri di più sui
prodotti chimici
per impianti di
riscaldamento



Cillit ha sviluppato una linea su misura che si prende cura dell'impianto di riscaldamento!

La tecnologia degli impianti di riscaldamento è diventata negli anni più moderna ed efficiente, ma anche più complessa da mantenere. Il rovescio della medaglia del rapido progresso è l'aumento del rischio di guasti e malfunzionamenti.

Le superfici di scambio termico, oggi più sottili e performanti, risultano anche più vulnerabili ai danni. In questo contesto, l'acqua gioca un ruolo cruciale: alimentare il sistema con acqua non trattata favorisce corrosioni e la formazione di depositi calcarei.

Il calcare, inizialmente invisibile in acqua fredda, tende a precipitare quando l'acqua viene riscaldata, aderendo alle pareti interne e causando rallentamenti del flusso, intoppi e persino occlusioni.

Le conseguenze?

- » Maggior consumo energetico per mantenere la temperatura desiderata.
- » Nei casi più gravi, guasti veri e propri all'impianto.

L'unica soluzione efficace è un corretto trattamento dell'acqua di circuito: solo così si preserva l'efficienza energetica e si impedisce che anche i più piccoli depositi si accumulino, compromettendo il funzionamento dell'impianto.

CP 5007

Disincrostate per eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione presenti in caldaie, boiler, serpentine, ecc.

- » Soluzione acida inibita
- » Ottima protezione dei metalli dall'aggressione acida
- » Da diluire al 10% in acqua (90% acqua - 10% prodotto)
- » Azione antischiuma
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)



Codice	Descrizione	Confezione da	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
010637AA	CP 5007	1 kg	12	12,20 €
010631AA	CP 5007	20 kg	-	83,00 €

ATTENZIONE: non usare in presenza di tubazioni zincate, in alluminio e in acciaio inossidabile

CP 5006

Disincrostante rapido, acido, inibito e concentrato in polvere o in soluzione per eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione presenti in caldaie, boiler, serpentine, ecc. in presenza di componenti in alluminio ed acciaio inossidabile.

- » Componente acida inibita
- » Ottima protezione dei metalli dall'aggressione acida, compresi alluminio e acciaio inossidabile
- » Il prodotto in polvere è da diluire al 10% in acqua (90% acqua - 10% prodotto)
- » Azione antischiuma
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
010635AA	CP 5006 D (soluzione)	20 kg	102,00 €
010634AA	CP 5006 (polvere)	25 kg	227,00 €

ATTENZIONE: non usare in presenza di tubazioni zincate



SH 2020

Liquido passivante per la neutralizzazione e la passivazione degli impianti disincrostati con soluzioni acide per eliminare residui di prodotto disincrostante al fine di evitare corrosioni causabili dagli stessi, nonché la formazione di ruggine nel periodo che intercorre tra la disincrostazione dell'impianto e la sua riattivazione.

- » Completa neutralizzazione dei residui acidi
- » Passivazione delle superfici metalliche liberate dalle incrostazioni
- » Impiegabile con la stessa pompa utilizzata per la disincrostazione
- » Diluizione al 5% in acqua (95% acqua - 5% prodotto)
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
010608AA	SH 2020	20 kg	118,00 €




CP 6001

Soluzione alcalina per neutralizzare, direttamente nel serbatoio della pompa alla fine della disincrostazione, il pH delle soluzioni acide esauste.


- » Neutralizzante delle soluzioni acide esauste
- » Ripristino pH neutro
- » Da immettere direttamente nel serbatoio della pompa
- » Prodotto conforme al Regolamento n° 1907/2006 (REACH) e al Regolamento n° 1272/2008 (CLP)

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
010609AA	CP 6001	20 kg	144,00 €



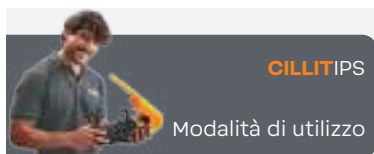

Nebulizzare il prodotto sulle alette del condizionatore o, negli impianti di grandi dimensioni, introducendolo nelle vasche di raccolta

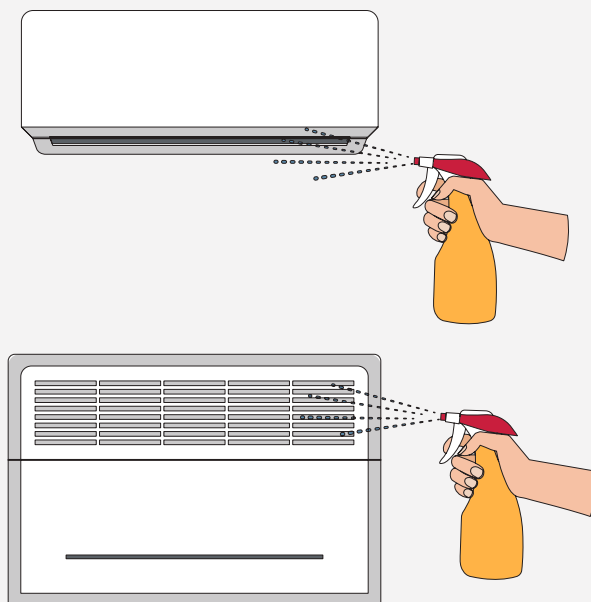

Biosil 6000 AG

Igienizzante, biocida a base di perossido di idrogeno e argento pronto all'uso, per l'igienizzazione periodica delle batterie di raffreddamento, degli split e dei fan-coil di impianti di condizionamento civili.

Negli impianti di raffreddamento e negli split, in conseguenza alla formazione di condensa, si creano le condizioni ottimali per la crescita di alghe, muffe e batteri che peggiorano le caratteristiche dell'aria inquinandola e favorendo l'insorgere di infezioni a carattere sanitario.

Con Cillit Biosil 6000 Ag è possibile, irrorando periodicamente le alette del condizionatore o introducendolo negli impianti di grandi dimensioni e nelle vasche di raccolta, migliorare la qualità dell'aria eliminando cattivi odori e rendendola fresca e salubre.

Decine di migliaia di persone in tutto il mondo si ammalano o contraggono infezioni polmonari anche in funzione del fatto che le batterie per il condizionamento dell'aria non vengono periodicamente igienizzate, e quindi non viene eliminato il biofilm ed altre impurità presenti nell'aria che si depositano sulle alette degli scambiatori.



- » Confezione completa di nebulizzatore
- » Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n° 528/2012

Codice	Descrizione	Confezione da	Prezzo
010561AA	Biosil 6000 Ag	5 kg	53,50 €
010560AA	Biosil 6000 Ag	20 kg	212,00 €



Sanosil S010 è
**Presidio Medico
Chirurgico**
Aut. Min n°. 20778

Cillit Sanosil è un prodotto a base di perossido di idrogeno, una sostanza rispettosa dell'ambiente, che viene stabilizzato e potenziato con argento, ottenendo così un'efficacia notevolmente migliorata contro i microrganismi.

Le tracce di argento che rimangono sulle superfici trattate non sono visibili. Tuttavia, esse inibiscono efficacemente una rinnovata contaminazione.

L'ossigeno elementare (O₂) separato dal perossido di idrogeno attacca direttamente le pareti cellulari dei microrganismi.

La reazione chimica tra l'ossigeno e le molecole della parete cellulare causerà la loro denaturazione e distruzione.

Questo effetto è intensificato dagli ioni d'argento che formano un legame con il ponte disolfuro di alcune proteine dei microrganismi, inattivandole o facendole precipitare.

Sanosil S010

Disinfettante pronto per l'uso, efficace contro batteri, virus, lieviti, funghi, muffe e biofilm.

Campo di applicazione: disinfezione di ambienti mediante aerosol, disinfezione delle superfici molto flessibile con effetto a lunga durata.

Sanosil S010 si basa sulla comprovata formula a base di perossido di idrogeno/argento e, grazie alla sua ulteriore stabilizzazione, è adatto anche per applicazioni più speciali come la nebulizzazione in ambiente.

Grazie al suo elevato contenuto di principi attivi è adatto anche per la disinfezione di superfici fortemente contaminate o contaminate organicamente. Questo lo rende il prodotto ideale laddove non sia possibile una pulizia accurata prima della disinfezione o quando è richiesto un effetto rapido.

- » Disinfezione di superfici in caso di elevata contaminazione superficiale e contaminazione organica
- » Disinfezioni ambienti mediante aerosol
- » Pronto all'uso



Codice	Descrizione	Confezione da	Da ordinarsi a multipli di	Prezzo
010562AA	Sanosil S010	1 kg	6	23,70 €
010565AA	Sanosil S010	20 kg	-	240,00 €



Corredi analisi

La concentrazione e quindi l'efficacia di ogni condizionante Cillit può essere facilmente verificata con gli appositi corredi analisi.

Sono disponibili corredi per il singolo prodotto, oppure set che consentono di verificare sia il condizionante Cillit che i principali parametri dell'acqua di circuito, utili per determinare lo stato di salute dello stesso, nonché poter rispondere alla recente legislazione sui controlli da effettuare per garantire l'efficienza degli impianti termici (UNI 8065:2019).

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008.

ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Corredi analisi

Codice	Descrizione	Pagina
010714	Cartine pH Phampea	117
010710	Corredo alcalinità P e M	117
010713	Cartine pH / CE	117
010767AA	Corredo cloro acquedotto DPD-N	117
010716	Corredo Cillit 55 e Cillit Impulsan	117
010752	Kit poliammine	118
010757	Corredo Cillit HS Combi	118
010777AA	Rifrattometro per Cillit CC 45+	118
010709AA	Set corredi FE/Cloruro	118
010765	Mini Aquatest Gradi Francesi	118
010722	Corredo ferro	119
010723	Corredo Cloruri	119
010173KIT/M	Kit analisi e manutenzione	119

Cartine pH Phampea

Strisce reattive graduate per la determinazione del valore di pH dell'acqua.

Codice	Descrizione	Prezzo
010714	Cartine pH Phampea	133,00 €



Corredo alcalinità P e M

Il corredo alcalinità permette di misurare l'alcalinità P (con fenolftaleina) e M (con metilarancio) eviene utilizzato per controlli periodici sui generatori di vapore. I valori P ed M dell'acqua di caldaia sono una misura della quantità di alcali (idrati, carbonati, bicarbonati, ammoniaca, fosfati, silicati etc.) presenti in caldaia.

Il kit permette una buona precisione anche su caldaie a pressione relativamente elevata. Per avere una conferma eseguire comunque periodicamente un'analisi in laboratorio.

Codice	Descrizione	Prezzo
010710	Corredo alcalinità O e M	76,00 €



Cartine PH / CE

Test adatto alla determinazione del valore di pH.

Codice	Descrizione	Prezzo
010713	Cartine pH / CE	88,10 €



Corredo cloro acquedotto DPD-N

Per la determinazione della concentrazione di cloro attivo e del cloro totale nell'acqua di acquedotto e nell'acqua ad uso potabile.

Codice	Descrizione	Prezzo
010767AA	Corredo cloro acquedotto DPD-N	194,00 €



Corredo Cillit 55 e Cillit Impulsan

Corredo per la determinazione della concentrazione di Cillit 55 e Cillit Impulsan nell'acqua ad uso potabile, di processo, di raffreddamento, così come nelle acque di acquedotti.

Codice	Descrizione	Prezzo
010716	Corredo Cillit 55 e Cillit Impulsan	204,00 €



Kit Poliammine

Corredo analisi per la determinazione della concentrazione di poliammine in acqua.
Utilizzabile per determinare il dosaggio dei seguenti prodotti:
K 26, K 260 UNI, HS 550, HS 551, HS 552 UNI, HS 557 O2 UNI, CC 300 UNI, HS 180, Multi BT.

Codice	Descrizione	Prezzo
010752	Kit Poliammine	251,00 €



Corredo Cillit HS Combi

Corredo analisi per la determinazione del contenuto di Rondophos HS Universal all'interno di circuiti chiusi.

Codice	Descrizione	Prezzo
010757	Corredo Cillit HS Combi	92,70 €



Rifrattometro per Cillit CC 45+

Rifrattometro ottico portatile con scala di lettura in Brix (0-80%) utilizzato per la determinazione dell'indice di rifrazione dato dal glicole propilenico contenuto nel prodotto Cillit 45+.

L'indice di rifrazione di un liquido contenente glicole è proporzionale alla concentrazione all'interno dell'impianto.

Codice	Descrizione	Prezzo
010777AA	Rifrattometro per Cillit CC 45+	159,00 €



Set corredi FE/Cloruro

Valigetta analisi per circuiti chiusi.

Parametri analizzabili:

- » ferro
- » cloruri

Codice	Descrizione	Prezzo
010709AA	Set corredi FE/Cloruro	129,00 €



Mini Aquatest Gradi Francesi

Corredo analisi per la determinazione della durezza totale in acqua.

Codice	Descrizione	Prezzo
010765	Mini Aquatest Gradi Francesi	21,00 €



Corredo Ferro

Corredo per la determinazione di ferro in acqua.

Codice	Descrizione	Prezzo
010722	Corredo ferro	69,90 €



Corredo Cloruri

Corredo per la determinazione del contenuto di cloruri in acqua.

Codice	Descrizione	Prezzo
010723	Corredo cloruri	81,70 €



Kit analisi e manutenzione

Kit analisi completo di provette per il campionamento, etichette per identificazione campioni, busta per la spedizione, istruzioni d'uso. Consultazione risultati e storico analisi sul portale BWT.

Applicazione: controllo circuiti chiusi caldi e freddi.

Parametri analizzati acqua di reintegro:

- » Aspetto, colore
- » pH
- » Durezza totale
- » Alcalinità
- » Calcio
- » Magnesio

Parametri analizzati acqua di circuito:

- » Aspetto, colore
- » pH
- » Durezza totale
- » Alcalinità
- » Calcio
- » Magnesio
- » Fosforo
- » Ferro
- » Alluminio
- » Rame
- » Zinco
- » Molibdati
- » Materiale in sospensione

Codice	Descrizione	Prezzo
010173KIT/M	Kit analisi e manutenzione	105,00 €





Acqua da bere

L'acqua in bottiglia viene spesso trasportata su lunghissime distanze e stoccata per parecchio tempo prima di arrivare sulla tua tavola.

Esiste un'alternativa comoda e sicura: l'acqua di rete.

E' una scelta intelligente sia per te che per l'ambiente, poiché non dovrai più trasportare e conservare bottiglie di plastica monouso e sarà possibile evitare trasporti inutili, le relative emissioni di CO2 e rifiuti di plastica.

Utilizzare un erogatore BWT significa utilizzare acqua di rete locale, filtrarla e affinarla per ottenere un'acqua potabile sicura e controllata.

Il concetto è semplice e sostenibile e, grazie alle tecnologie BWT, può essere realizzato a casa e negli uffici, facendo una grande differenza con piccoli e semplici gesti, sorso dopo sorso.

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008.

ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Cartucce filtranti MyAQUA

Codice	Descrizione	Pagina
125500636	Testa di connessione MyAQUA	128
125558004-C	MyAQUA Perfect Taste	128
125558003-C	MyAQUA Protect	128
125558001-C	MyAQUA Pure	128

Kit rubinetto a 3 vie

125560433	AQA drink PURE 2.0	130
-----------	--------------------------	------------



**La migliore
acqua da bere,
direttamente dal
rubinetto di casa**

Diciamo "STOP" alla plastica usa e getta



Il nostro Pianeta Blu è pieno di rifiuti di plastica: non c'è da stupirsi visto che la plastica è facilmente reperibile, robusta, resistente alle temperature, infrangibile e può essere modellata in qualsiasi forma. Molti articoli usa e getta vengono prodotti insieme a quelli riutilizzabili, in particolare le bottiglie di plastica, che vengono poi spesso buttate via dopo l'uso o sono oggetto di un riciclo limitato. Il volume dei rifiuti di plastica è in crescita da anni in tutto il mondo e ora minaccia di soffocare il nostro pianeta.

Ecco alcuni dati significativi:

420

sono i milioni di tonnellate di plastica che si stima vengano prodotte ogni anno nel mondo. Questa cifra, negli anni 50, era di soli 2,1 milioni di tonnellate.

1,2

milioni di bottiglie di plastica monouso vengono vendute in tutto il mondo ogni minuto. Queste vengono trasportate in tutto il mondo, generando inutili emissioni di CO₂.

14%

dei rifiuti di plastica del mondo viene riciclato. Il resto, l'86%, rimarrà sul pianeta per molte centinaia di anni.

5

sono i miliardi di pezzi di plastica che galleggiano già nei nostri oceani secondo il National Geographic. Questo è un grosso problema, perché la plastica impiega centinaia di anni prima di decomorsi.

1

sola bottiglia di plastica può scomporsi in 10 milioni di microplastiche.

Si tratta di particelle di plastica grandi da 0,1 a 5 millimetri che entrano nel nostro corpo attraverso la catena alimentare. Le ricerche non sono conclusive su come questo possa influire sull'organismo, ma una cosa è certa: non è salutare!

1.500

bottiglie di plastica usa e getta non immesse nell'ambiente grazie all'utilizzo di 1 solo filtro MyAQUA Pure*.

Questi dati mostrano che è necessario intervenire **SUBITO!**

*Potenziale risparmio di bottiglie in plastica monouso da 1 litro grazie all'utilizzo di un filtro BWT MyAQUA Pure con autonomia di 1.500 litri.



Prendi **anche te** parte
al cambiamento!

Troppe bottiglie?

Grazie a BWT puoi risolvere facilmente questo problema.
Prendi anche tu parte al cambiamento!

Per realizzare i sogni è necessario fissare obiettivi chiari e portare avanti azioni concrete.
Il nostro obiettivo è racchiuso nel nostro nome e nella nostra Mission: **Cambiamo il Mondo - sorso dopo sorso.**

Amiamo l'acqua, amiamo le persone e vogliamo che il nostro pianeta resti il posto migliore in cui vivere, oggi e domani. Per questo vogliamo ispirare tutti a fare la propria parte: piccoli gesti quotidiani che, insieme, possono trasformare il nostro "pianeta di plastica" in un pianeta blu.

Il primo passo è semplice: rinunciare alle bottiglie di plastica monouso e scegliere di godere dell'acqua di rete direttamente da un erogatore installato a casa, in ufficio, al ristorante o in hotel.

Grazie alle tecnologie innovative di BWT, l'acqua di rete viene filtrata, migliorata nelle sue caratteristiche organolettiche ed eventualmente arricchita con preziosi minerali e oligoelementi come magnesio e zinco.

Con gli erogatori BWT AQA drink, hai acqua sempre disponibile, liscia o frizzante, fresca e di qualità, a casa, in ufficio o nel tuo locale.

Una scelta intelligente che ti permette di ridurre i rifiuti in plastica, evitare trasporti inutili e abbattere le emissioni di CO₂. Con piccoli gesti, sorso dopo sorso, puoi davvero fare la differenza.

E conviene anche dal punto di vista economico!

Sempre più hotel, ristoranti e bar in tutto il mondo hanno scelto gli erogatori d'acqua: per ridurre costi e ingombri, liberare spazio nei magazzini e nei frigoriferi e, allo stesso tempo, offrire ai propri clienti un servizio migliore.

Un dato parla da solo: un locale che consuma 200 bottiglie al giorno supera le 60.000 bottiglie all'anno.

Questo significa trasporti continui, spazi occupati per lo stoccaggio, energia per refrigerare e, alla fine, il problema dello smaltimento.

Con un erogatore, invece, l'acqua arriva direttamente dalla rete, sempre pronta e di qualità superiore.

Se si confronta l'efficienza dei costi, l'acqua in bottiglia viene calcolata in base al costo per litro, mentre un erogatore d'acqua determina il costo per unità (noleggio o vendita). Quindi, maggiore è la quantità di acqua utilizzata all'anno, più significativi saranno i risparmi.

Gli erogatori d'acqua BWT sono la scelta più consapevole, conveniente e sostenibile.

For You and Planet Blue.

I professionisti che stanno cambiando il mondo, sorso dopo sorso

Le cose semplici sono quelle che ci rendono davvero felici: una passeggiata, il profumo del pane appena sfornato... o un bicchiere d'acqua. Nulla rinfresca corpo e mente quanto l'acqua, soprattutto quando è pura e di qualità. Con BWT, l'acqua di rete diventa la migliore possibile: senza cloro, senza metalli pesanti come piombo o rame, con meno calcare per proteggere le apparecchiature e arricchita con la giusta quantità di sali minerali. Sempre alla temperatura ideale, naturale o frizzante, con un semplice tocco. Il risultato? Un'esperienza perfetta e un contributo concreto alla tutela dell'ambiente: **niente più bottiglie di plastica monouso.**

Norbert Niederkofler dice "STOP" alla plastica anche a 2.275 metri di altezza

Nel suo AlpiNN – Food Space & Restaurant a Plan de Corones, con vista mozzafiato sulle Alpi e sulle Dolomiti, lo chef tre stelle Michelin Norbert Niederkofler ha scelto di dire addio alla plastica. Per ridurre l'impatto ambientale, il ristorante è completamente plastic free: niente più bottiglie d'acqua, né di plastica né di vetro. Una decisione che elimina oltre 20.000 bottiglie all'anno e le lunghe consegne fino a quota 2.275 metri, abbattendo la CO₂ e aprendo la strada a un'esperienza gastronomica davvero sostenibile. "Valorizziamo l'acqua locale e abbiamo trasformato il ristorante in uno spazio senza bottiglie usa e getta. Grazie a BWT, possiamo affinare l'acqua del territorio e offrirla ai nostri ospiti con la stessa cura che dedichiamo alle nostre specialità. Un gesto semplice, ma che fa la differenza", spiega Niederkofler.



Norbert Niederkofler - Chef 3 Stelle Michelin e 1 stella verde



Contrada Bricconi - azienda agricola e agriturismo
1 stella Michelin e 1 stella verde
Oltressenda Alta - Val Seriana

Contrada Bricconi: dove l'acqua e le risorse locali diventano valore

Qui lavoro e tradizione si fondono in un equilibrio perfetto, trasformando la semplicità in dedizione e reinterpretando la storia in chiave moderna. In questo percorso, l'acqua è protagonista: preservarla è un gesto naturale, imprescindibile. "Siamo felici di contribuire al cambiamento dicendo no alle bottiglie usa e getta in questo luogo incantato", afferma Michele Lazzarini, chef del ristorante di Contrada Bricconi.

Testa di connessione MyAQUA

Testa di connessione per filtri MyAQUA

- » Non è presente il Bypass
- » Valvola di non ritorno incorporata

Codice	Descrizione	Prezzo
125500636	Testa di connessione MyAQUA	53,90 €



MyAQUA Perfect Taste

Acqua potabile perfettamente filtrata direttamente dal rubinetto della cucina, per il tuo uso quotidiano.

Il filtro riduce il contenuto di cloro nell'acqua, perciò l'acqua avrà un sapore decisamente migliore, e al tempo stesso riduce i metalli pesanti come rame, piombo e nichel.

Adatto per le teste di connessione BWT AQA drink o BWT MyAQUA.

Processo di filtrazione multipla:

- » Filtrazione primaria: vengono filtrate le particelle e i solidi sospesi (ad es. sabbia o ruggine)
- » Avviene uno scambio di ioni: la resina rilascia prezioso minerale magnesio nell'acqua
- » Vengono ridotti anche i metalli pesanti come rame, piombo e nichel
- » Filtrazione a carbone attivo: riduce le sostanze che alterano il gusto e l'odore (come il cloro) e altre impurità organiche



MyAQUA Protect

Acqua potabile perfettamente filtrata direttamente dal rubinetto della cucina, per il tuo uso quotidiano. Questo filtro è perfetto per acqua fredda e calda (ad esempio tè e caffè). Grazie alla protezione anticalcare è sicuro anche per gli elettrodomestici da cucina.

Il filtro riduce il contenuto di cloro nell'acqua, perciò l'acqua avrà un sapore decisamente migliore, e al tempo stesso riduce i metalli pesanti come rame, piombo e nichel.

Adatto per le teste di connessione BWT AQA drink o BWT MyAQUA.

Processo di filtrazione multipla:

- » Filtrazione primaria: vengono filtrate le particelle e i solidi sospesi (ad es. sabbia o ruggine)
- » Avviene uno scambio di ioni dove viene ridotta la durezza carbonatica. Questo protegge gli elettrodomestici e il rubinetto dai depositi di calcare
- » Vengono ridotti anche i metalli pesanti come rame, piombo e nichel
- » Filtrazione a carbone attivo: riduce le sostanze che alterano il gusto e l'odore (come il cloro) e altre impurità organiche



MyAQUA Pure

Acqua potabile perfettamente filtrata direttamente dal rubinetto della cucina, per il tuo uso quotidiano.

Il filtro riduce il contenuto di cloro nell'acqua, perciò l'acqua avrà un sapore decisamente migliore, e al tempo stesso riduce le impurità organiche e i solidi sospesi.

Adatto per le teste di connessione BWT AQA drink o BWT MyAQUA.

Processo di filtrazione multipla:

- » Filtrazione primaria: vengono filtrate le particelle e i solidi sospesi (ad es. sabbia o ruggine)
- » Filtrazione a carbone attivo: riduce le sostanze che alterano il gusto e l'odore (come il cloro) e altre impurità organiche





	MyAQUA Perfect Taste	MyAQUA Protect	MyAQUA Pure
	Per un gusto perfetto Filtrazione e mineralizzazione dell'acqua con prezioso magnesio	Protezione dal calcare Filtrazione di acqua calda e fredda e protezione dal calcare	Per l'ottimizzazione dell'acqua Il filtro riduce il contenuto di cloro nell'acqua
Codice	125558004-C	125558003-C	125558001-C
Rilascio di magnesio	✓	-	-
Riduzione del cloro	✓	✓	✓
Protezione anticalcare	-	✓	-
Portata nominale l/h	180		
Autonomia l*	800		1.500
Utilizzo per tipologia di acqua	Fredda	Calda e fredda	
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Altezza compresa testa mm	420		300
Diametro mm	82		
Prezzo	90,80 €	82,50 €	56,20 €

* L'autonomia del filtro può variare in funzione della qualità dell'acqua di alimento. La cartuccia filtrante deve essere comunque sostituita **ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO**



Acqua
sicura
a km zero



Materiali
igienici
e sicuri



Stop alla
plastica
usa e getta

AQA drink PURE 2.0

AQA drink PURE 2.0 è un kit con rubinetto Grohe e accessori da affiancare ad un filtro BWT MyAQUA o Magnesium Mineralized Water, che **ti permetterà di disporre di acqua buona e sicura, direttamente nella tua cucina.**

Il cuore del kit è infatti un rubinetto a 3 vie (2 per l'acqua calda e fredda + 1 per l'acqua affinata e mineralizzata).

AQA drink Pure 2.0 è composto da una parte fissa **(.A)** più una cartuccia di mineralizzazione e filtrazione **(.B)** scelta dall'utente tra quelle in elenco, da acquistarsi separatamente.

La parte fissa **(.A)** è composta da:

- » Rubinetto GROHE di alta qualità
- » AQA monitor programmabile, con indicatore di sostituzione del filtro
- » Testa di connessione per filtri BWT MyAQUA

Al quale abbinare * **(.B)**:

- » un filtro della gamma MyAQUA a scelta tra quelli nella pagina precedente



Caratteristiche tecniche

Il kit include tutto il necessario per installare il rubinetto a 3 vie, il contaltri e la testa di collegamento per le cartucce filtranti MyAQUA (da scegliere separatamente tra quelle a catalogo BWT, in base alle esigenze).

Installazione

La cartuccia filtrante si posiziona sotto il lavello, collegata al flessibile dell'acqua fredda e al rubinetto. Quest'ultimo è dotato di due leve: una per l'acqua di rete, calda e fredda, non filtrata; l'altra dedicata esclusivamente all'acqua filtrata, che scorre in un tubo separato per garantire igiene e sicurezza.

Il contaltri programmabile AQA Monitor controlla la capacità del filtro e avvisa con un segnale acustico quando è il momento di sostituirlo.

.A


Kit rubinetto a 3 vie	PURE set 2.0
Codice	125560433
Prezzo	364,00 €

.B

Cartuccia filtrante MyAQUA da abbinare *	Perfect Taste	Protect	Pure
Codice	125558004-C	125558003-C	125558001-C
Prezzo	90,80 €	82,50 €	56,20 €

*La cartuccia filtrante MyAQUA è da acquistarsi separatamente

Caratteristiche tecniche	AQA drink PURE 2.0
Design	Canna a C
Finitura	Cromato
Tipologia di installazione	Montaggio a foro singolo
Beccuccio girevole	✓
Punto di selezione dell'acqua	2 leve
Ø tubo di ingresso acqua mm	Flessibile con dado da 3/8"
Alimentazione elettrica	No
Ø foro sul top mm	34
Dimensioni (H) mm	411
Trattamento acqua	Da acquistare separatamente

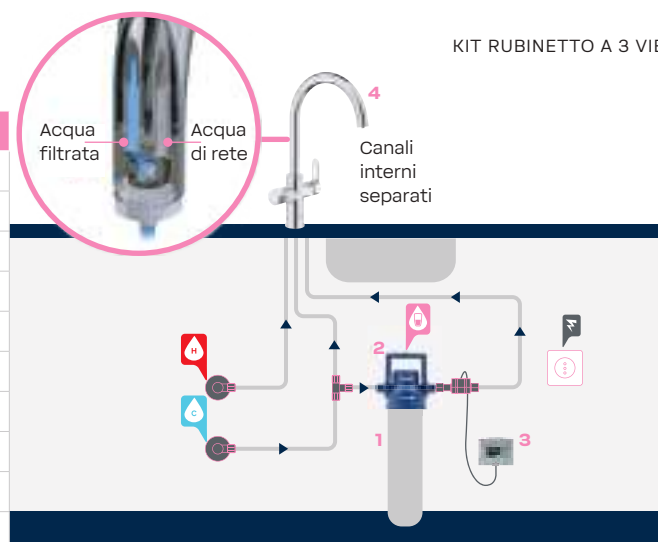

Dì "ADDIO" alla plastica usa e getta

Dai un contributo per riportare il nostro "pianeta di plastica" ad essere un pianeta blu. Questo obiettivo può essere raggiunto, tra le altre cose, rinunciando alle bottiglie di plastica monouso e **godendo di un'acqua buona e sicura, direttamente dal rubinetto della tua cucina**



Funzionamento intelligente

La cartuccia filtrante viene installato direttamente sotto il lavello e viene collegato al flessibile dell'acqua fredda e al rubinetto.

Il rubinetto è dotato di due leve: una per l'acqua di rete, calda e fredda, non filtrata. **L'altra leva è dedicata solamente all'acqua filtrata che scorre all'interno di un tubo separato**, per il massimo livello di igiene e sicurezza

Rendi la tua acqua ancora più buona

Grazie a Pure 2.0 e alla cartuccia filtrante BWT a scelta **potrai arricchire l'acqua con preziosi minerali e oligoelementi**, assicurandoti un gusto ottimale e favorendo la tua vitalità fisica e mentale



Leggi e Normative

Leggi e normative da prendere in considerazione nella realizzazione di impianti igienico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione e per i trattamenti di potabilizzazione dell'acqua.

I testi delle leggi e norme indicate sono reperibili consultando la Gazzetta Ufficiale e l'UNI.

Per maggiori informazioni preghiamo di rivolgersi alle nostre Agenzie di zona, visitando il nostro sito cillit.it

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008.

ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Acqua sanitaria (acqua destinata al consumo umano)

Decreto Legislativo n. 18/2023

Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, recentemente integrato dal DL 102/2025.

Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 07/02/2012 (supera ex D.M. 443/90)

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 06/04/2004

Requisiti qualitativi dei materiali in contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

Norma UNI-CTI 8065:2019 del 07/2019

La norma UNI-CTI 8065 del 07/2019 stabilisce le caratteristiche dell'acqua destinata ad alimentare gli impianti di produzione d'acqua calda sanitaria e quali sono i trattamenti/condizionamenti necessari.

Norma UNI 9182 del 04/1987

Norma che definisce le caratteristiche costruttive dei circuiti idraulici d'acqua fredda e calda destinata al consumo umano negli edifici civili, nonché la procedura di sanificazione degli impianti prima della messa in esercizio.

Decreto Requisiti Minimi - DMISE del 26/06/2015 (ex D.P.R. n. 59)

Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il nuovo testo entrerà in vigore da giugno 2026.

Riscaldamento

Decreto Legislativo n. 10 del 09/01/1991

Legge che definisce i provvedimenti da adottare per ridurre al minimo il consumo energetico.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26/08/1993

Decreto che definisce nei particolari l'applicazione della Legge n. 10 del 09/01/1991.

Norma UNI-CTI 8065 del 06/1989

Norma che stabilisce le caratteristiche dell'acqua destinata ad alimentare gli impianti di riscaldamento ad acqua calda ed i trattamenti/condizionamenti necessari.

Norma UNI-CTI 8065:2019 del 07/2019

La norma UNI-CTI 8065 del 07/2019 stabilisce le caratteristiche dell'acqua di alimentazione, reintegro e circuito di riscaldamento e quali sono i trattamenti/condizionamenti necessari.

Decreto Requisiti Minimi - DMISE del 26/06/2015 (ex D.P.R. 59)

Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il nuovo testo entrerà in vigore da giugno 2026.

D.P.R. n. 74/13

Entrato in vigore nel 07/2013 è relativo all'esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e alle ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/02/2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 (G.U. Serie Generale n. 55 del 07/03/2014).

Installazione

Decreto Ministeriale n. 37 del 22/12/2008

Decreto che indica le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in particolare gli impianti di distribuzione acqua calda sanitaria, impianti di riscaldamento, di condizionamento e di refrigerazione.

Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 07/02/2012

Disposizioni tecniche per apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. Il Decreto supera il D.M. n. 443/90, aggiornando il nuovo documento ai riferimenti legislativi cogenti:

- » Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001 e s.m.i. in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano che supera il D.P.R. n. 236/88;
- » Decreto Ministeriale n. 174/04 riguardante i prodotti a contatto con acqua potabile.

Inoltre è stata recepita in Italia una ricca legislazione Europea in ambito alimentare, a tutela del consumatore e del libero scambio delle merci all'interno dell'U.E. (es. Trattato di Roma). Sono stati prodotti dal comitato CEN 10 standard tecnici volontari Europei (EN) che hanno automaticamente sostituito tutte le equivalenti norme nazionali (UNI, DIN, AFNOR, BSI etc.) e che oggi costituiscono una affidabile garanzia di qualità tecnica. Peraltro molte apparecchiature non erano prese in considerazione dal Decreto Ministeriale n. 443/90 a

seguito dello sviluppo tecnologico del settore come ad esempio la Nanofiltrazione, la Ultrafiltrazione, la E.D.I., ecc.

Cosa cambia con il nuovo decreto

Si applica alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, sia in ambito domestico, sia non domestico. Sono però escluse le apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua potabile impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo dell'industria alimentare (secondo regolamento C.E. 178/2002).

Dove non si applica

- » Agli impianti tecnologici (es. circuiti di riscaldamento, raffreddamento, umidificazione);
- » elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie, macchine da caffè;
- » alle imprese alimentari come definite dal regolamento C.E. n. 178/2002, ai bar, mense, ristoranti, imprese che producono, trattano e/o immettono sul mercato prodotti alimentari;
- » alle fontane pubbliche/chioschi dell'acqua.

Che cosa prevede

- » Che l'acqua trattata in uscita dalle apparecchiature di trattamento acqua sia sempre conforme alla legislazione di riferimento = D.L. n. 31/2001 e s.m.i.;
- » che tutte le apparecchiature siano realizzate nel rispetto del D.M. n. 174/04, per quanto riguarda i materiali in contatto con acqua potabile;
- » che tutte le apparecchiature rispettino i requisiti di sicurezza generali e specifici della legislazione vigente (es. rispetto delle norme armonizzate C.E. attuali, direttiva bassa tensione/rumorosità/compatibilità elettromagnetica) e future (es. norme tecniche armonizzate secondo mandato M136);
- » il rispetto del codice del consumo per quanto riguarda le prestazioni del prodotto e gli argomenti di vendita. Non sarà più possibile vendere prodotti che non abbiano delle prestazioni garantite e riferite a letteratura scientifica internazionale quali standard nazionali, internazionali, pubblicazioni e linee guida OMS;
- » una chiara descrizione del prodotto, delle sue prestazioni, della gestione e manutenzione, per rendere consapevole il consumatore sulla scelta fatta e sulle incombenze che ne derivano.

Cosa non prevede il decreto

- » L'obbligo per i produttori di mettere in commercio apparecchiature con caratteristiche tecniche definite e limitate;
- » l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione preventiva alla vendita i filtri composti.

Alcuni articoli fondamentali del Decreto ministeriale n. 25/02

Art. 4: Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l'acqua

Prevede che l'acqua trattata sia sempre conforme al D.L.

n. 31/2001 per tutta la vita dell'apparecchiatura, sia consentendo all'utente di prelevare campioni di acqua prima e dopo il trattamento per eseguirne il controllo e l'analisi, sia fornendo tramite il produttore, procedure per capire se ci sono problemi di funzionamento.

Art. 5 e Art. 7: Istruzioni e pubblicità delle apparecchiature

Prevedono una serie di incombenze per il produttore ed il commerciante al fine di garantire al consumatore tutte le informazioni utili sia riguardo alle apparecchiature (prestazioni, risultati, etc.) e sia riguardo alla corretta gestione.

Art. 6: Installazione, collaudo e manutenzione

Prevede il rispetto del D.M. n. 37/2008 che obbliga l'affidamento di progettazione, installazione e collaudo delle apparecchiature ad imprese abilitate, con rilascio di dichiarazione di conformità.

Art. 10: Sanzioni

Le sanzioni per chi viola le disposizioni del presente decreto sono molto più severe del D.M. n. 443/90, passando dalla sanzione amministrativa con ritiro del prodotto dal mercato, fino a sanzioni penali; i controlli sono affidati alle Regioni secondo quanto previsto da un apposito accordo che verrà redatto dopo la pubblicazione del Decreto.

Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 06/04/2004

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano

Decreto che stabilisce i requisiti dei materiali che possono venire a contatto con acqua destinata al consumo umano utilizzati negli impianti fissi, al fine di evitare l'alterazione dell'acqua stessa, sia conferendole un carattere nocivo, sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche. Il Decreto si applica alla realizzazione di impianti nuovi e alle operazioni di sostituzione per manutenzione di impianti esistenti. Vengono definite le caratteristiche di molti materiali metallici, plastici ed altri e vengono date le disposizioni per l'inserimento di nuovi materiali nelle liste di accettazione.

Questo Decreto si collega al punto 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 31/01, il quale indica la necessità di emanazione di un documento che indichi le caratteristiche dei materiali a contatto con acqua destinata al consumo umano al fine di evitare la contaminazione dell'acqua stessa.

Norma UNI-CTI 8065

Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile

Norma tecnica che definisce le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque impiegate negli impianti termici ad uso civile, descrive gli impianti di trattamento dell'acqua ed illustra le modalità di controllo e le relative

frequenze.

La presente norma interessa, in questo ambito, la produzione di acqua calda sanitaria che, a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 31/01 è considerata acqua destinata al consumo umano indipendentemente dal valore di temperatura.

Scopo della norma è quello di fissare i limiti per l'acqua al fine di ottimizzare i rendimenti e la sicurezza degli impianti, preservarli nel tempo, assicurare regolarità di funzionamento anche alle apparecchiature ausiliarie e minimizzare i consumi energetici. Viene considerato che l'acqua destinata all'alimentazione degli impianti termici ad uso civile abbia, prima del trattamento, caratteristiche analoghe a quelle di un'acqua potabile e che nessuno dei trattamenti previsti possa, per la produzione di acqua calda sanitaria, impedirne l'eventuale uso alimentare. In particolare, per gli impianti di produzione acqua calda sanitaria, viene prevista l'installazione di un filtro di sicurezza a protezione dell'impianto e, a valle, si può installare un sistema di addolcimento e/o di dosaggio automatico proporzionale di condizionanti chimici (anticorrosivi e/o stabilizzanti della durezza di tipo alimentare).

Gli impianti di trattamento e i punti di iniezione dovranno essere a monte del produttore di acqua calda sanitaria.

Le tipologie di trattamento previste sono le seguenti:

- » fino a 25 °f di durezza temporanea dell'acqua si possono impiegare sia l'addolcimento che il condizionamento chimico;
- » oltre i 25 °f di durezza temporanea è obbligatorio l'addolcimento;
- » ove necessario, l'addolcimento sarà integrato dal condizionamento chimico.

Novità

Norma UNI-CTI 8065:2019

Trattamento dell'acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e negli impianti solari termici

La norma ha per oggetto la definizione e la determinazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque impiegate negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria con temperatura massima di 110 °C e negli impianti solari termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria. Descrive gli impianti di trattamento dell'acqua da utilizzare a protezione degli impianti, tratta di lavaggio e risanamento degli impianti ed illustra le modalità di controllo e le relative frequenze.

La presente norma interessa, in questo ambito, la produzione di acqua calda sanitaria che, a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 31/01 è considerata acqua destinata al consumo umano indipendentemente dal valore di temperatura.

Scopo della norma è quello di fissare i limiti per l'acqua al

fine di ottimizzare i rendimenti e la sicurezza degli impianti, preservarli nel tempo, assicurare regolarità di funzionamento anche alle apparecchiature ausiliarie e minimizzare i consumi energetici.

Viene considerato che l'acqua destinata all'alimentazione degli impianti termici ad uso civile abbia, prima del trattamento, caratteristiche analoghe a quelle di un'acqua potabile e che nessuno dei trattamenti previsti possa, per la produzione di acqua calda sanitaria, impedirne l'eventuale uso alimentare.

In particolare, per gli impianti di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento si obbliga sempre (riportato anche nel DMISE 26/05/2015) l'installazione di un filtro di sicurezza ed il condizionamento chimico a protezione degli impianti.

E nei casi in cui la potenzialità dell'impianto termico superi i 100 kW e la durezza dell'acqua da trattare sia superiore ai 15 °f vi è l'obbligo di integrazione di quanto sopra riportato con acqua addolcita.

Norma UNI 9182

Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda

Norma tecnica che indica i requisiti delle reti di distribuzione d'acqua calda e fredda negli impianti civili. Per quanto riguarda l'acqua potabile, che in un edificio con presenza continuativa di persone deve sempre essere disponibile, la norma fornisce indicazioni per le reti di distribuzione dell'acqua fredda al fine di garantire l'osservanza delle norme d'igiene ed assicurarne il corretto funzionamento nel tempo.

Per quanto riguarda la distribuzioni d'acqua calda, valendo oggi il D.L. n. 31/01 che non pone un limite di temperatura alla potabilità dell'acqua, valgono le stesse indicazioni previste per l'acqua fredda.

I trattamenti dell'acqua sono previsti al fine di soddisfare i seguenti obiettivi:

- » igienicità;
- » eliminazione di depositi ed incrostazioni;
- » protezione contro le corrosioni.

Igienicità

L'acqua va trattata in tutti i casi nei quali vi sia il pericolo della presenza di sostanze inquinanti che le tolgono le caratteristiche di potabilità.

Eliminazione di depositi ed incrostazioni

L'acqua va trattata in tutti i casi nei quali la presenza di sostanze incrostanti, di ferro, di manganese od altro può determinare a freddo o a caldo, l'otturazione progressiva delle tubazioni, il blocco degli organi d'intercettazione, l'impedimento dello scambio termico od altri fenomeni.

Protezione contro le corrosioni

L'acqua va trattata in tutti i casi nei quali le sue caratteristiche siano tali da determinare, in relazione anche alla tipologia dell'impianto ed alla temperatura di esercizio, fenomeni di corrosione nei componenti della distribuzione.

Tutti i sistemi di trattamento, qualunque tipo di sostanze

utilizzino, solide, liquide o gassose, devono essere tali da mantenere le caratteristiche dell'acqua potabile, devono avere il più alto grado di affidabilità e non devono essere in contrasto con quanto stabilito dalle Autorità competenti. Inoltre viene indicato che ogni distribuzione d'acqua potabile, prima di essere utilizzata, deve essere sottoposta ad un trattamento di pulizia e disinfezione da effettuarsi nei seguenti modi:

- » prelavaggio del sistema per l'eliminazione della sporcizia e dei materiali estranei prima che siano posti in opera i rubinetti di erogazione;
- » lavaggio prolungato ad impianto ultimato, con rubinetterie ed apparecchi sanitari installati, in preparazione all'operazione di disinfezione;
- » disinfezione mediante l'immissione nella rete di cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio;
- » risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il fluido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche dell'acqua di alimentazione. Il processo di disinfezione va ripetuto tutte le volte che la distribuzione venga modificata o estesa.

Decreto Requisiti Minimi - DMISE 26/06/2015
Supplemento Ordinario n. 39 della G.U. n. 162 del 15/07/2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

La norma ha per oggetto la definizione e la determinazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque impiegate negli impianti per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, fermo restando l'applicazione della Norma Tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 °f, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell'acqua dell'impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

Decreto Legislativo n. 10 del 09/01/1991
Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Legge che delinea i principi generali per il miglioramento dei processi di trasformazione dell'energia, di riduzione dei consumi e di compatibilità ambientale a parità di servizio reso e di qualità della vita. La legge si applica ai consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Regolamento attuativo della Legge 10/91 che riporta i requisiti degli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendenti i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di

controllo.

Per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW, viene prescritta l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua.

Norma UNI-CTI 8065

Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile

Per gli impianti di riscaldamento, la Norma UNI-CTI 8065 prevede l'adozione dei seguenti trattamenti:

- » in tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico;
- » per gli impianti di potenza maggiore di 350 kW (300.000 kcal/h) è necessario installare un filtro di sicurezza (consigliabile comunque) e, se l'acqua ha una durezza totale maggiore di 15 °f, un addolcitore per riportare la durezza entro il limite di 15 °f;
- » per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 kW, se l'acqua di riempimento o rabbocco ha durezza minore di 35 °f l'addolcimento può essere sostituito da idoneo condizionamento chimico;
- » condizionanti chimici previsti dalla Norma sono divisi per tipo di azione effettuata.

Norma UNI-CTI 8065:2019

Trattamento dell'acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e negli impianti solari termici

La norma ha per oggetto la definizione e la determinazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque impiegate negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria con temperatura massima di 110 °C e negli impianti solari termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria. In particolare, per gli impianti di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento si obbliga sempre (riportato anche nel DMISE 26/05/2015) l'installazione di un filtro di sicurezza ed il condizionamento chimico a protezione degli impianti.

E nei casi in cui la potenzialità dell'impianto termico superi i 100 kW e la durezza dell'acqua da trattare sia superiore ai 15 °f vi è l'obbligo di integrazione di quanto sopra riportato con acqua addolcita.

D.P.R. n. 74/2013

Esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari

Il decreto prevede all'art. 8 comma c) che il manutentore della caldaia all'atto delle visite di controllo periodiche sugli impianti, debba verificare anche la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento acqua.

Oltre ai consueti test di rendimento energetico mediante l'analisi di combustione dei fumi, la "verifica della caldaia" sarà accompagnata anche da un obbligatorio controllo delle apparecchiature e prodotti utilizzati per la protezione

del circuito di riscaldamento e dell'impianto di acqua calda sanitaria.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/02/2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (G.U. Serie Generale n. 55 del 07/03/2014).

A partire dal 15 ottobre 2014, gli impianti termici devono essere muniti di un nuovo "libretto di impianto per la climatizzazione", conforme al modello riportato all'allegato I del D.M. 10/02/2014 e le schede n. 2 e 14.4 (che nelle pagine seguenti riportiamo) sono dedicate all'obbligatorietà del trattamento dell'acqua a protezione degli impianti termici di climatizzazione estiva, invernale e agli impianti di raffreddamento idronici.

Il responsabile della compilazione delle schede n. 2 e 14.4 è l'installatore.

Sempre a partire dal 15/10/2014 l'operatore incaricato della manutenzione degli impianti termici dovrà utilizzare i nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica denominati allegato II, III, IV e V che sostituiscono gli allegati F e G del Decreto Legislativo 19/09/2005, n. 192.

Al punto C di tutti e quattro gli allegati è riportato il controllo del trattamento dell'acqua da parte del manutentore all'atto della verifica periodica di efficienza energetica degli impianti.

Nelle pagine seguenti è riportato, come esempio, l'allegato II (tipo 1) relativo ai Gruppi Termici (generatori a fiamma) dove è evidente al punto C il controllo del trattamento dell'acqua.

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008

Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (pubblicato nella G.U. n. 61 del 12/03/2008 - in vigore dal 27/03/2008)

Il Decreto si applica agli impianti elettrici ed idraulici per tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione ed uso. La Legge prevede che per gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione e gli impianti idrico sanitari di qualsiasi natura e specie, occorre: un progetto e l'osservanza delle normative più rigorose.

In particolare i progetti di tali impianti devono essere elaborati secondo la regola d'arte, le normative UNI/CEI oppure di altri enti di normazione, appartenenti all'Unione Europea.



Tutti gli impianti prima citati devono quindi prevedere un corretto trattamento dell'acqua in accordo con la norma UNI CTI 8065 - "Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile", oltre che con la norma UNI 9182 "Impianti di distribuzione d'acqua calda e fredda.

Criteri di progettazione, collaudo e gestione.

Tutti i suddetti impianti devono essere installati da imprese qualificate che li realizzino sempre secondo la normativa vigente e le norme UNI/CEI o di altri organismi europei.

Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme.

Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché ove previsto, il progetto.



Scopri di più sul trattamento dell'acqua per l'efficienza energetica

Fac-simile scheda n° 2 - Libretto impianto

02C 74457

ALLGEMEIN

2. TRATTAMENTO ACQUA

21 CONTENUTO D'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE [m³]

2.2 PUREZZA TOTALE DELL'ACQUA

2.3 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (Rif. UNI 80651:

- ☐ Answer ☐ Multiple choice ☐ Essay question ☐ True/false ☐ Completion ☐ Short answer

1991, 1992, 1993

- | Category | Percentage | Rank |
|----------|------------|------|
| General | 100% | 1st |
| General | 100% | 1st |
| General | 100% | 1st |

2.4 TRATTAMENTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA (Rif. UNI 8065)-

- ☐ **Age:** _____
- ☐ **Gender:** _____
- ☐ **Education:** _____
- ☐ **Occupation:** _____
- ☐ **Income:** _____
- ☐ **Marital Status:** _____
- ☐ **Health Status:** _____
- ☐ **Religion:** _____
- ☐ **Political Affiliation:** _____
- ☐ **Other:** _____

2.5 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA:

- ☐ *Unreliable*

Type of your curriculum:

- ☐ [I agree to the Terms and Conditions](#) ☐ [I agree to the Privacy Policy](#) ☐ [I agree to the Cookie Policy](#)

Origine acqua d'almeno

- [facebook](#)
 [google](#)
 [email](#)

Treatment: aqueous solution.

- ☐ Fill in the blanks
- ☐ Multiple choice questions
- ☐ True/False questions
- ☐ Short answer questions
- ☐ Essay questions

- ☐ To determine equity
- ☒ To assess growth
- ☐ To estimate cost of capital
- ☒ To compare alternatives
- ☐ All of the above
- ☒ None of the above

- ☐ la stăruie în discuție
- ☐ a părăsi discuția și să mergi
☐ a prezenta o idee anticonvențională
☐ a prezenta o soluție creativă
☐ la muncă
☐ a te bucura
☐ neapărat

Gestione turni e addizionale

- ☐ I am not a member of any national or local political party or organization.

Codebook for: *1990-1991* 105

^a Data are presented for 2000–2001, 2001–2002, and 2002–2003.

ALL INFORMATION CONTAINED

Grupa de vârstă	Unități de măsură
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

411 F.3d 1181, 2

Figure 14

Importo a Prolongamento do contrato (mil)	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400</
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Reparaturkosten des Impulsstroms V_2 (in %) ...	100	100
Wirkungsgrad η (%) ...	100	100

Is your organization able to ☐ understand ☐ use ☐ measure and/or manage ☐ assess business risks

http://www.mhhe.com/9780073398136/00018

[illegible]

2. 35-133-114-135-55111-2011

Harvesting schedule : ☐ In Parameters in validation ☐ In test ☐ Excel ☐ In excel ☐ In data entry ☐ In data entry

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

[illegible][illegible]

.....

☐ *Cit. 1000* 1000.000.000.000 ☐ *Cit. 1000* 1000.000.000.000.000.000

☐ 100% 2000 100% 2000 ☐ 50% 2000 100% 2000

☐ Comenzado a las 14h ☐ Producción de 125000 Disposición de comando regular de la producción ☐ ☐ ☐

☐ Gasel'n ☐ A'Pa

Kvaliteti dhe shtatimi i tu: ☐ Natyru ☐ Fytyria
 Përshtatja e ashpër e ngjashmërisë
☐ ☐ ☐

Temperature	Time	mm	mm	Each week	5th month	detritus = $\sqrt{90}$	humus = $\sqrt{90}$	Moisture
-------------	------	----	----	-----------	-----------	------------------------	---------------------	----------

known parameters and depend on calculated parameters, we can express the quantities and obtain the parameters required as a function of

☐ I hereby certify that the above is a true and correct copy of the original.

☐ **Lauren** is a young woman who is a member of the "Goth" subculture. She is a member of the "Goth" subculture.

DESIGNATION: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

■ Aut dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali o dei beni.

1. *Intervista* – Intervista a un'attrice che ha interpretato il ruolo di una donna che ha vissuto una vita di dolore e di sacrificio. L'intervista è stata condotta da un giornalista che ha chiesto alla donna di raccontare la sua storia e di esprimere i suoi sentimenti. La donna ha risposto con sincerità e ha raccontato la sua vita in modo molto dettagliato. L'intervista è stata molto interessante e ha permesso di conoscere la storia di una donna che ha vissuto una vita di dolore e di sacrificio.

[illegible][illegible]

... ..

Master Cillit

Per scegliere l'impianto conforme alle norme fino a 50 appartamenti.

Per una rapida e sicura scelta del corretto impianto di depurazione e trattamento dell'acqua per la casa e gli impianti idrotermosanitari nel rispetto del DMISE del 26/06/15, del D.M. n. 25/12 sulle caratteristiche delle apparecchiature del trattamento dell'acqua potabile e del D.M. n. 174/04 sulla qualità dei materiali in contatto con l'acqua potabile.

Tutte le apparecchiature Cillit indicate nel Master sono conformi alle disposizioni di Legge.

L'installatore che utilizza gli impianti Cillit operando nel rispetto delle Leggi e delle Normative è sempre nella posizione di poter rilasciare con tutta tranquillità e sicurezza la Dichiarazione di Conformità.

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al D.M. 37/2008.

ATTENZIONE: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

Un aiuto concreto

Il master Cillit è un aiuto concreto per i progettisti. **Ma come si utilizza?**

1. Le lettere indicano le soluzioni da adottare quando le acque sono moderatamente dure e/o corrosive. In questi casi non va installato un addolcitore, ma solamente un filtro e un impianto di neutralizzazione che toglie all'acqua, immunizzandola, la proprietà di corrodere e incrostare.

2. I numeri indicano le soluzioni da adottare quando l'acqua è dura e incrostante. In questi casi va installato sempre anche un addolcitore. Si dovrà quindi sempre installare un filtro, un addolcitore e un impianto di immunizzazione per togliere all'acqua la proprietà di corrodere e incrostare.

Attenzione: abitualmente l'addolcitore viene installato quando l'acqua ha più di 15 °f di durezza.

Attenzione: installando le apparecchiature indicate si ottiene anche il progressivo risanamento degli impianti già incrostati e corrosi, cioè già da tempo in esercizio.

Attenzione: i prodotti in elenco sono indicativi. È possibile sostituirli con prodotti equivalenti presenti nelle varie sezioni del catalogo idrodomestici Cillit.



Troviamo lo schema di un impianto a norma, in 4 semplici mosse: poniamo il caso di dover prevedere un impianto per 11 appartamenti con una durezza totale dell'acqua che si trova tra 20 e 29 °f

1: n° di appartamenti

N° APPARTAMENTI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

DUREZZA DELL'ACQUA IN °F

Da 0 fino a 4 °f

A	A	B	B	C	C	C	C	C	C	D	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Da 5 fino a 14 °f

A	A	B	B	C	C	C	C	C	C	D	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2: durezza dell'acqua

Da 15 fino a 19 °f

1	1	3	4	6	6	8	8	7	7	7	11	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Da 20 fino a 29 °f

1	1	4	4	6	6	7	7	9	9	10	11	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Da 30 fino a 34 °f

1	2	4	4	7	7	9	9	9	9	9	11	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Da 35 fino a 39 °f

1	2	4	5	7	7	9	9	9	9	9	11	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Da 40 fino a 45 °f

1	2	4	5	7	7	9	9	9	9	9	11	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3: punto di incrocio tra n° appartamenti e durezza dell'acqua

4: guardare la casella n° 10 con i prodotti suggeriti

Multipur M 1 1/2" LF
(125665714)
Neckar 255 Biodata Cyber
(125549204)
Immuno 421 1 1/4"
(010009AA)
Carica **Cillit 55**
compresa

Multipur M 1 1/2" LF
(125665714)
Super Crono 75 V Biodata
(125564296 + 16885AA/KSC)
Valvola Multiblock 1 1/2"
(012607AA)
KWZ 4.7 Smart
(012543AC)
Contatore M 1 1/2"
(16877AA)
Moltiplicatore impulsi Kx 4
(010699AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

Multipur M 1 1/2" LF
(125665714)
Super Crono 125 V Biodata
(125564297 + 16885AA/KSC)
Valvola Multiblock 1 1/2"
(012607AA)
KWZ 4.7 Smart
(012543AC)
Contatore M 1 1/2"
(16877AA)
Moltiplicatore impulsi Kx 4
(010699AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

Multipur M 1 1/2" LF
(125665714)
Super Crono 125 V Biodata
(125564297 + 16885AA/KSC)
Valvola Multiblock 1 1/2"
(012607AA)
KWZ 4.7 Smart
(012543AC)
Contatore M 1 1/2"
(16877AA)
Moltiplicatore impulsi Kx 4
(010699AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

ATTENZIONE: La durezza dell'acqua può essere determinata con facilità utilizzando il corredo Cillit Mini Aquatest (010765), reperibile presso i vostri abituali fornitori.

ATTENZIONE: i prodotti in elenco sono indicativi. È possibile sostituirli con prodotti equivalenti presenti nelle varie sezioni del catalogo idrodomestici Cillit.

Se gli appartamenti hanno doppi o tripli servizi oppure se sono installati passi rapidi o flussometri, è necessario prevedere l'installazione di una valvola di sovralimentazione.

Quando nella casella con i prodotti suggeriti compaiono i seguenti richiami: * - ** - *** comportarsi come di seguito indicato:

- » * = Installare una valvola Multiblock HY da 1" (012613)
- » ** = Installare una valvola Multiblock HY da 1 1/4" (012614) o Multiblock da 1 1/2" (012607AA)
- » *** = Installare una valvola di sovralimentazione da 1" (012616AA)

NOTA: La valvola Multiblock svolge la funzione di by-pass, valvola di sovralimentazione e valvola di prelievo campioni d'acqua.

N° APPARTAMENTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DUREZZA
DELL'ACQUA IN °F

Da 0 fino a 4 °f

A A B B C C C C C C D D D

Da 5 fino a 14 °f

A A B B C C C C C C D D D

Da 15 fino a 19 °f

1 1 3 4 6 6 8 8 7 7 7 11 11

Da 20 fino a 29 °f

1 1 4 4 6 6 7 7 9 9 10 11 11

Da 30 fino a 34 °f

1 2 4 4 7 7 9 9 9 9 10 11 11

Da 35 fino a 39 °f

1 2 4 5 7 7 9 9 9 9 11 11 11

Da 40 fino a 45 °f

1 2 4 5 7 7 9 9 9 9 11 11 12

Per condomini con più di 50 appartamenti o quando l'acqua ha una durezza superiore a 45° f, contattare i nostri Centri di Consulenza e Assistenza Tecnica presenti in tutto il territorio nazionale reperibili sul sito cillit.it

Galileo RSF 3/4" NHY
(012990AC)
Immuno 181 3/4"
(010002AA)
Carica **Cillit 55**
compresa

A

Galileo RSF 1" NHY
(12991AB)
Immuno 241 1"
(010003AA)
Carica **Cillit 55**
compresa

B

Galileo RSF 1 1/4" NHY
(012992AC)
Immuno 421 1 1/4"
(010009AA)
Carica **Cillit 55**
compresa

C

Multipur M 1 1/2" LF
(125665714)
KWZ 4.7 Smart
(012543AC)
Contatore M 1 1/2"
(16877AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

D

Multipur M 2" LF
(125665715)
Contatore M 2"
(16878AA)
Serbatoio LB Vario 100 l
(012572AA)
AF Smart 1.15-H
(012535AC)
Staffa per AF Smart
(36962AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

E

Multipur DN 65 M
(012937)
Contatore M 2"
(16878AA)
Serbatoio LB Vario 100 l
(012572AA)
AF Smart 1.15-H
(012535AC)
Staffa per AF Smart
(36962AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

F



La filtrazione dell'acqua all'ingresso dell'acquedotto, dopo il contatore, è prescritta dalla norma UNI CTI 8065.

Prevedere sempre l'installazione di un by-pass.

Nel caso di trattamento acqua per la produzione di prodotti cosmetici, farmaceutici, alimentari, gli apparecchi devono possedere particolari caratteristiche e in molti casi devono essere certificati.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	F	F
D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	F	F
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	14	14	14	14	14	18	18
11	11	11	11	11	11	11	11	17	12	12	12	14	15	15	15	16	19	19
11	11	11	11	11	11	11	12	12	13	13	13	15	16	16	16	16	20	20
12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	16	16	16	16	17	20	20
12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	16	16	16	17	17	21	21

1

Galileo RSF 3/4" NHY
(012990AC)
Parat 32 Biodata Cyber A6X
(125506404)
Immuno 181 3/4"
(010002AA)
Carica **Cillit 55**
compresa

*

2

Galileo RSF 3/4" NHY
(012990AC)
Neckar 85 Biodata Cyber
(125549202)
Immuno 181 3/4"
(010002AA)
Carica **Cillit 55**
compresa

*

3

Galileo RSF 1" NHY
(012991AB)
Parat 32 Biodata Cyber A6X
(125506404)
Immuno 241 1"
(010003AA)
Carica **Cillit-55**
compresa

*

4

Galileo RSF 1" NHY
(012991AB)
Neckar 85 Biodata Cyber
(125549202)
Immuno 241 1"
(010003AA)
Carica **Cillit 55**
compresa

*

Galileo RSF 1" NHY
(012991AB)
Neckar 170 Biodata Cyber
(125549203)
Immuno 241 1"
(010003AA)
Carica **Cillit 55**
compresa

*

10

Multipur M 1 1/2" LF
(125665714)
Neckar 255 Biodata Cyber
(125549204)
Immuno 421 1 1/4"
(010009AA)
Carica **Cillit 55**
compresa

**

11

Multipur M 1 1/2" LF
(125665714)
Super Crono 75 V Biodata
(125564296 + 16885AA/KSC)
Valvola Multiblock 1 1/2"
(012607AA)
KWZ 4.7 Smart
(012543AC)
Contatore M 1 1/2"
(16877AA)
Moltiplicatore impulsu Kx 4
(010699AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

12

Multipur M 1 1/2" LF
(125665714)
Super Crono 125 V Biodata
(125564297 + 16885AA/KSC)
Valvola Multiblock 1 1/2"
(012607AA)
KWZ 4.7 Smart
(012543AC)
Contatore M 1 1/2"
(16877AA)
Moltiplicatore impulsu Kx 4
(010699AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

13

Multipur M 1 1/2" LF
(125665714)
Super Crono 175 V Biodata
(125564298 + 16877AA)
Valvola Multiblock 1 1/2"
(012607AA)
KWZ 4.7 Smart
(012543AC)
Contatore M 1 1/2"
(16877AA)
Moltiplicatore impulsu Kx 4
(010699AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

Multipur M 2" LF
(125665715)
Super Crono 75 V Biodata
(125564296 + 16885AA/KSC)
Valvola Multiblock 2"
(012607AA)
KWZ 4.7 Smart
(012543AC)
Contatore M 2"
(16878AA)
Moltiplicatore impulsu Kx 4
(010699AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

19

Multipur DN 65 M
(012937AA)
Super Crono 125 V Biodata
(125564297 + 16885AA/KSC)
Valvola Multiblock 1 1/2"
(012607AA)
Serbatoio LB Vario 100 l
(012572AA)
AF Smart 1.15-H
(012535AC)
Contatore M 2"
(16878AA)
Moltiplicatore impulsu Kx 4
(010699AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

20

Multipur DN 65 M
(012937AA)
Super Crono 175 V Biodata
(125564298 + 16877AA)
Valvola Multiblock 1 1/2"
(012607AA)
Serbatoio LB Vario 100 l
(012572AA)
AF Smart 1.15-H
(012535AC)
Contatore M 2"
(16878AA)
Moltiplicatore impulsu Kx 4
(010699AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)

21

Multipur DN 65 M
(012937AA)
Super Crono 200 V Biodata
(125595041 + 16877AA)
Valvola Multiblock 1 1/2"
(012607AA)
Serbatoio LB Vario 100 l
(012572AA)
AF Smart 1.15-H
(012535AC)
Contatore M 2"
(16878AA)
Moltiplicatore impulsu Kx 4
(010699AA)
Impulsan Special 20 kg
(010093)









33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20
19	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

HY Biodata Cyber 5 Galileo RSF 1 1/4" NHY (012992AC) Neckar 85 Biodata Cyber (125549202) Immuno 421 1 1/4" (010009AA) Carica Cillit 55 compresa *	6 Galileo RSF 1 1/4" NHY (012992AC) Neckar 170 Biodata Cyber (125549203) Immuno 421 1 1/4" (010009AA) Carica Cillit 55 compresa **	7 Galileo RSF 1 1/4" NHY (012992AC) Neckar 85 Biodata Cyber (125549202) Immuno 421 1 1/4" (010009AA) Carica Cillit 55 compresa **	8 Galileo RSF 1 1/4" NHY (012992AC) Neckar 255 Biodata Cyber (125549204) Immuno 421 1 1/4" (010009AA) Carica Cillit 55 compresa **	14 Multipur M 2" LF (125665715) Super Crono 125 V Biodata (125564297 + 16885AA/KSC) Valvola Multiblock 1 1/2" (012607AA) KWZ 4.7 Smart (012543AC) Contatore M 2" (16878AA) Moltiplicatore impulsi Kx 4 (010699AA) Impulsan Special 20 kg (010093) ***	15 Multipur M 2" LF (125665715) Super Crono 175 V Biodata (125564298 + 16877AA) Valvola Multiblock 1 1/2" (012607AA) KWZ 4.7 Smart (012543AC) Contatore M 2" (16878AA) Moltiplicatore impulsi Kx 4 (010699AA) Impulsan Special 20 kg (010093) ***	16 Multipur M 2" LF (125665715) Super Crono 200 V Biodata (125595041 + 16877AA) Valvola Multiblock 1 1/2" (012607AA) KWZ 4.7 Smart (012543AC) Contatore M 2" (16878AA) Moltiplicatore impulsi Kx 4 (010699AA) Impulsan Special 20 kg (010093) ***	17 Multipur DN 65 M (012937AA) Super Crono 75 V Biodata (125564296 + 16885AA/KSC) Valvola Multiblock 1 1/2" (012607AA) Serbatoio LB Vario 100 l (012572AA) AF Smart 1.15-H (012535AC) Contatore M 2" (16878AA) Moltiplicatore impulsi Kx 4 (010699AA) Impulsan Special 20 kg (010093) ***	18
--	--	---	--	--	--	--	---	------------------

Quando nella casella con i prodotti suggeriti compaiono i seguenti richiami: * - ** - *** comportarsi come di seguito indicato:

- » * = Installare una **valvola Multiblock HY da 1"** (012613)
- » ** = Installare una **valvola Multiblock HY da 1 1/4"** (166000) o **Multiblock da 1 1/2"** (012607AA)
- » *** = Installare una **valvola di sovralimentazione da 1"** (012616AA)

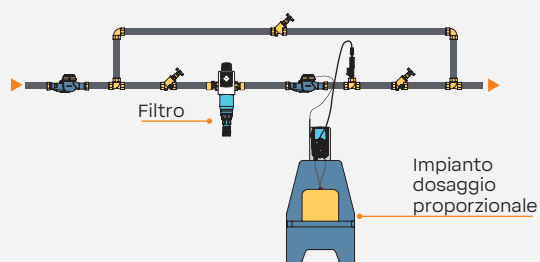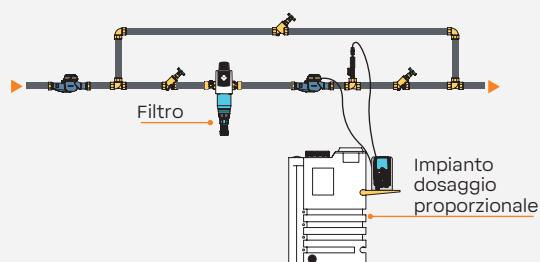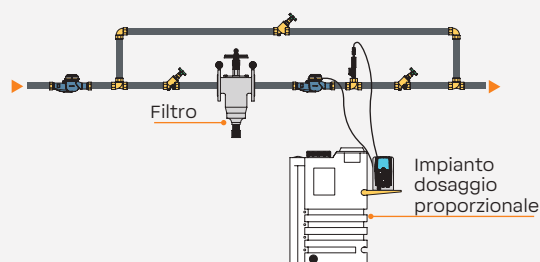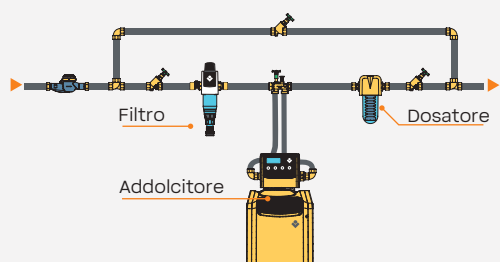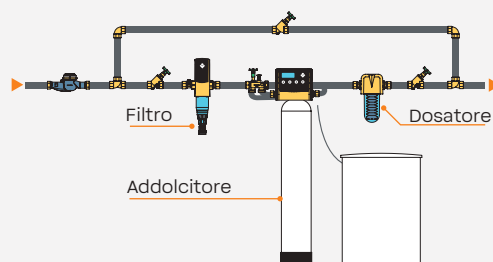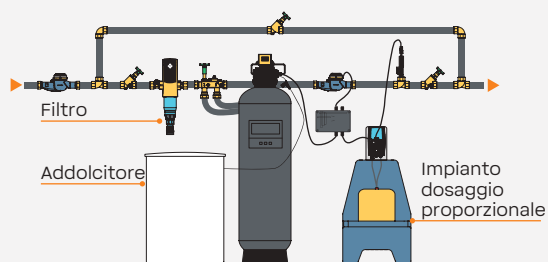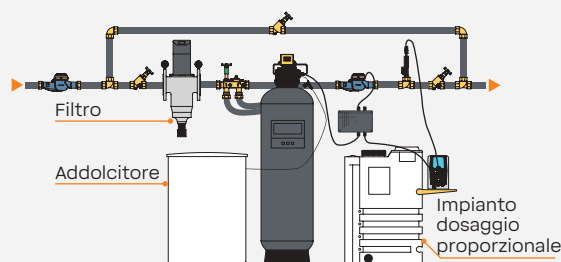Schema caselle **A, B, C**Schema caselle **D**Schema caselle **E**Schema caselle **F**Schema caselle **1, 3**Schema caselle **2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**Schema caselle **11, 12, 13, 14, 15, 16, 17**Schema caselle **18, 19, 20, 21**

- » Schemi da A ad F e da 1 a 17 = il filtro può essere di tipo **manuale** (elemento filtrante da estrarre e lavare o sostituire manualmente), oppure di tipo **autopulente**
- » Schemi da 18 a 21 = Considerate le dimensioni dell'impianto, il filtro va previsto comunque **sempre** di tipo **autopulente**
- » Schemi da 1 a 5 = Installare una **valvola Multiblock HY da 1"** (012613)
- » Schemi da 6 a 10 = Installare una **valvola Multiblock HY da 1 1/4"** (166000) o **Multiblock da 1 1/2"** (012607AA)
- » Schemi da 11 a 21 = Installare una **valvola di sovralimentazione da 1"** (012616AA)

Water Technology.



BWT ITALIA

+39 02 2046343

info@bwt.it | **cillit.it**